




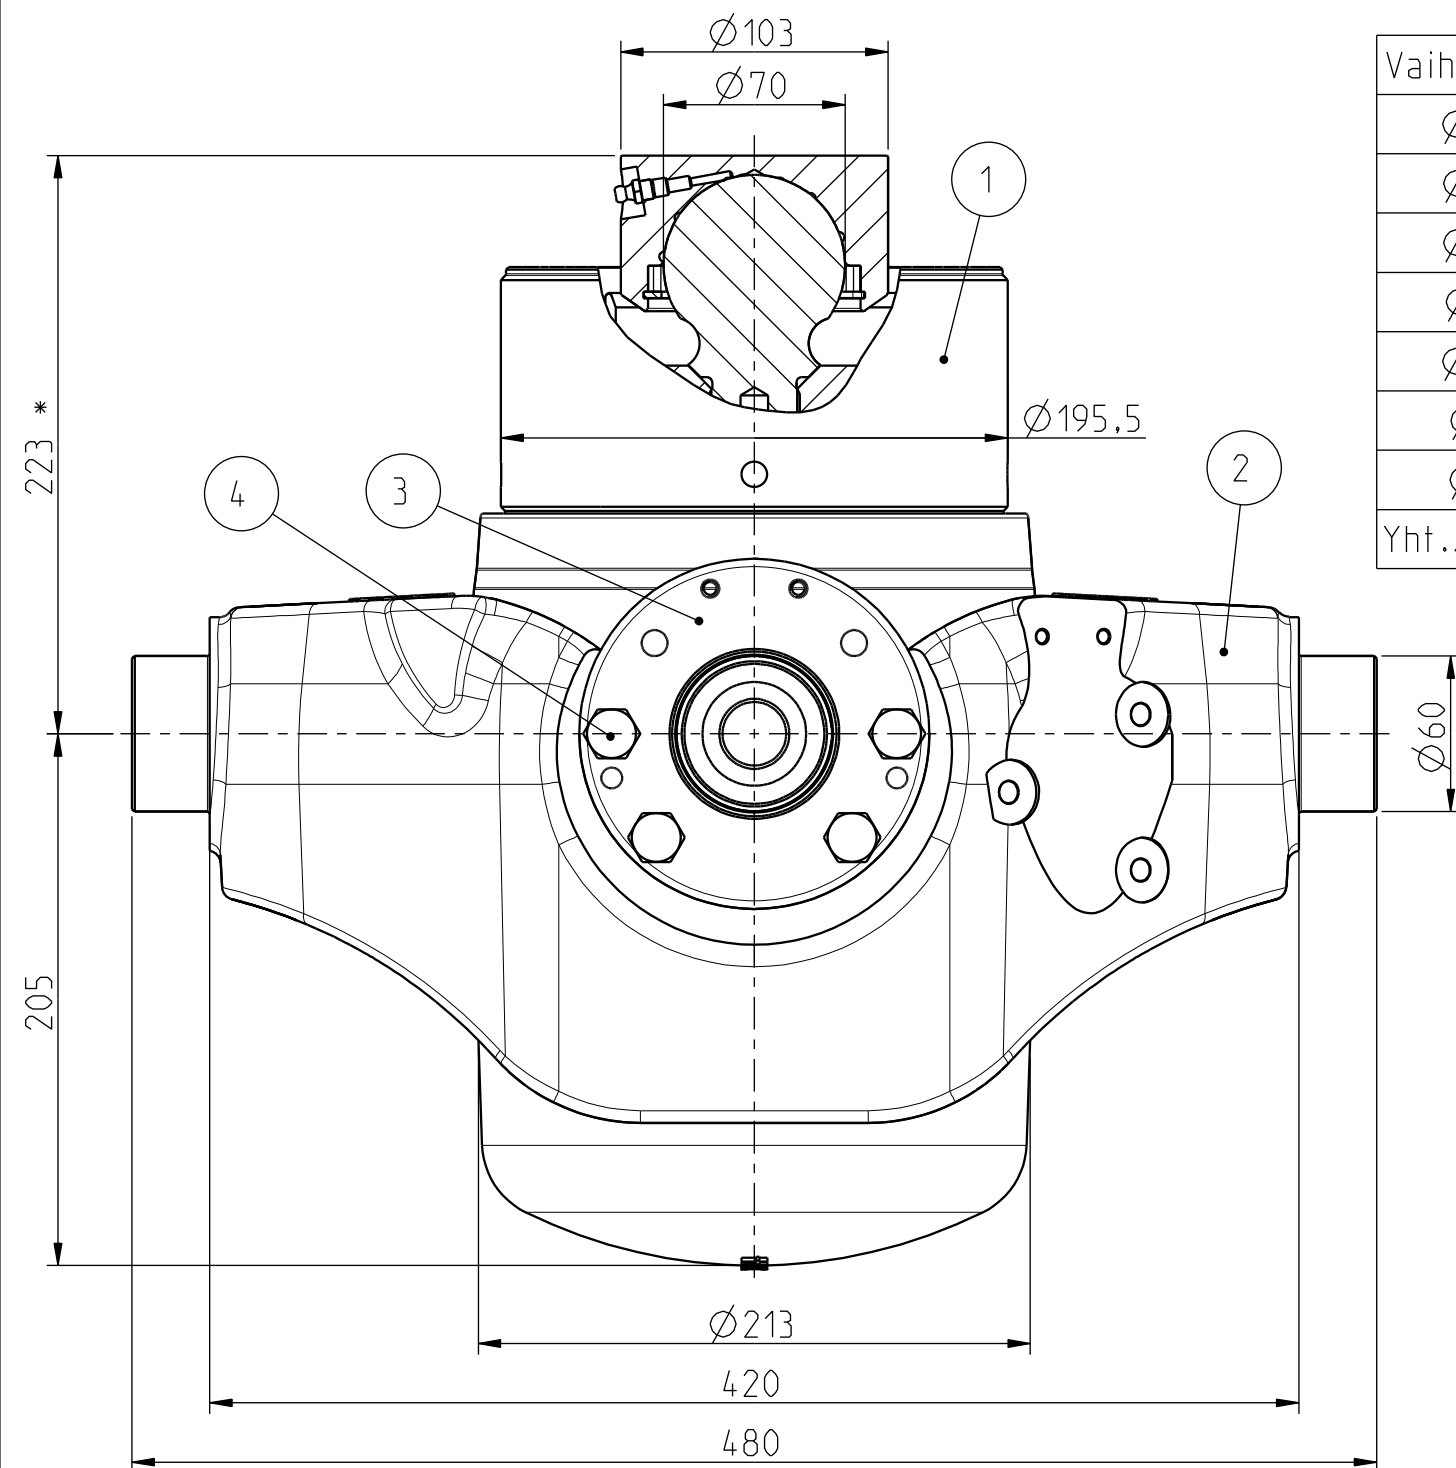

Vaihe/Stage	Isku/Stroke (mm)
Ø172	245
Ø152	248
Ø132	250
Ø115	236
Ø100	187
Ø85	204
Ø70	200
Yht./Sum. =	1570

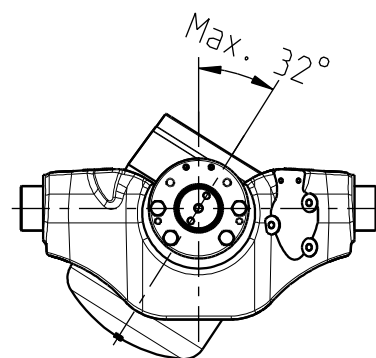

Öljy-yhde / Oil inlet G3/4"

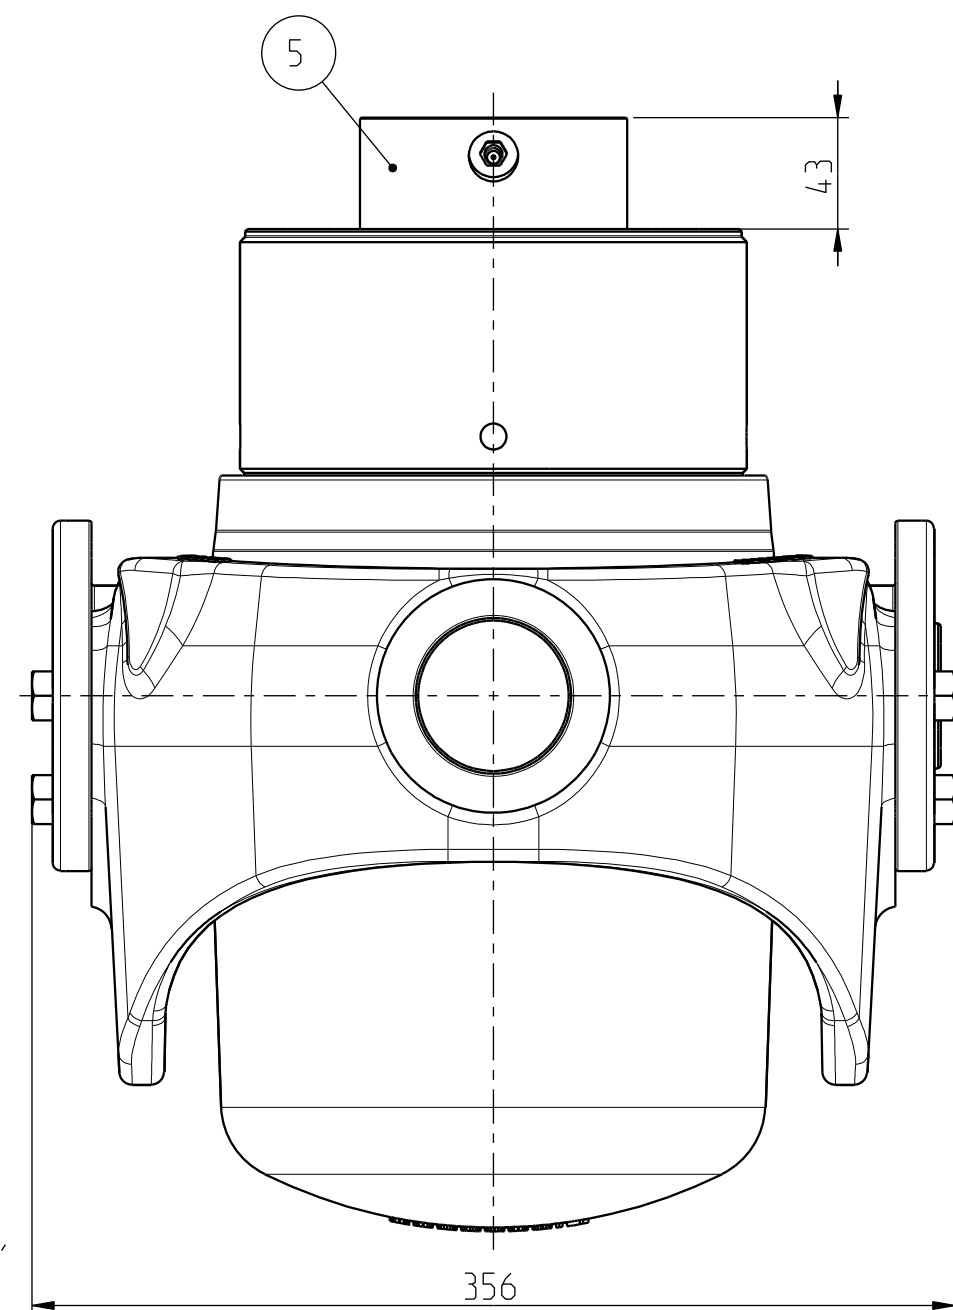

Öljy-yhde samalle puolelle rajoitin kierteiden kanssa /
Oil inlet to the same side with knock-off threads.


M12 ruuvien kiristysmomentti /
Tightening torque of the M12 screws 115 Nm.

Max. Paine / Pressure 280 bar (28 MPa).

Max. Kuorma / Load 25 t.

Iskutilavuus / Stroke volume 19.5 dm³

* + Asennusvara / Mounting space 15 mm.

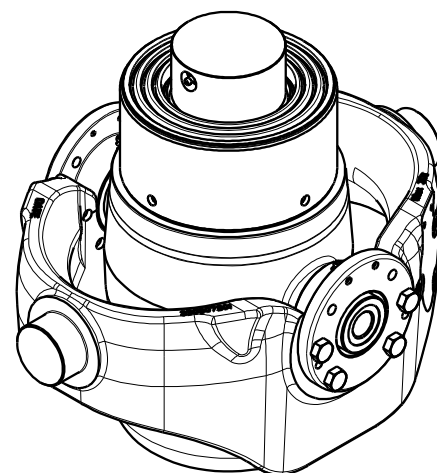

26.11.18	VSS	a1) paine/pressure 280 bar.		
Date	Drawn	Revision		
		Piirtä Drawn JMe	GENERAL TOLERANCE: ISO 2768-m	Koodi Code -
		Pvm Date 09.09.09	THREAD TOLERANCE : ISO 965-3/ISO 228-1	Paino (kg) Weight 117,742
		Koko Size A3	WELD ACCORDING TO: ISO 5817	Material STD -
		Liittyy / Belongs to		
		SUT22 HP		
		Nimitys		
		NY SUT22 172-7-1570		
		Name		
		LU SUT22 172-7-1570		
		Suhde/Scale		
		7:20		
		Revision		
		A		
		Piirustus no / Drawing no		
		310207253		