




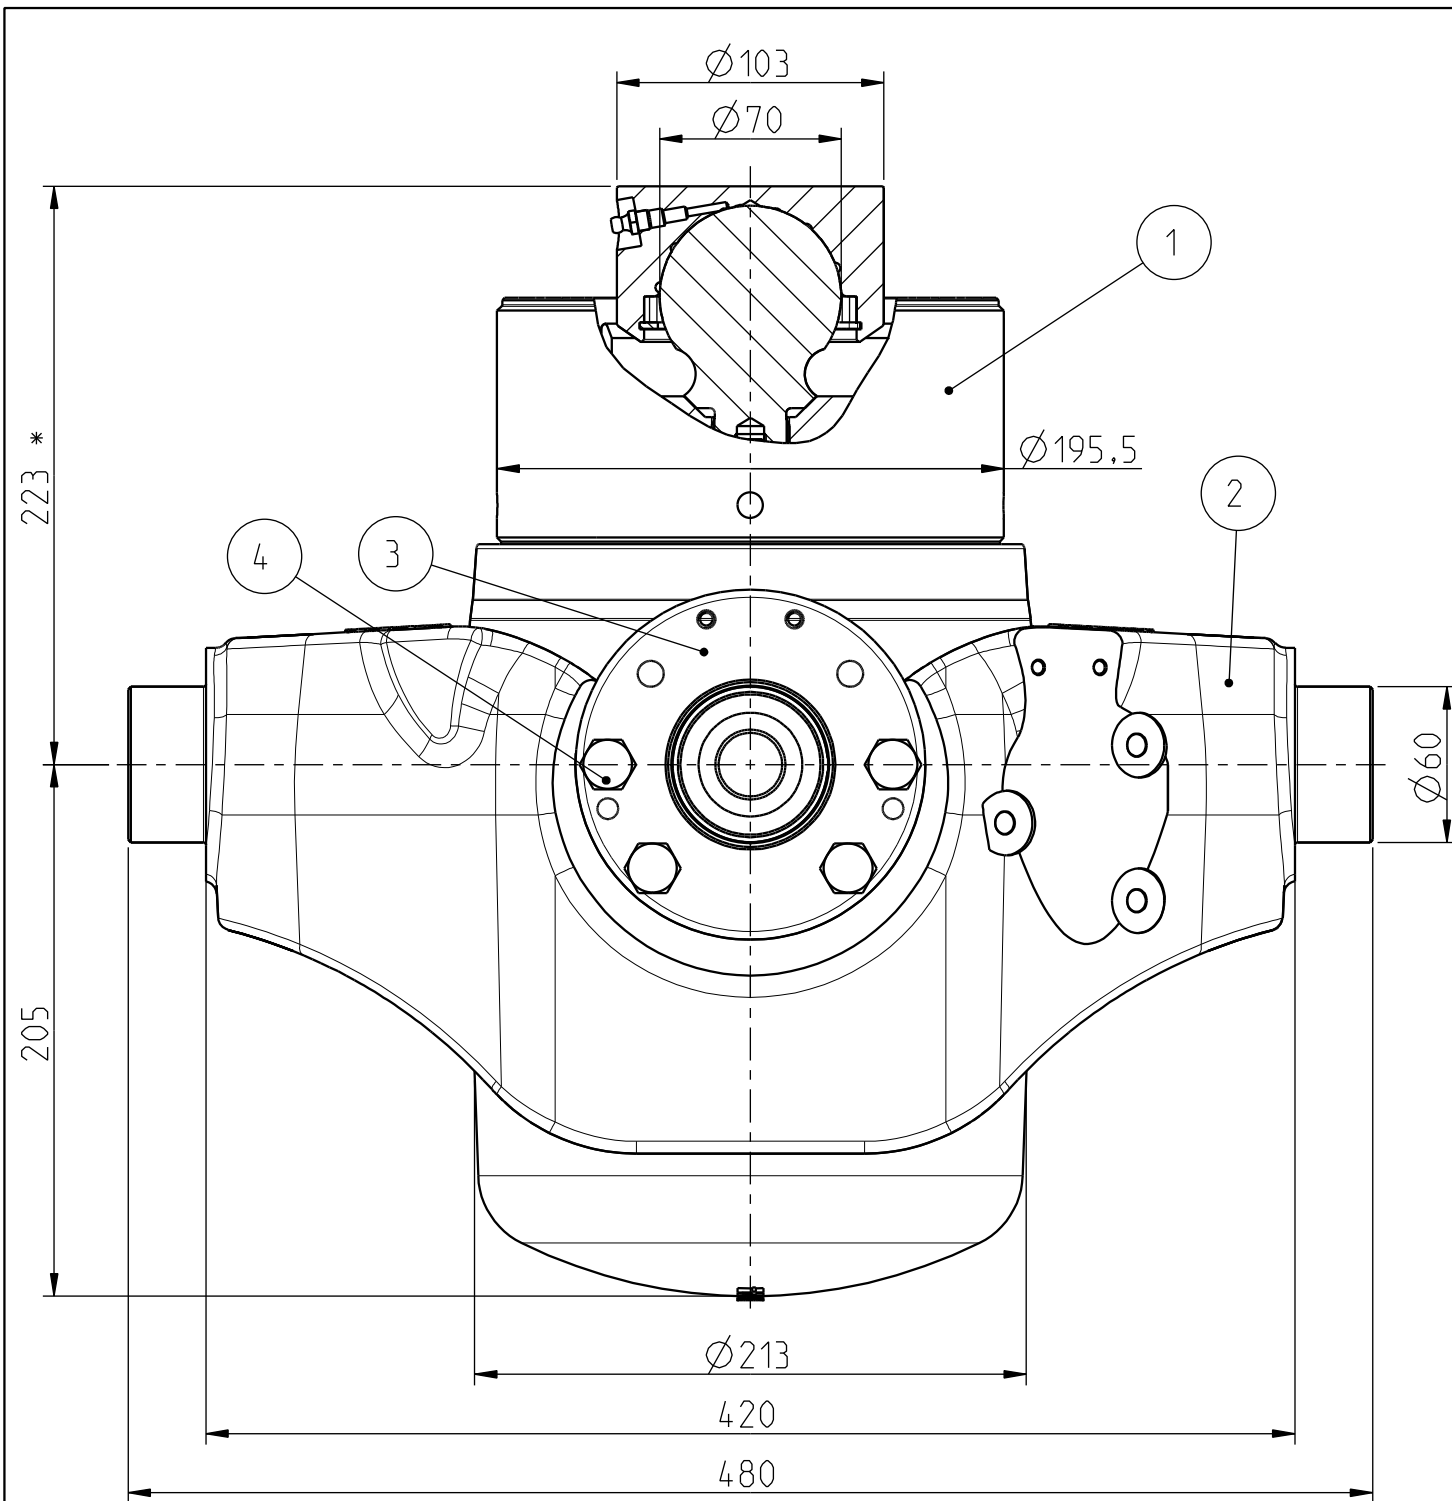

Vaihe/Stage	Isku/Stroke (mm)
Ø172	245
Ø152	248
Ø132	250
Ø115	236
Ø100	187
Ø85	204
Ø70	198
Ø55	185
Ø40	128
Yht./Sum. =	1881

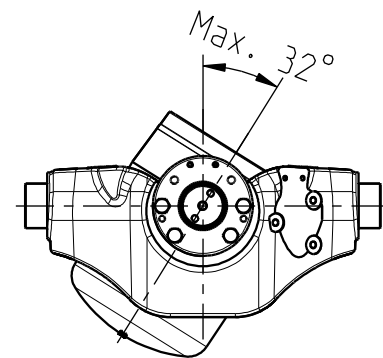

Öljy-yhde / Oil inlet G3/4"

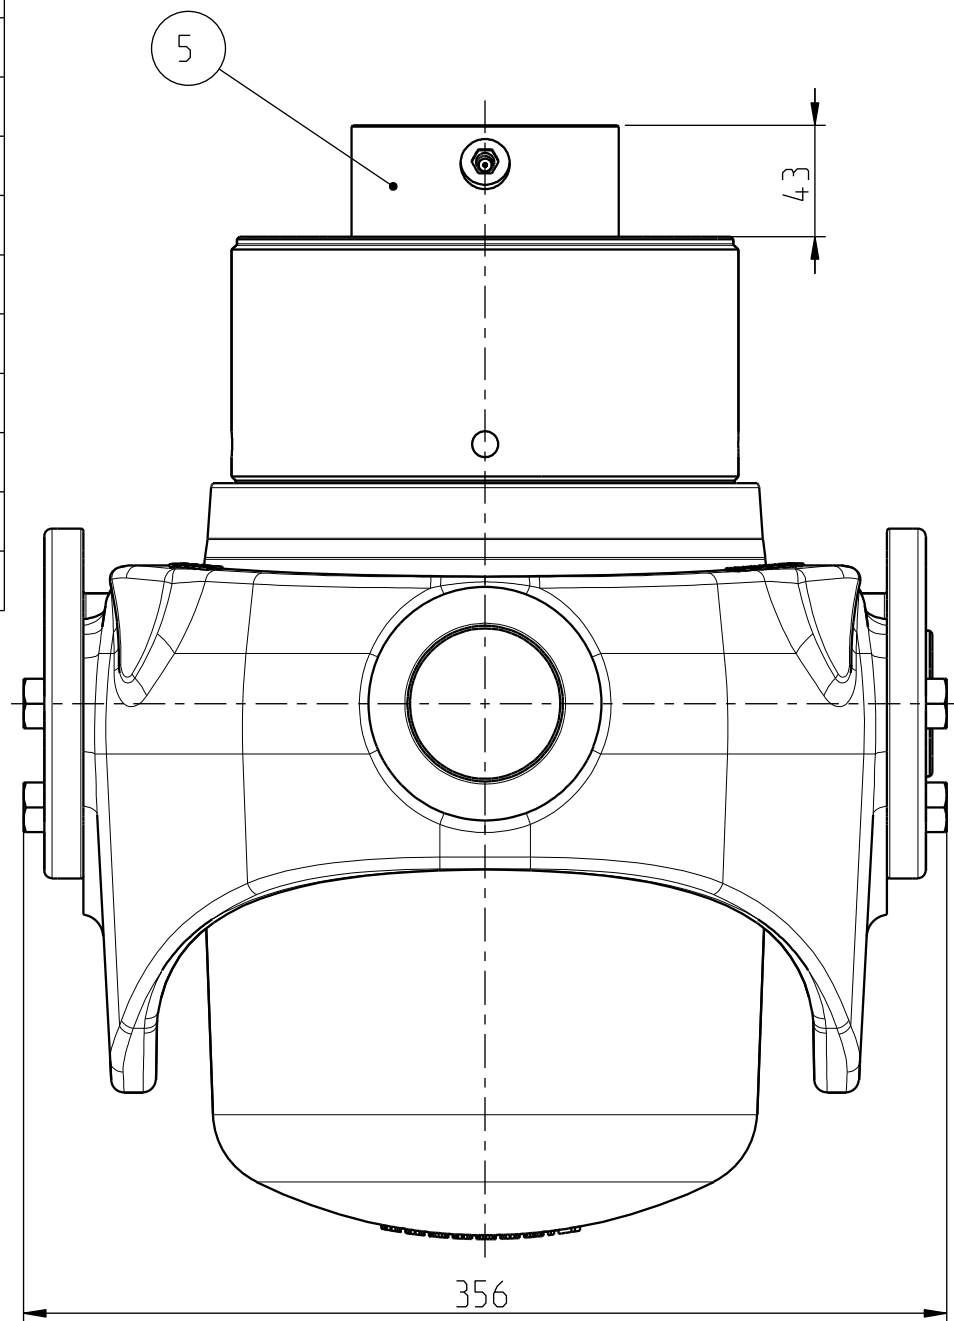

Öljy-yhde samalle puolelle rajoitin kierteiden kanssa /
Oil inlet to the same side with knock-off threads.


M12 ruuvien kiristysmomentti /
Tightening torque of the M12 screws 115 Nm.


Max. Paine / Pressure 280 bar (28 MPa).

Max. Kuorma / Load 25 t.

Iskutilavuus / Stroke volume 20.1 dm³

* + Asennusvara / Mounting space 15 mm.

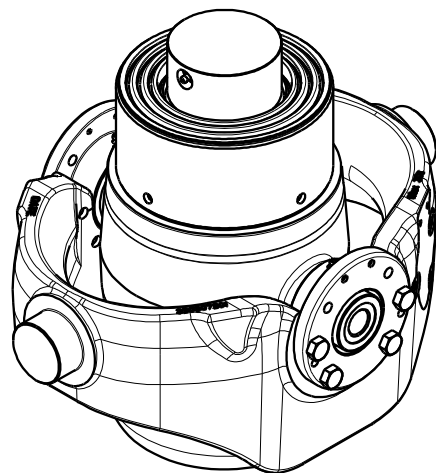

26.11.18	VSS	a1) paine/pressure 280 bar.				
Date	Drawn	Revision				
		Piirt Drawn JMe	GENERAL TOLERANCE : ISO 2768-m	Koodi Code	-	
		Pvm Date 09.09.09	THREAD TOLERANCE : ISO 965-3/ISO 228-1	Paino (kg) Weight	119.846	
	Ra ▽ µm	Koko Size A3	WELD ACCORDING TO: ISO 5817	Material STD -		
		Liittyy / Belongs to		Material		
		SUT22 HP		-		
		Nimitys		Suhde/Scale	Revision	
		NY SUT22 172-9-1881		7:20	A	
		Name	Piirustus no / Drawing no			
		LU SUT22 172-9-1881		310207257		