




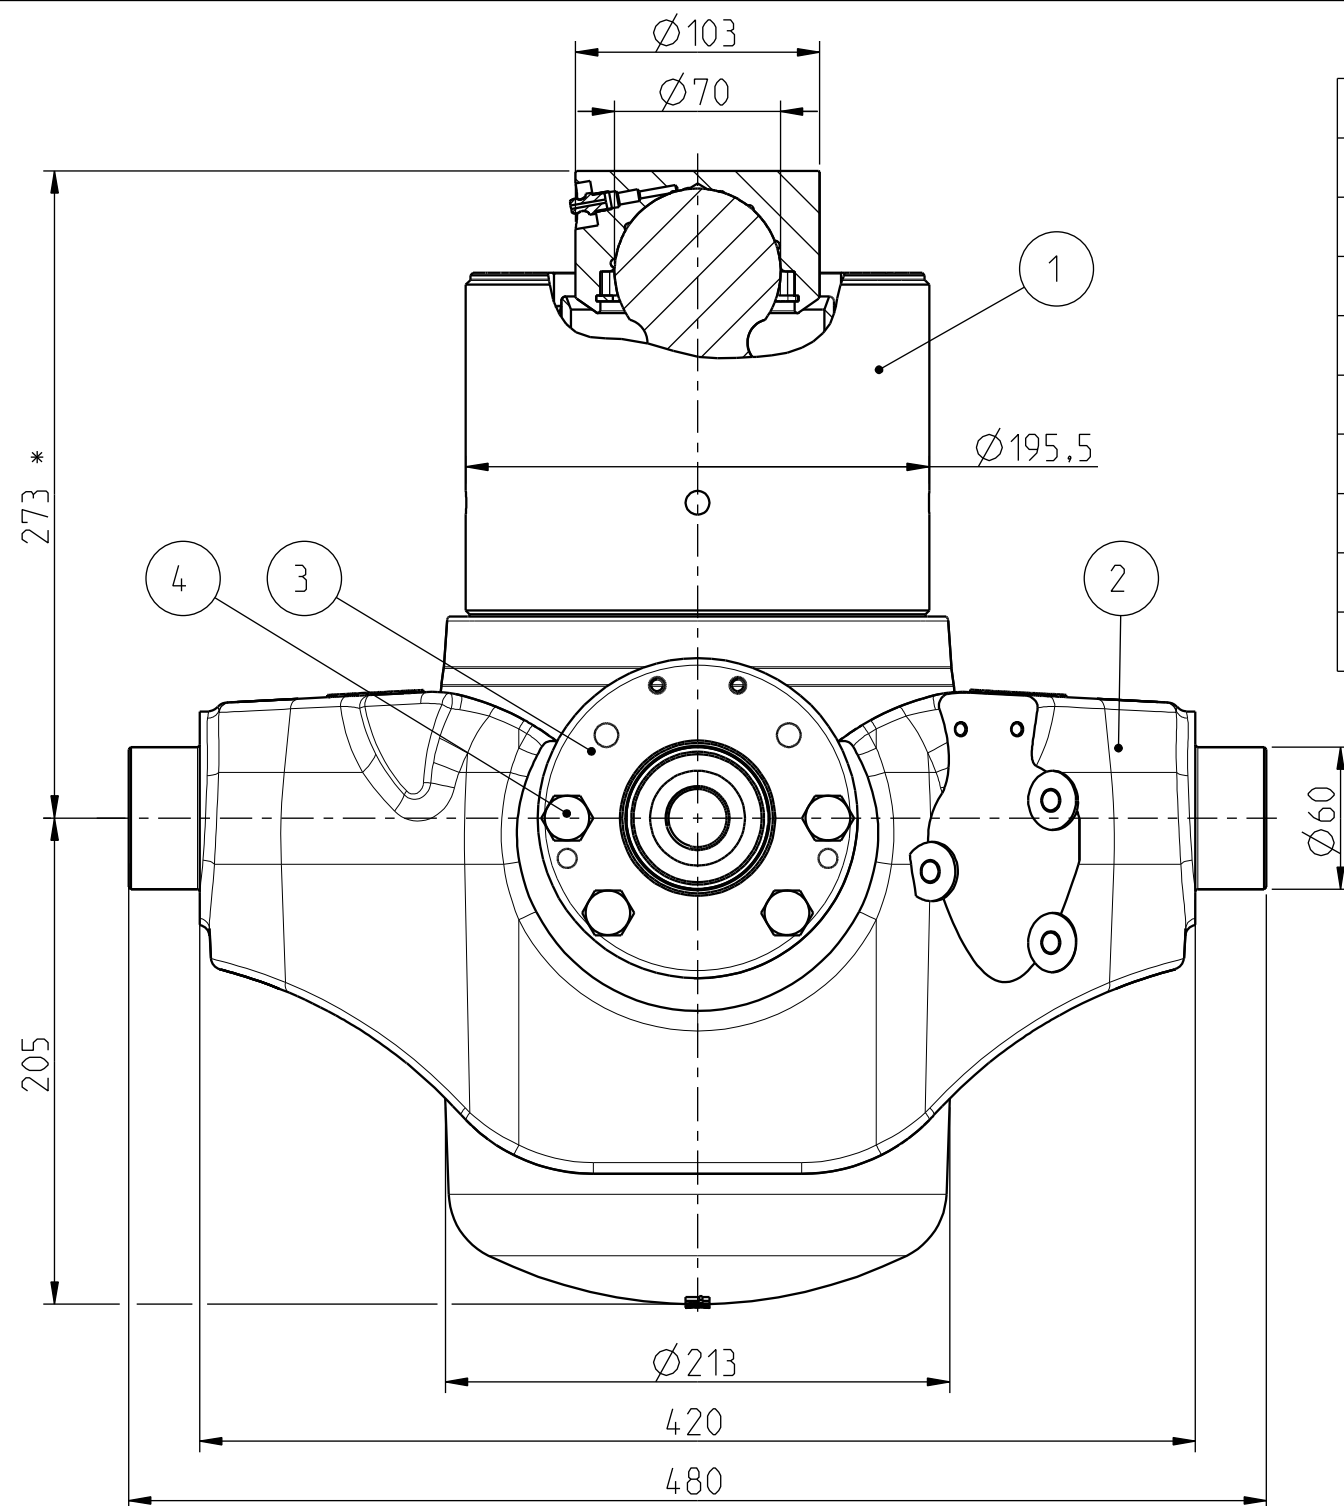

Vaihe/Stage	Isku/Stroke (mm)
Ø172	295
Ø152	298
Ø132	300
Ø115	286
Ø100	237
Ø85	254
Ø70	250
Yht./Sum. =	1920

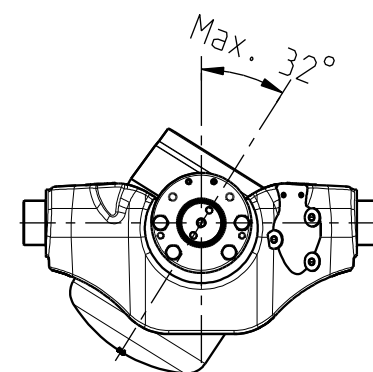

Öljy-yhde / Oil inlet G3/4"

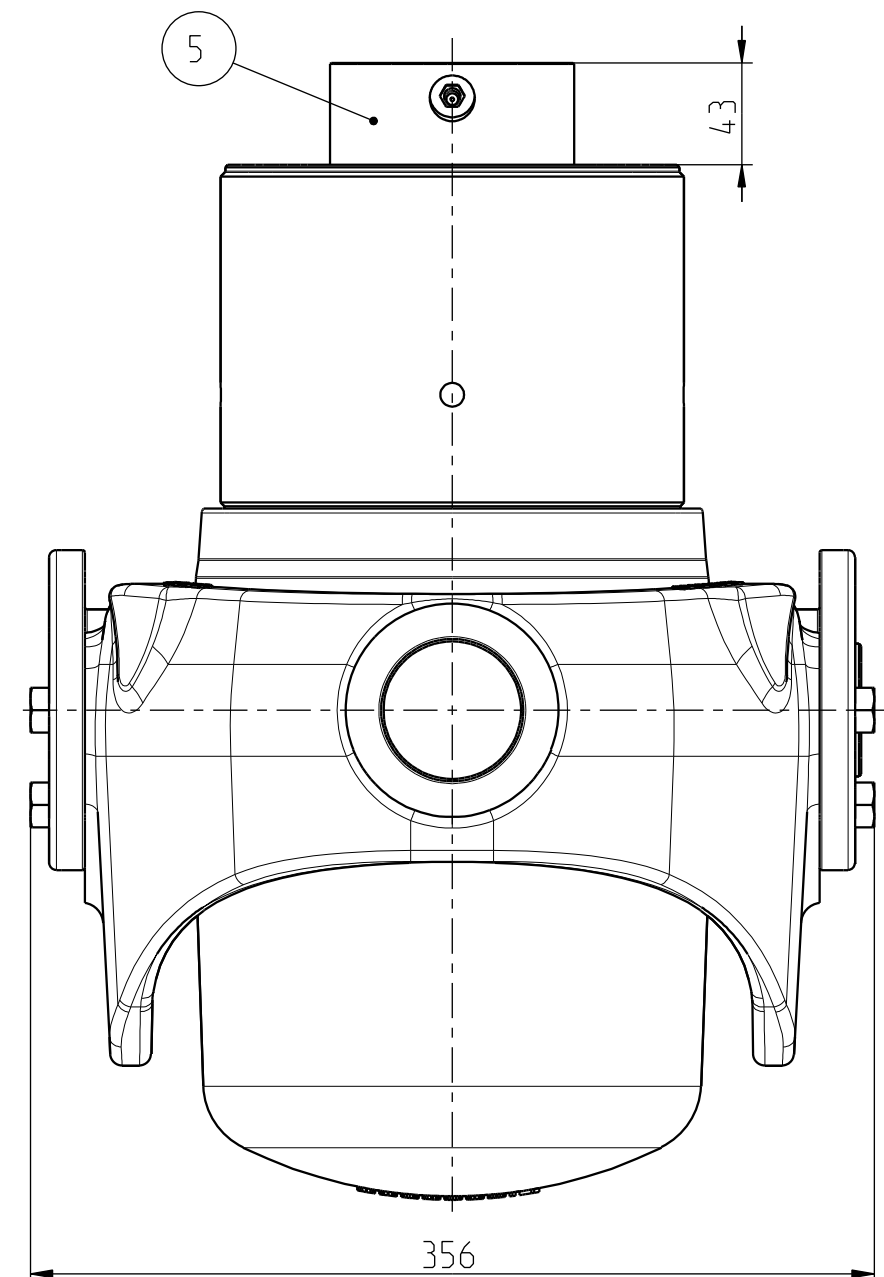

Öljy-yhde samalle puolelle rajoitin kierteiden kanssa /
Oil inlet to the same side with knock-off threads.


M12 ruuvien kiristysmomentti /
Tightening torque of the M12 screws 115 Nm.

Max. Paine / Pressure 280 bar (28 MPa).

Max. Kuorma / Load 25 t.

Iskutilavuus / Stroke volume 23.6 dm³

* + Asennusvara / Mounting space 15 mm.



26.11.18	VSS	a1) paine/pressure 280 bar.		
Date	Drawn	Revision		
		Piirt Drawn JMe	GENERAL TOLERANCE: ISO 2768-m	Koodi Code -
		Pvm Date 23.09.10	THREAD TOLERANCE : ISO 965-3/ISO 228-1	Paino (kg) Weight 125.854
		Koko Size A3	WELD ACCORDING TO: ISO 5817	Material STD -
		Liittyy / Belongs to		Material
		SUT27 HP		-
		Nimitys		Suhde/Scale Revision
		NY SUT27 172-7-1920		33:100 A
		Name		Piirustus no / Drawing no
		LU SUT27 172-7-1920		310207263