




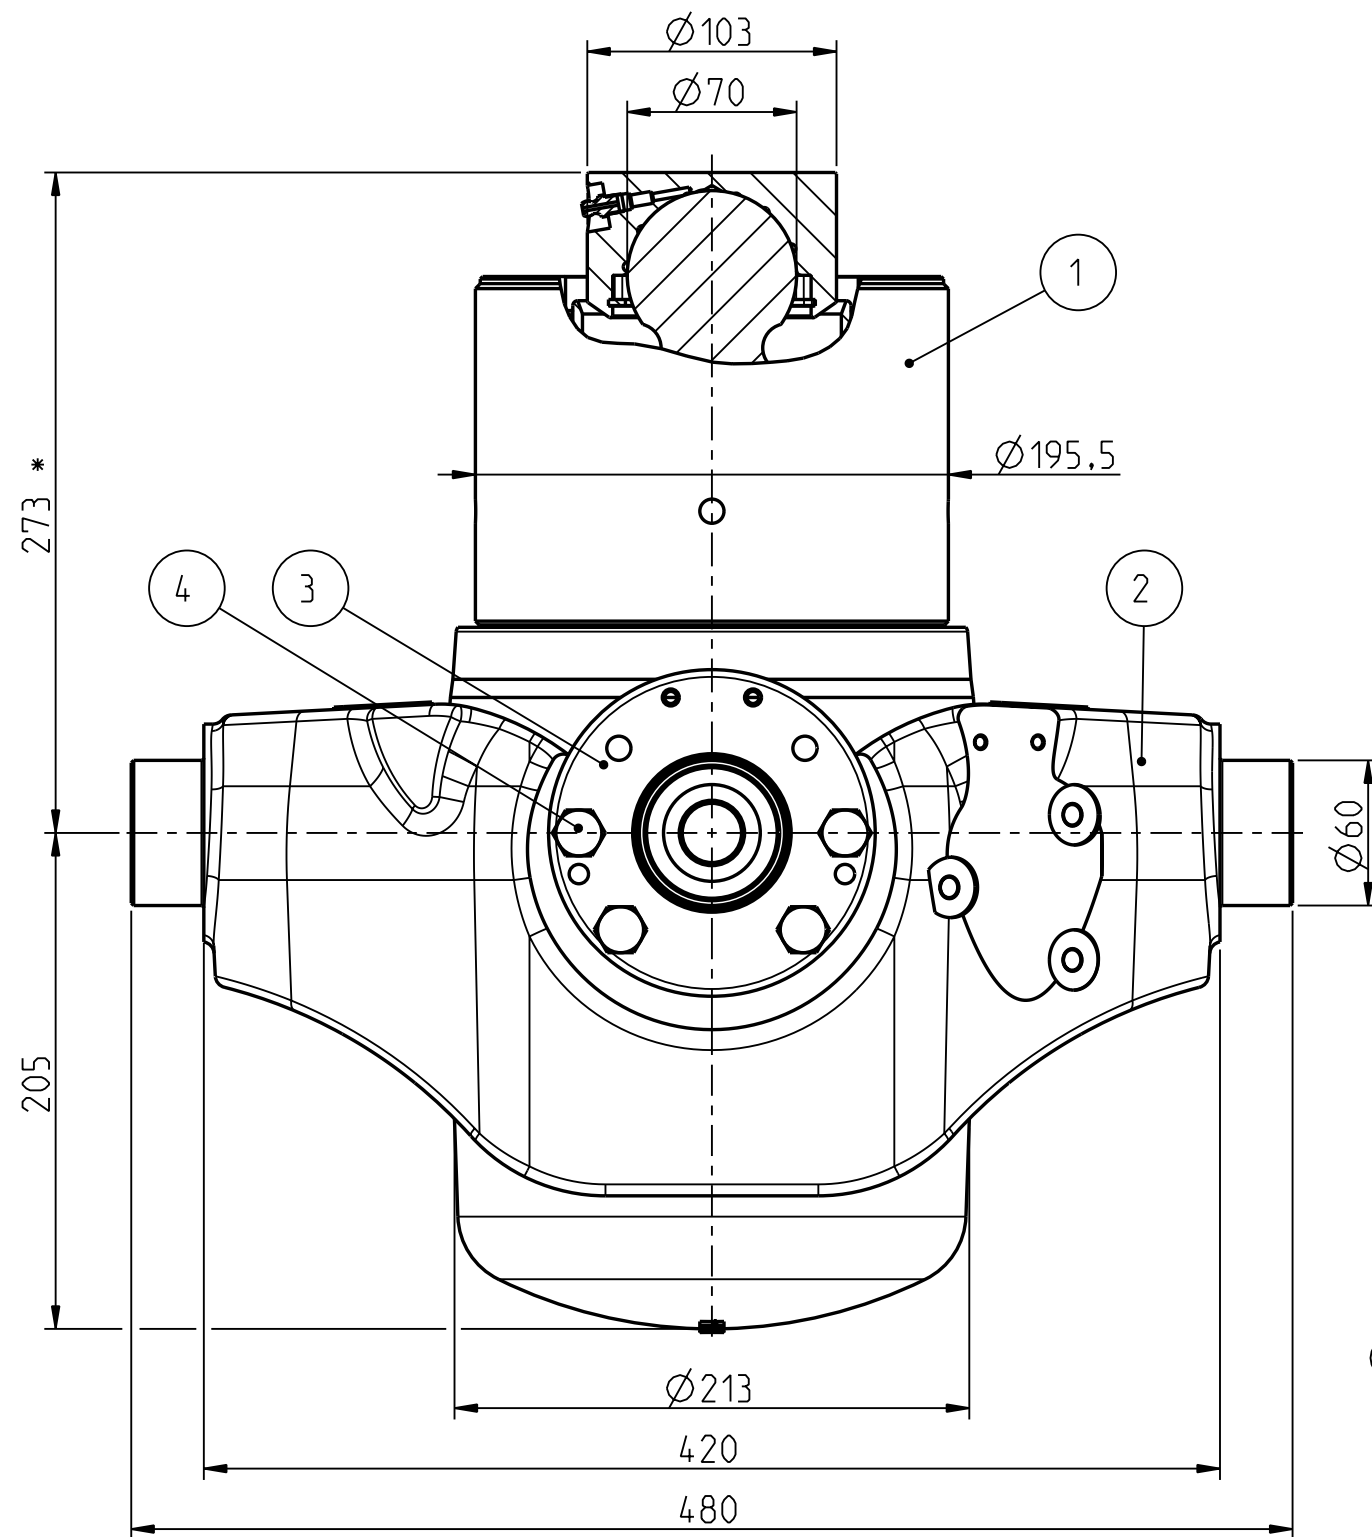

Vaihe/Stage	Isku/Stroke (mm)
Ø172	295
Ø152	298
Ø132	300
Ø115	286
Ø100	237
Ø85	254
Ø70	248
Ø55	234
Ø40	182
Yht./Sum. =	2334

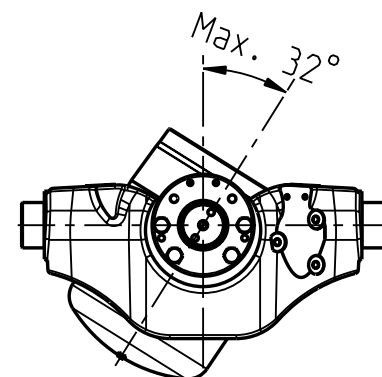

Öljy-yhde / Oil inlet G3/4"

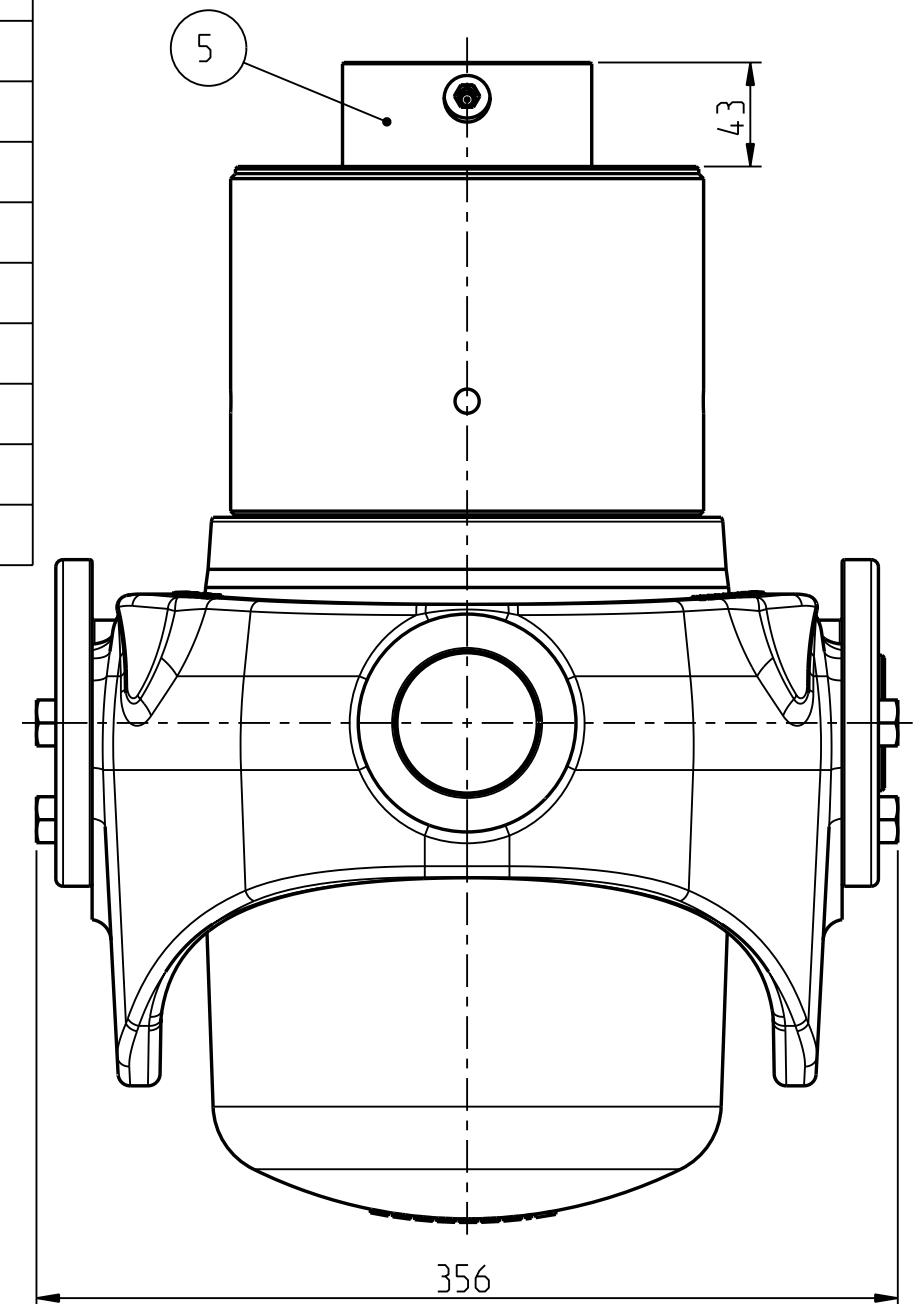

Öljy-yhde samalle puolelle rajoitin kierteiden kanssa /
Oil inlet to the same side with knock-off threads.


M12 ruuvien kiristysmomentti /
Tightening torque of the M12 screws 115 Nm.


Max. Paine / Pressure 280 bar (28 MPa).

Max. Kuorma / Load 25 t.

Iskutilavuus / Stroke volume 24.4 dm³

* + Asennusvara / Mounting space 15 mm.

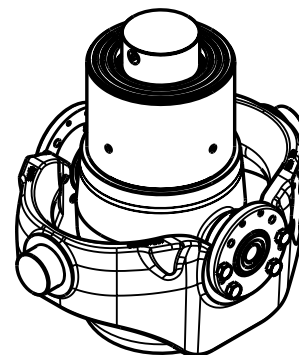

13.08.19	TDa	a1) Paine/pressure 280 bar.			
Date	Drawn	Revision			
		Piirt Drawn JMe	GENERAL TOLERANCE: ISO 2768-m		Koodi Code -
	Ra ▽ μm	Pvm Date 24.09.10	THREAD TOLERANCE : ISO 965-3/ISO 228-1		Paino (kg) Weight 128.805
		Koko Size A3	WELD ACCORDING TO: ISO 5817		Material STD -
		Liittyy / Belongs to			Material
		SUT27 HP			-
		Nimitys			Suhde/Scale Revision
		NY SUT27 172-9-2334			33:100 A
		Name			Piirustus no / Drawing no
		LU SUT27 172-9-2334			310207267