




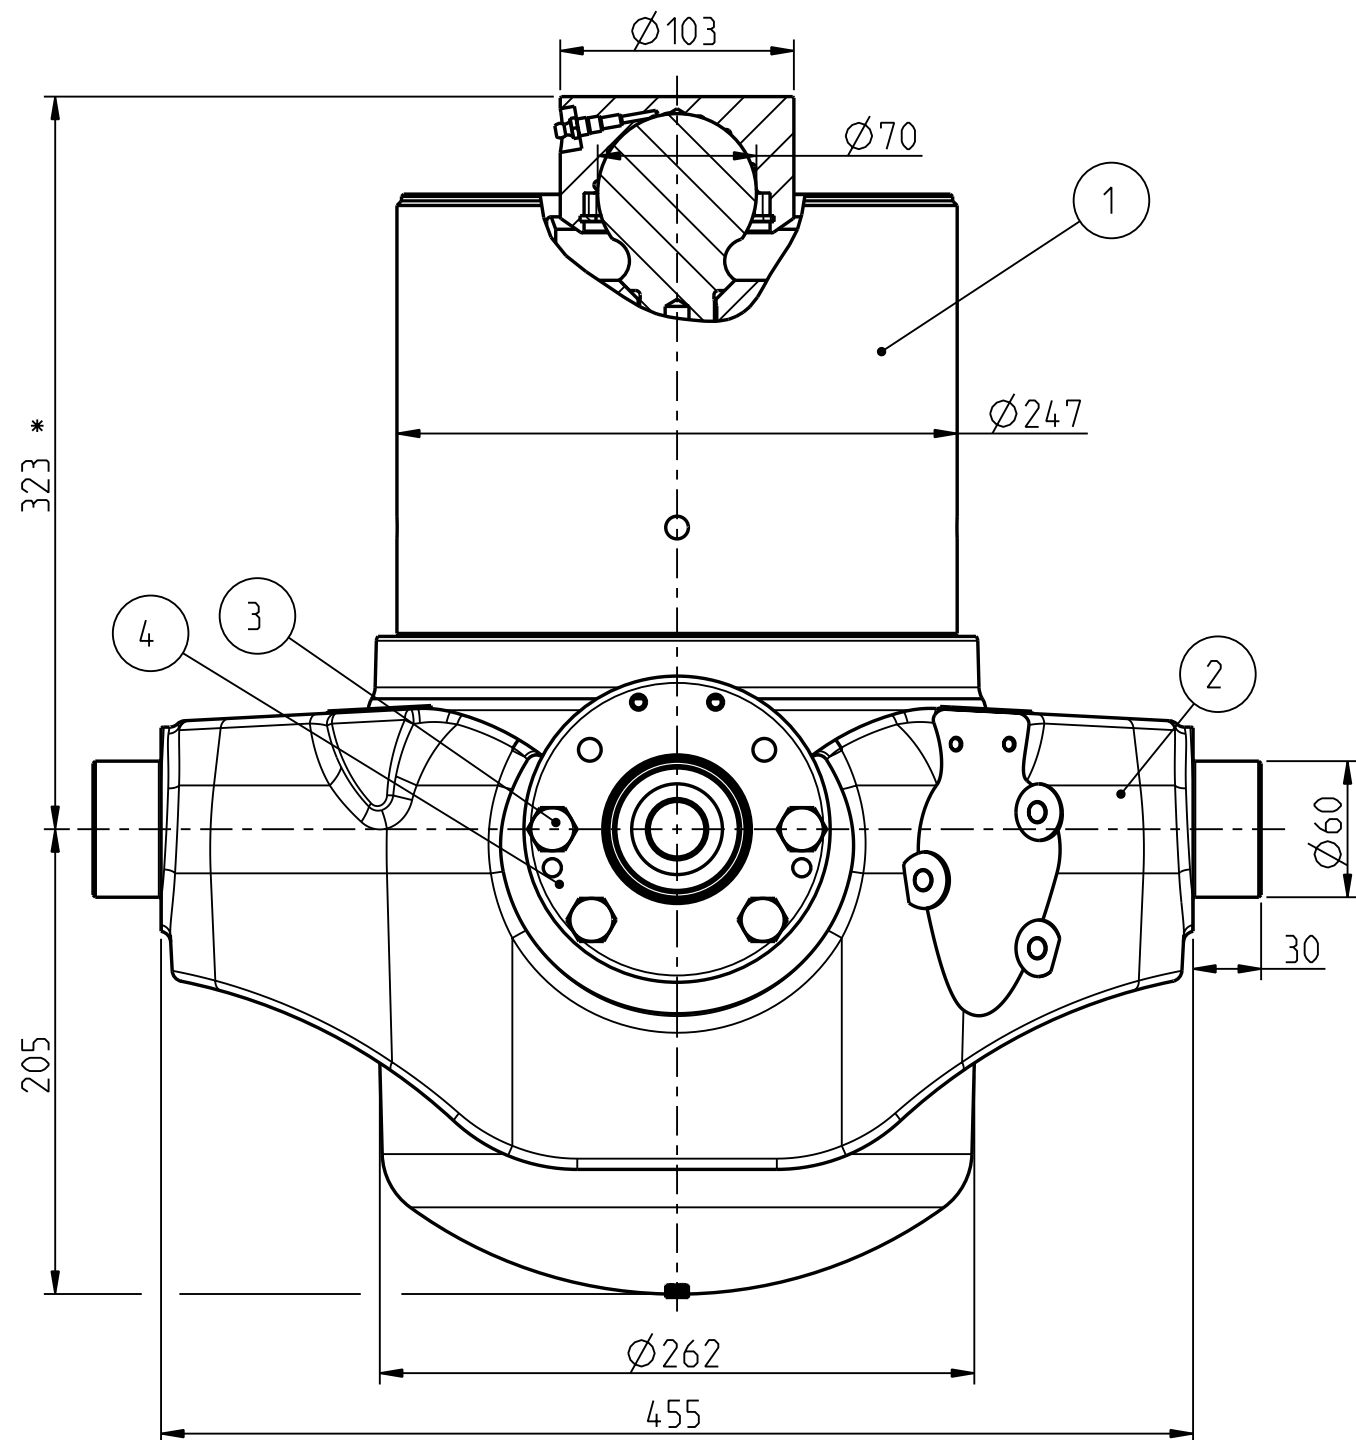

Vaihe/Stage	Isku/Stroke (mm)
Ø218	330
Ø194	336
Ø172	345
Ø152	348
Ø132	350
Ø115	336
Ø100	287
Ø85	304
Ø70	298
Ø55	250
Yht./Sum. =	3184

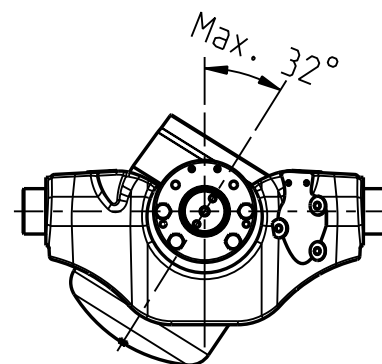

Öljy-yhde / Oil inlet G3/4"

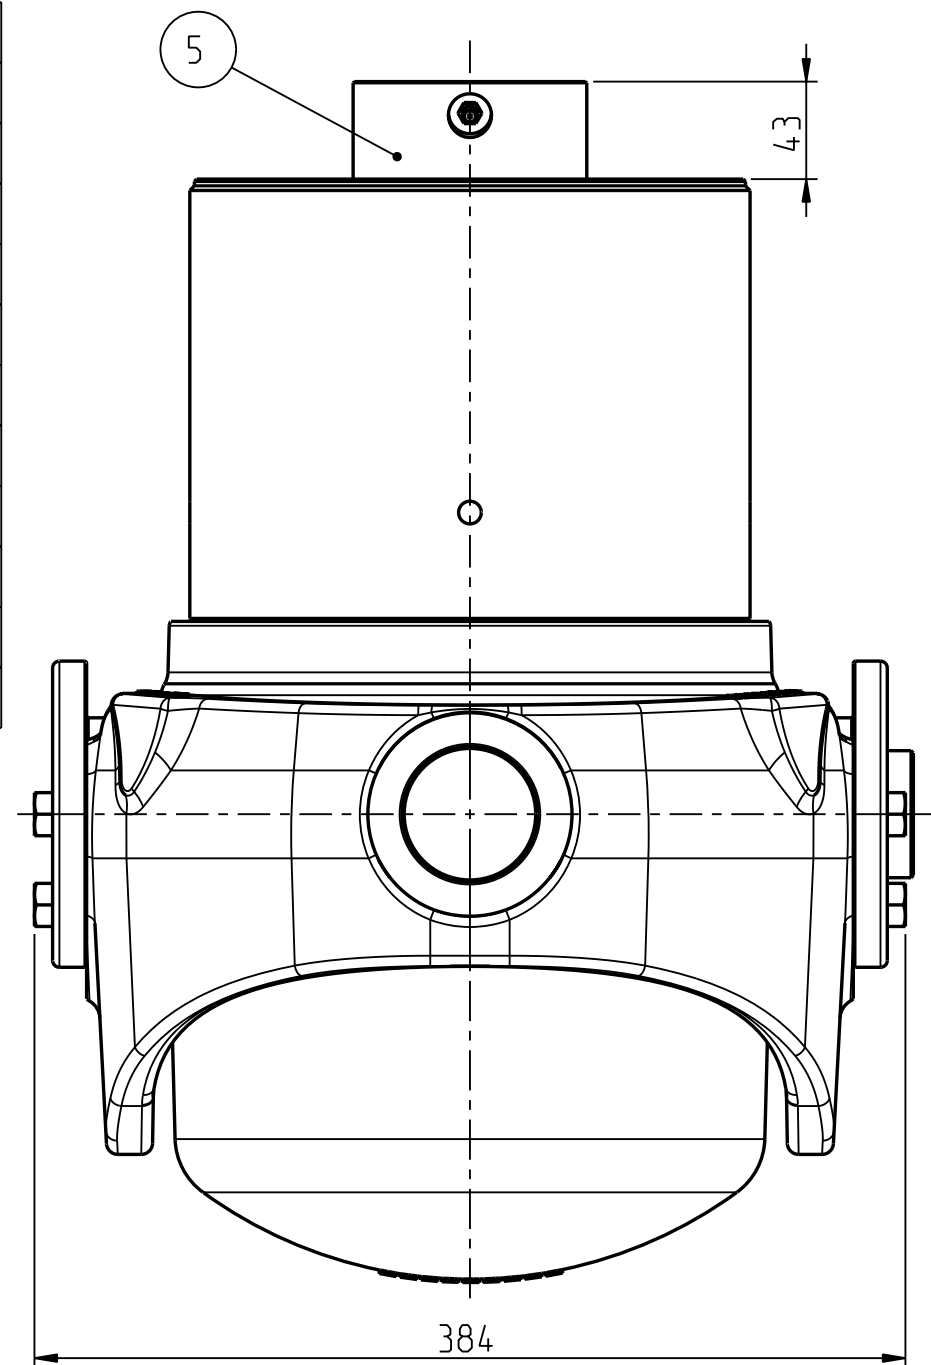


Öljy-yhde samalle puolelle rajoitin kierteiden kanssa /
Oil inlet to the same side with knock-off threads.

M12 ruuvien kiristysmomentti /
Tightening torque of the M12 screws 115 Nm.

Max. Paine / Pressure 280 bar (28 MPa).
Max. Kuorma / Load 32 t.

Iskutilavuus / Stroke volume 50.6 dm³.
* + Asennusvara / Mounting space 15 mm.

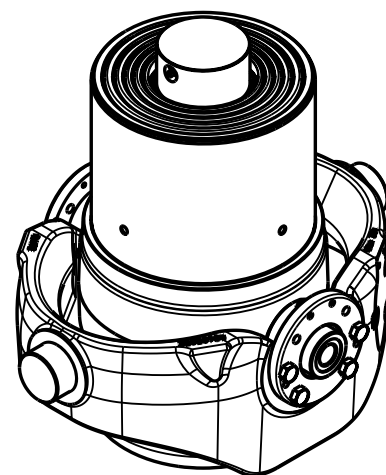

26.11.18	VSS	a1) paine/pressure 280 bar.
Date	Drawn	Revision
	Piirt Drawn JMe	GENERAL TOLERANCE: ISO 2768-m
	Pvm Date 22.09.09	THREAD TOLERANCE : ISO 965-3/ISO 228-1
	Koko Size A3	WELD ACCORDING TO: ISO 5817
	Liittyy / Belongs to	Koodi Code -
	SUT32 HP	Paino (kg) Weight 195.424
	Nimitys	Material STD -
	NY SUT32 218-10-3184	Material -
	Name	Suhde/Scale Revision
	LU SUT32 218-10-3184	3:10 A
		Piirustus no / Drawing no
		310207285