




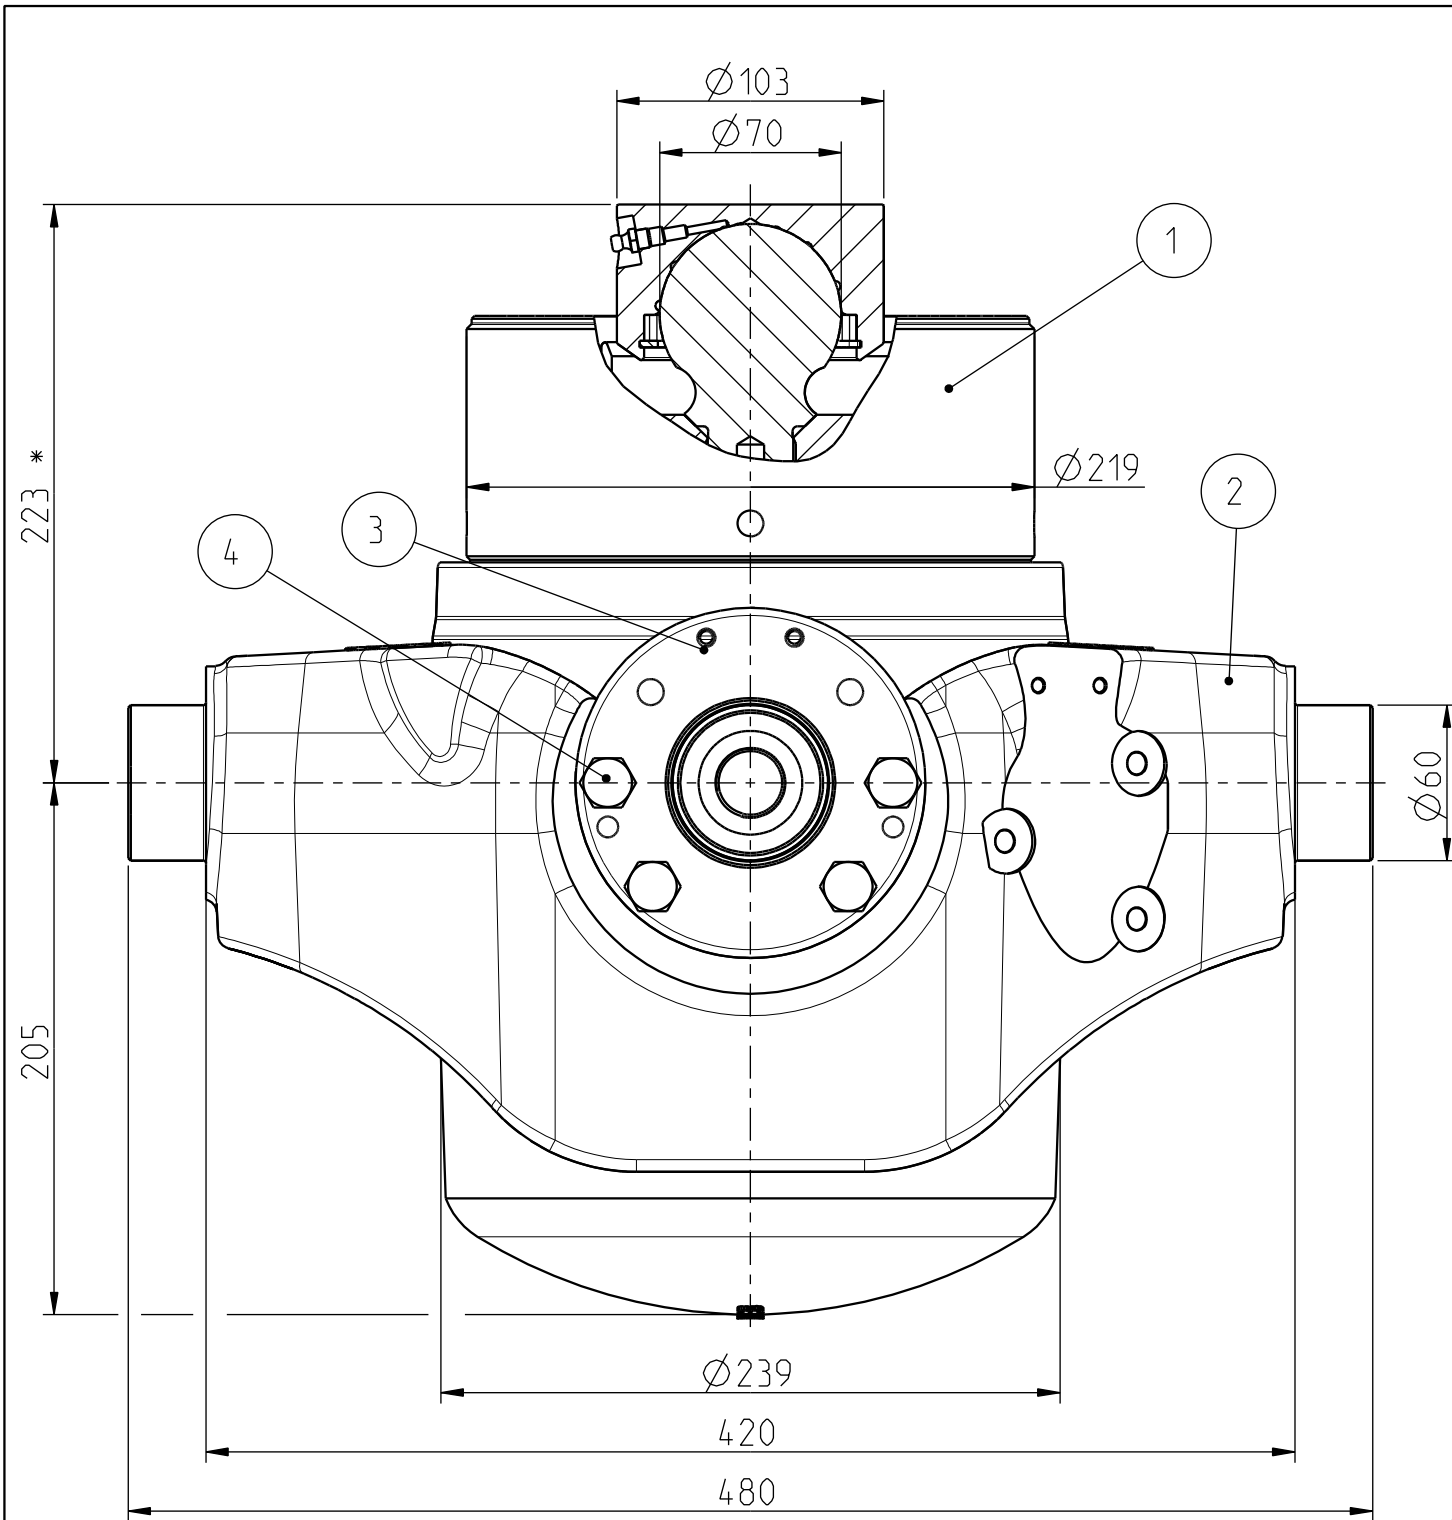

| Vaihe/Stage | Isku/Stroke (mm) |
|-------------|------------------|
| Ø194        | 236              |
| Ø172        | 245              |
| Ø152        | 248              |
| Ø132        | 250              |
| Ø115        | 236              |
| Ø100        | 187              |
| Ø85         | 204              |
| Ø70         | 200              |
| Yht./Sum. = | 1806             |

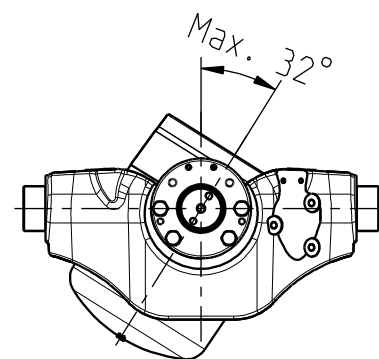

Öljy-yhde / Oil inlet G3/4"

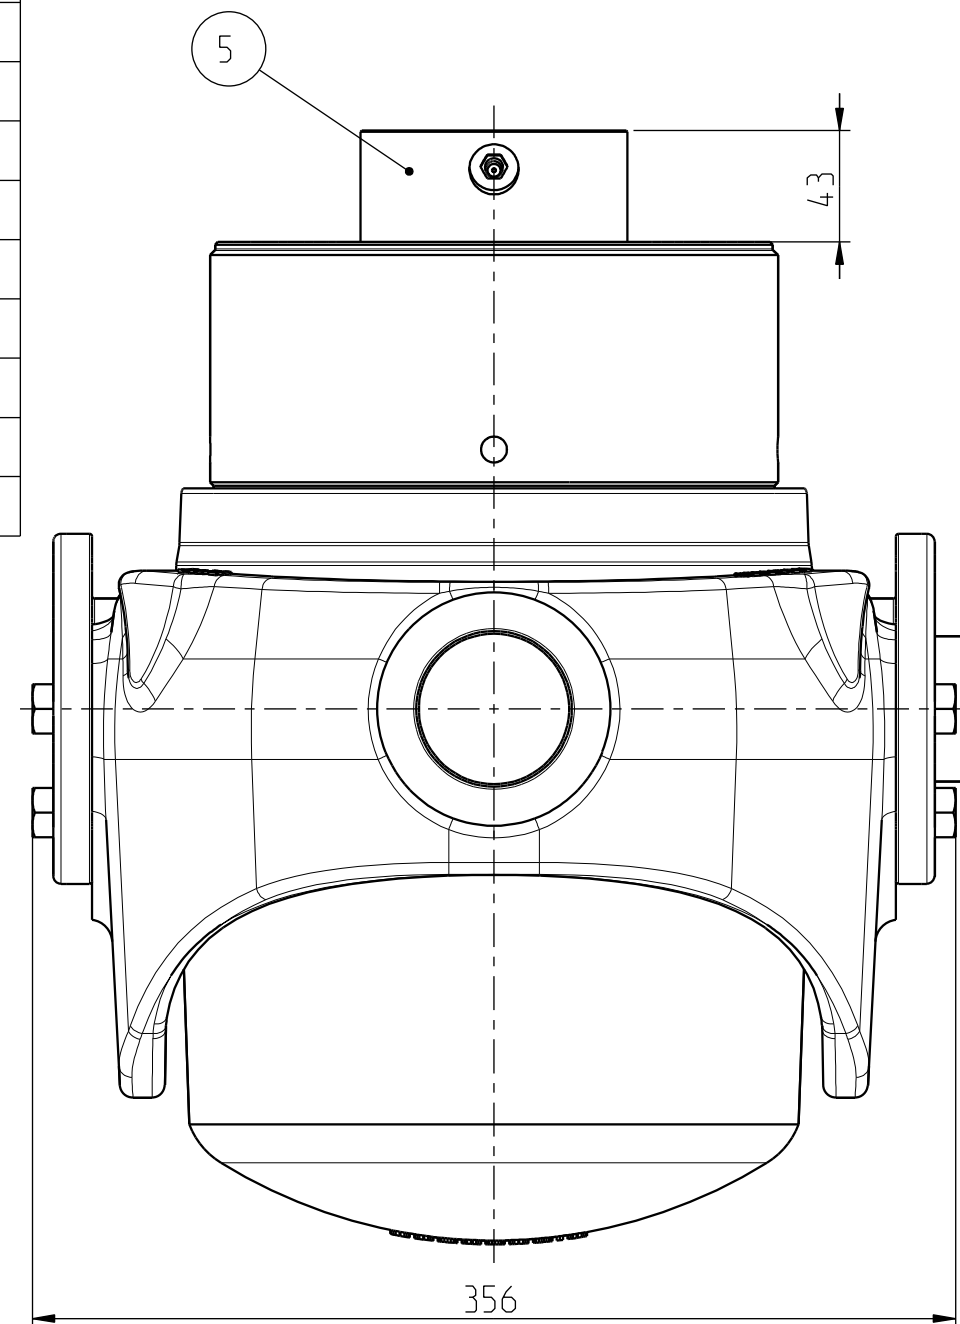

Öljy-yhde samalle puolelle rajoitin kierteiden kanssa /  
Oil inlet to the same side with knock-off threads.


M12 ruuvien kiristysmomentti /  
Tightening torque of the M12 screws 115 Nm.

Max. Paine / Pressure 280 bar (28 MPa).

Max. Kuorma / Load 30 t.

Iskutilavuus / Stroke volume 26.5 dm<sup>3</sup>

\* + Asennusvara / Mounting space 15 mm.

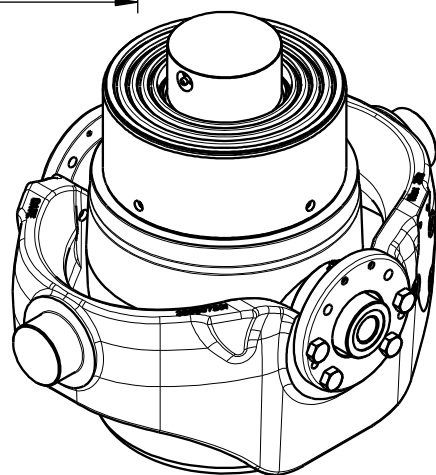

|                                                                                       |       |                             |                                        |                      |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------------|
|                                                                                       |       |                             |                                        |                      |                          |
| 26.11.18                                                                              | VSS   | a1) paine/pressure 280 bar. |                                        |                      |                          |
| Date                                                                                  | Drawn | Revision                    |                                        |                      |                          |
|                                                                                       |       | Piirt<br>Drawn JMe          | GENERAL TOLERANCE: ISO 2768-m          | Koodi<br>Code        | -                        |
|                                                                                       |       | Pvm<br>Date 08.09.10        | THREAD TOLERANCE : ISO 965-3/ISO 228-1 | Paino (kg)<br>Weight | 134.142                  |
|                                                                                       |       | Koko<br>Size A3             | WELD ACCORDING TO: ISO 5817            | Material STD         | -                        |
|  |       | Liittyy / Belongs to        |                                        |                      | Material                 |
|                                                                                       |       | SUT22 HP                    |                                        |                      | -                        |
|                                                                                       |       | Nimitys                     | NY SUT22 194-8-1806                    | Suhde/Scale          | Revision                 |
|                                                                                       |       | Name                        | LU SUT22 194-8-1806                    | 7:20                 | A                        |
|                                                                                       |       |                             |                                        |                      | Piirustus no / Drawing n |
|                                                                                       |       |                             |                                        |                      | 310207527                |