




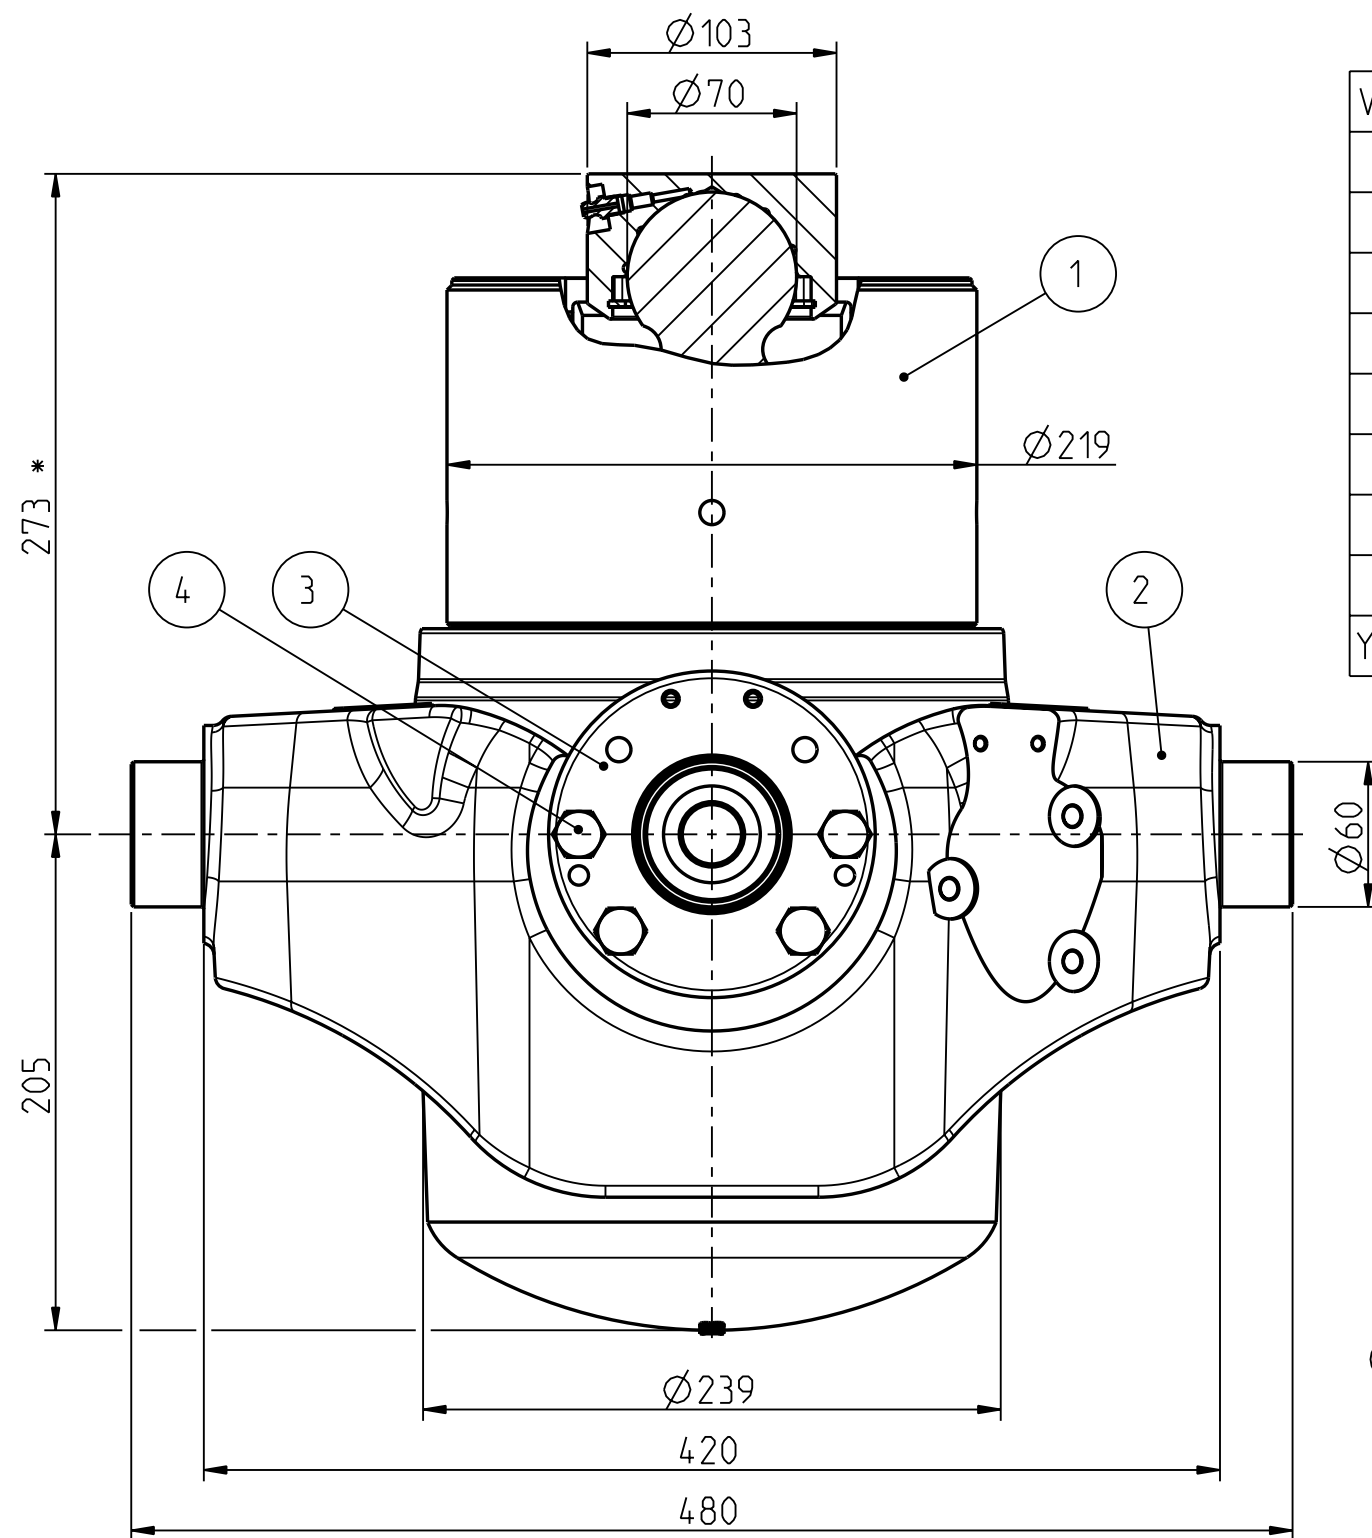

Vaihe/Stage	Isku/Stroke (mm)
Ø194	286
Ø172	295
Ø152	298
Ø132	300
Ø115	286
Ø100	237
Ø85	256
Yht./Sum. =	1958

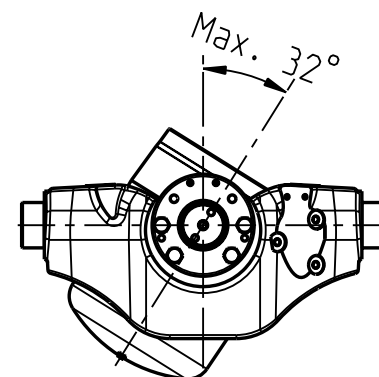

Öljy-yhde / Oil inlet G3/4"

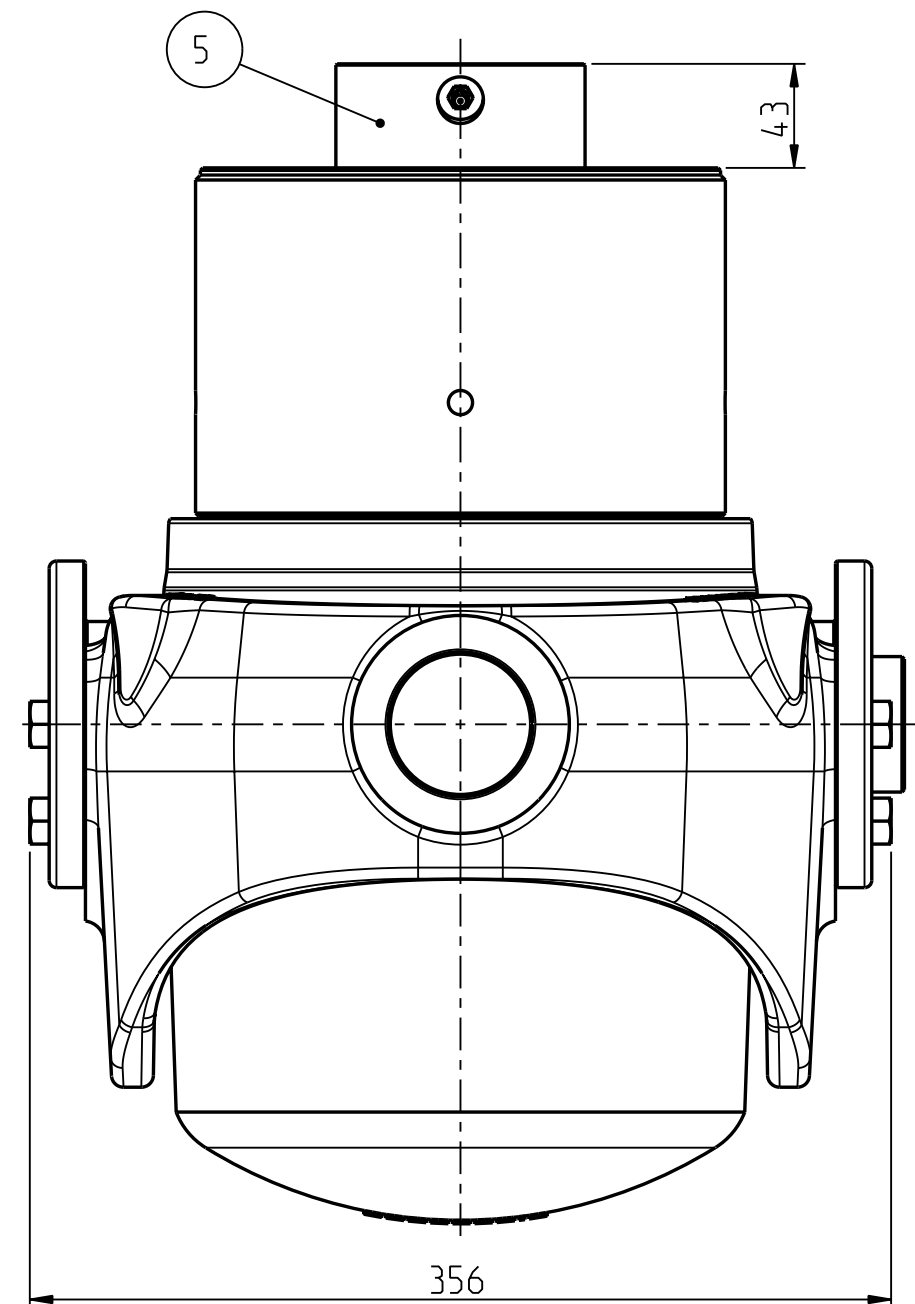

Öljy-yhde samalle puolelle rajoitin kierteiden kanssa /
Oil inlet to the same side with knock-off threads.


M12 ruuvien kiristysmomentti /
Tightening torque of the M12 screws 115 Nm.

Max. Paine / Pressure 280 bar (28 MPa).

Max. Kuorma / Load 30 t.

Iskutilavuus / Stroke volume 31.2 dm³

* + Asennusvara / Mounting space 15 mm.

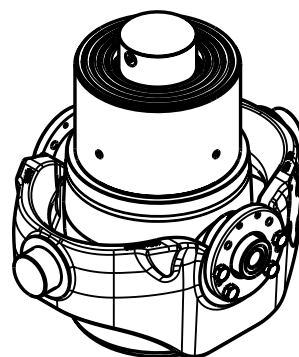

23.11.18	TDa	a1) Paine/Pressure 280 bar.			
Date	Drawn	Revision			
	Piirt Drawn	JMe	GENERAL TOLERANCE: ISO 2768-m	Koodi Code	-
	Pvm Date	09.09.10	THREAD TOLERANCE : ISO 965-3/ISO 228-1	Paino (kg) Weight	145.643
	Koko Size	A3	WELD ACCORDING TO: ISO 5817	Material	STD -
Liittyy / Belongs to			Material		
SUT27 HP			-		
Nimitys			Suhde/Scale		
NY SUT27 194-7-1958			Revision		
Name			33:100		
LU SUT27 194-7-1958			Piirustus no / Drawing no		
			310207537		