

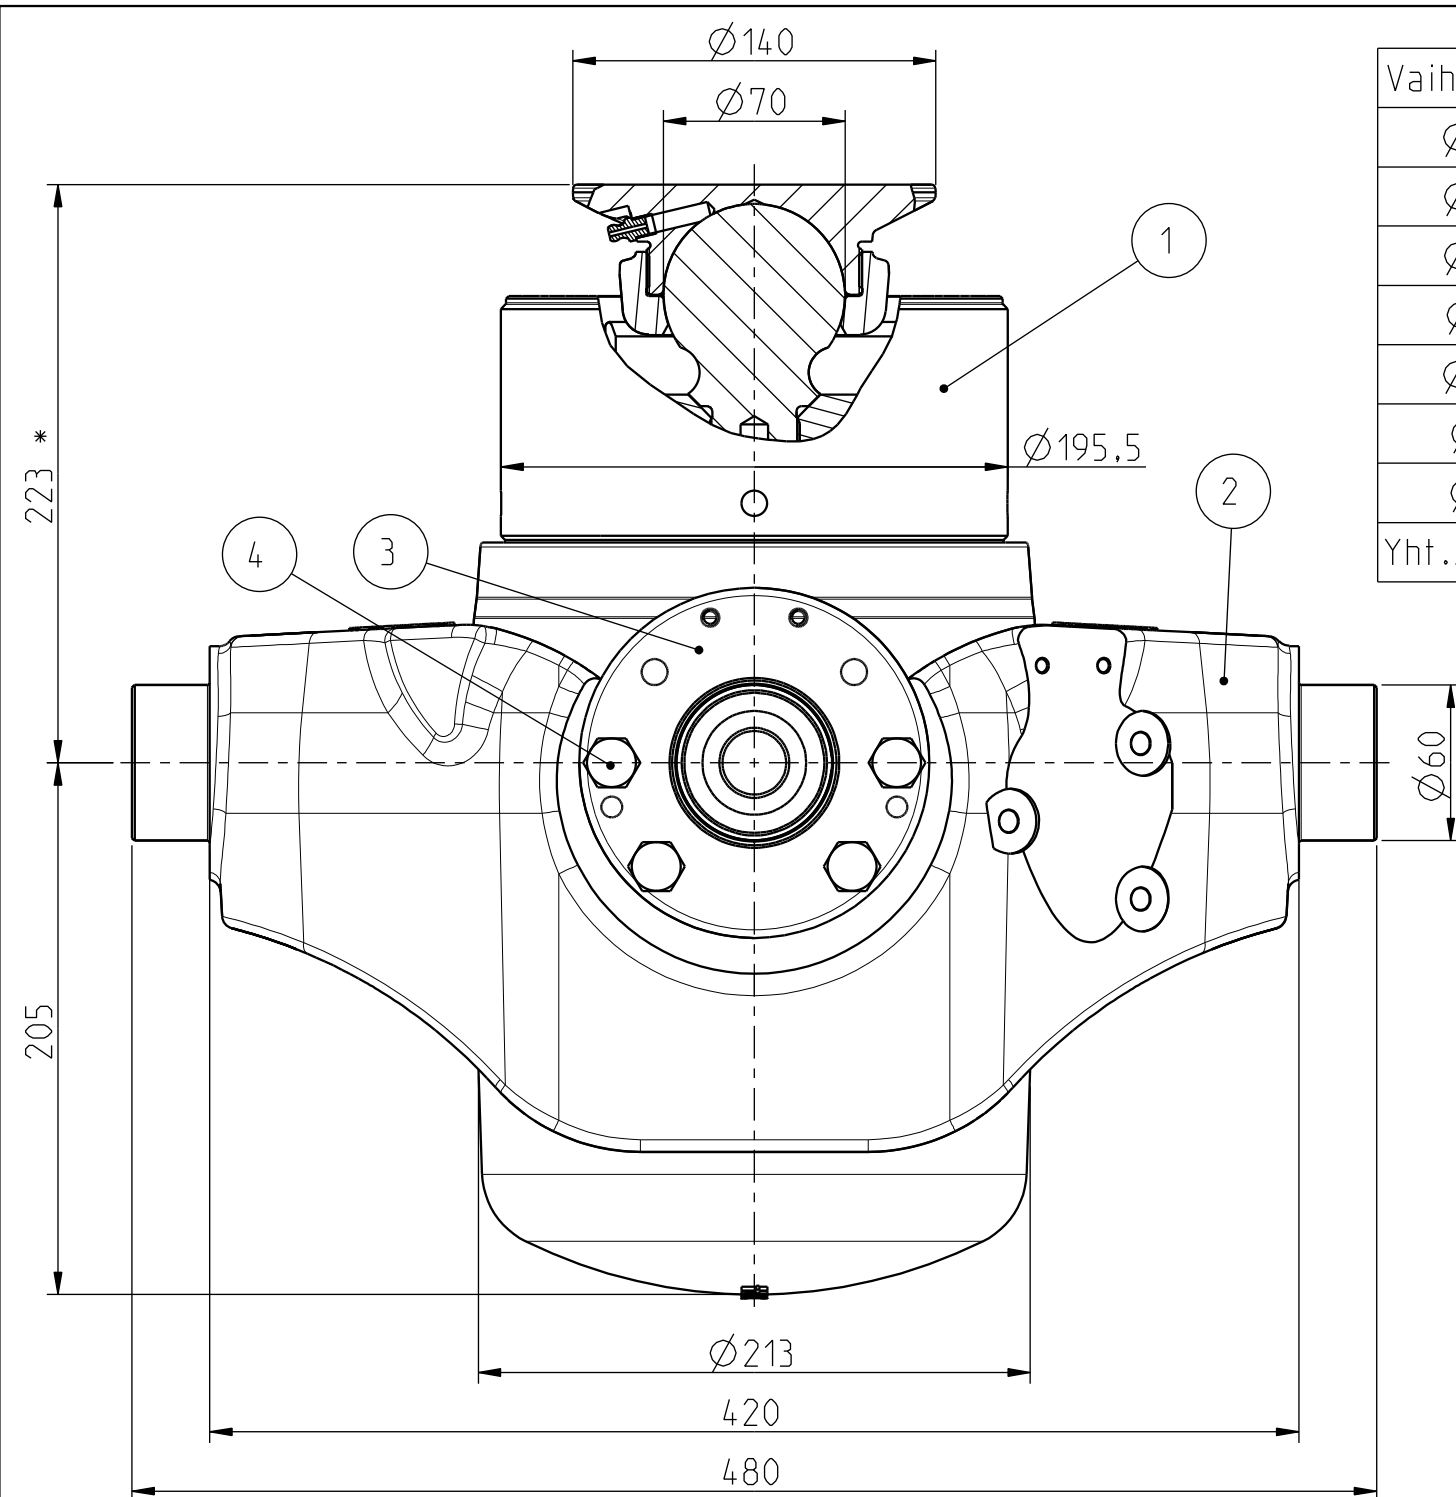
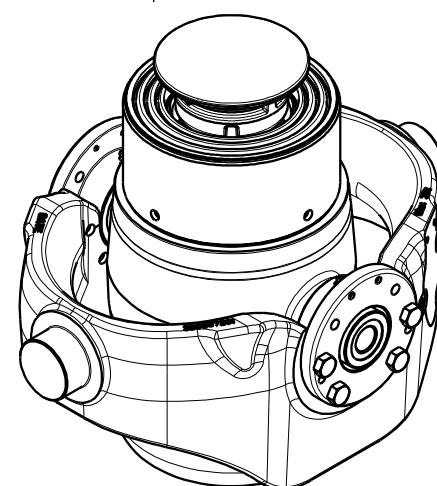


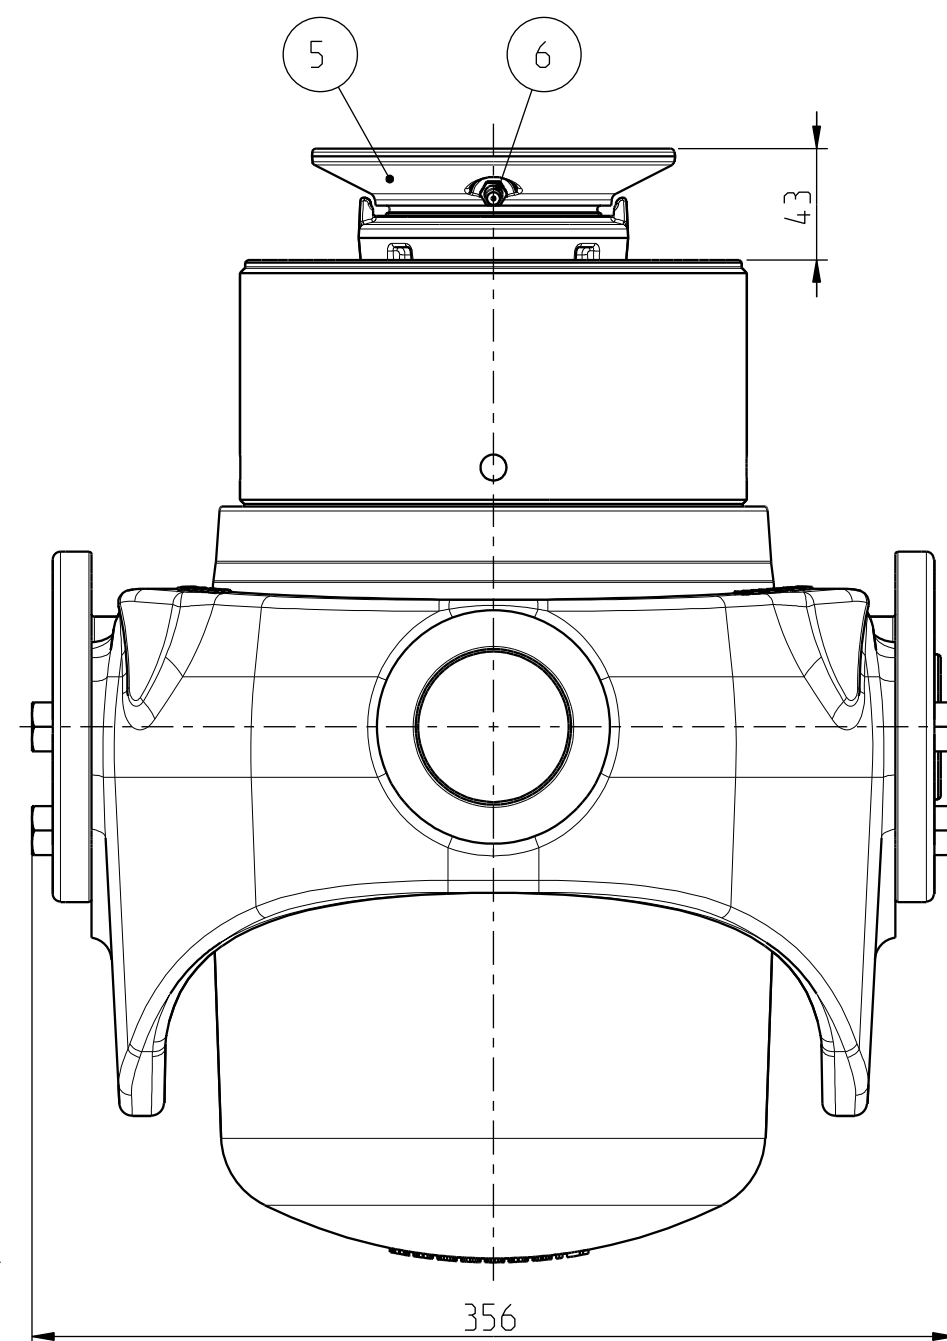

Vaihe/Stage	Isku/Stroke (mm)
Ø172	245
Ø152	248
Ø132	250
Ø115	236
Ø100	187
Ø85	204
Ø70	200
Yht./Sum. =	1570

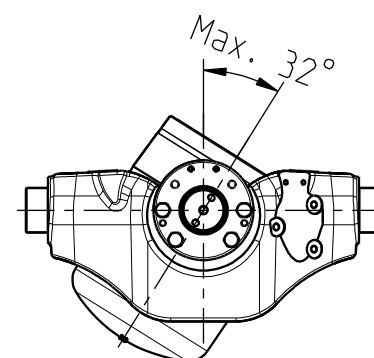

Öljy-yhde samalle puolelle rajoitin kierteiden kanssa /
Oil inlet to the same side with knock-off threads.

M12 ruuvien kiristysmomentti /
Tightening torque of the M12 screws 115 Nm.

Max. Paine / Pressure 280 bar (28 MPa).

Max. Kuorma / Load 25 t.

Iskutilavuus / Stroke volume 19.5 dm³

* + Asennusvara / Mounting space 15 mm.

27.11.18	VSS	a1) paine/pressure 280 bar.
Date	Drawn	Revision
	Piirtäjä JMe	GENERAL TOLERANCE: ISO 2768-m
	Pvm Date 09.09.09	THREAD TOLERANCE : ISO 965-3/ISO 228-1
	Koko Size A3	WELD ACCORDING TO: ISO 5817
	Liittyy / Belongs to	SUT22 HP LN
	Nimitys	NY SUT22 172-7-1570
	Name	LU SUT22 172-7-1570
	Koodi Code	-
	Paino (kg) Weight	118,075
	Material STD	-
	Suhde/Scale	7:20
	Revision	A
	Piirustus no / Drawing no	310227253