

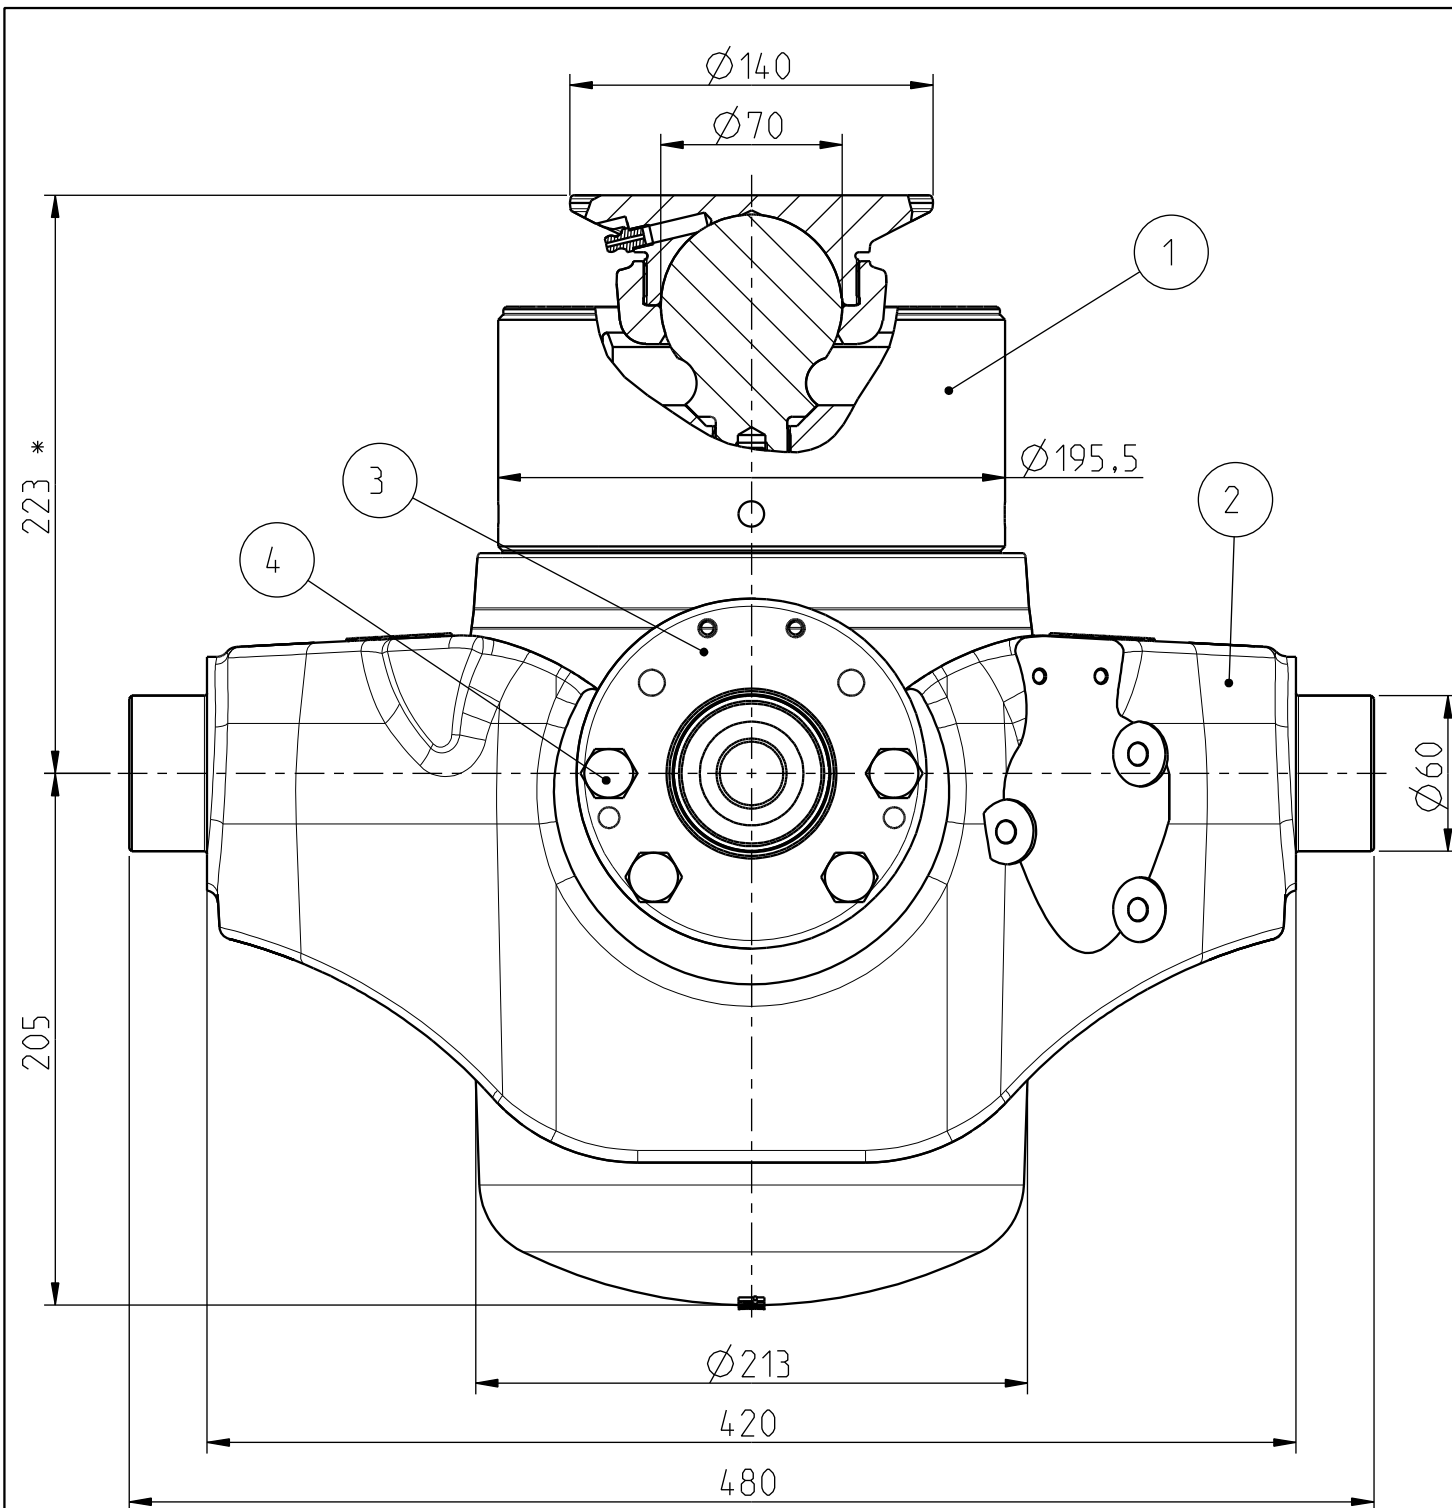


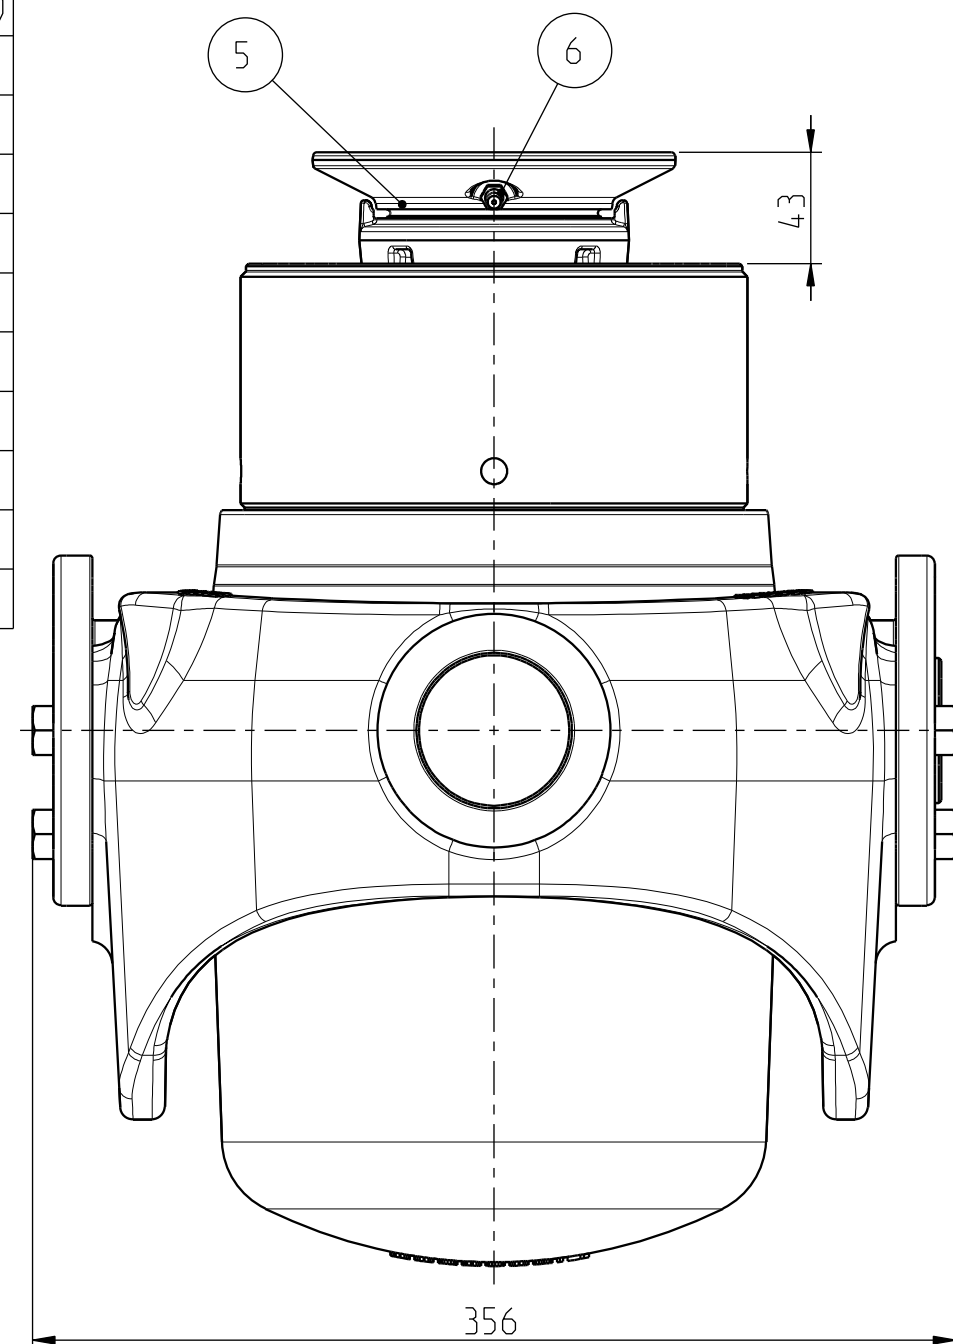

Vaihe/Stage	Isku/Stroke (mm)
Ø172	245
Ø152	248
Ø132	250
Ø115	236
Ø100	187
Ø85	204
Ø70	198
Ø55	185
Ø40	128
Yht./Sum. =	1881

Öljy-yhde / Oil inlet
G3/4"

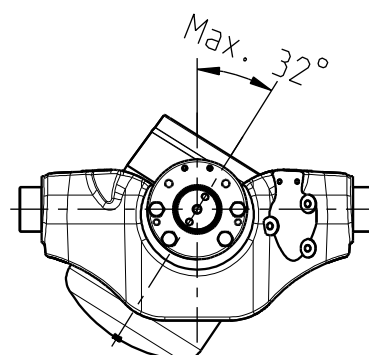

Öljy-yhde samalle puolelle rajoitin kierteiden kanssa /
Oil inlet to the same side with knock-off threads.


M12 ruuvien kiristysmomentti /
Tightening torque of the M12 screws 115 Nm.

Max. Paine / Pressure 280 bar (28 MPa).

Max. Kuorma / Load 25 t.

Iskutilavuus / Stroke volume 20.1 dm³

* + Asennusvara / Mounting space 15 mm.

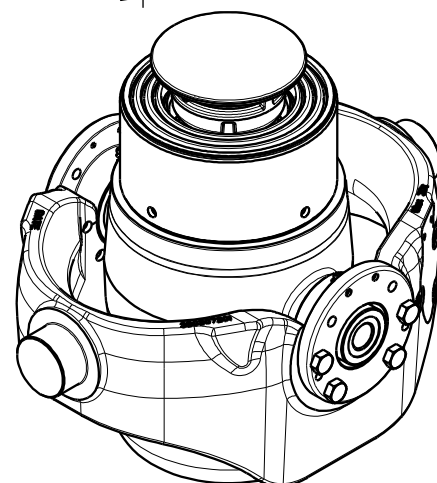

26.11.18	VSS	a1) paine/pressure 280 bar.
Date	Drawn	Revision
	Print Drawn	JMe
	Pvm Date	09.09.09
	Koko Size	A3
	Liittyy / Belongs to	SUT22 HP LN
	Nimitys	NY SUT22 172-9-1881
	Name	LU SUT22 172-9-1881
	GENERAL TOLERANCE: ISO 2768-m	Koodi Code
	THREAD TOLERANCE : ISO 965-3/ISO 228-1	Paino (kg) Weight
	WELD ACCORDING TO: ISO 5817	Material STD -
		Material
		-
		Suhde/Scale
		Revision
		7:20
		A
		Piirustus no / Drawing no
		310227257