




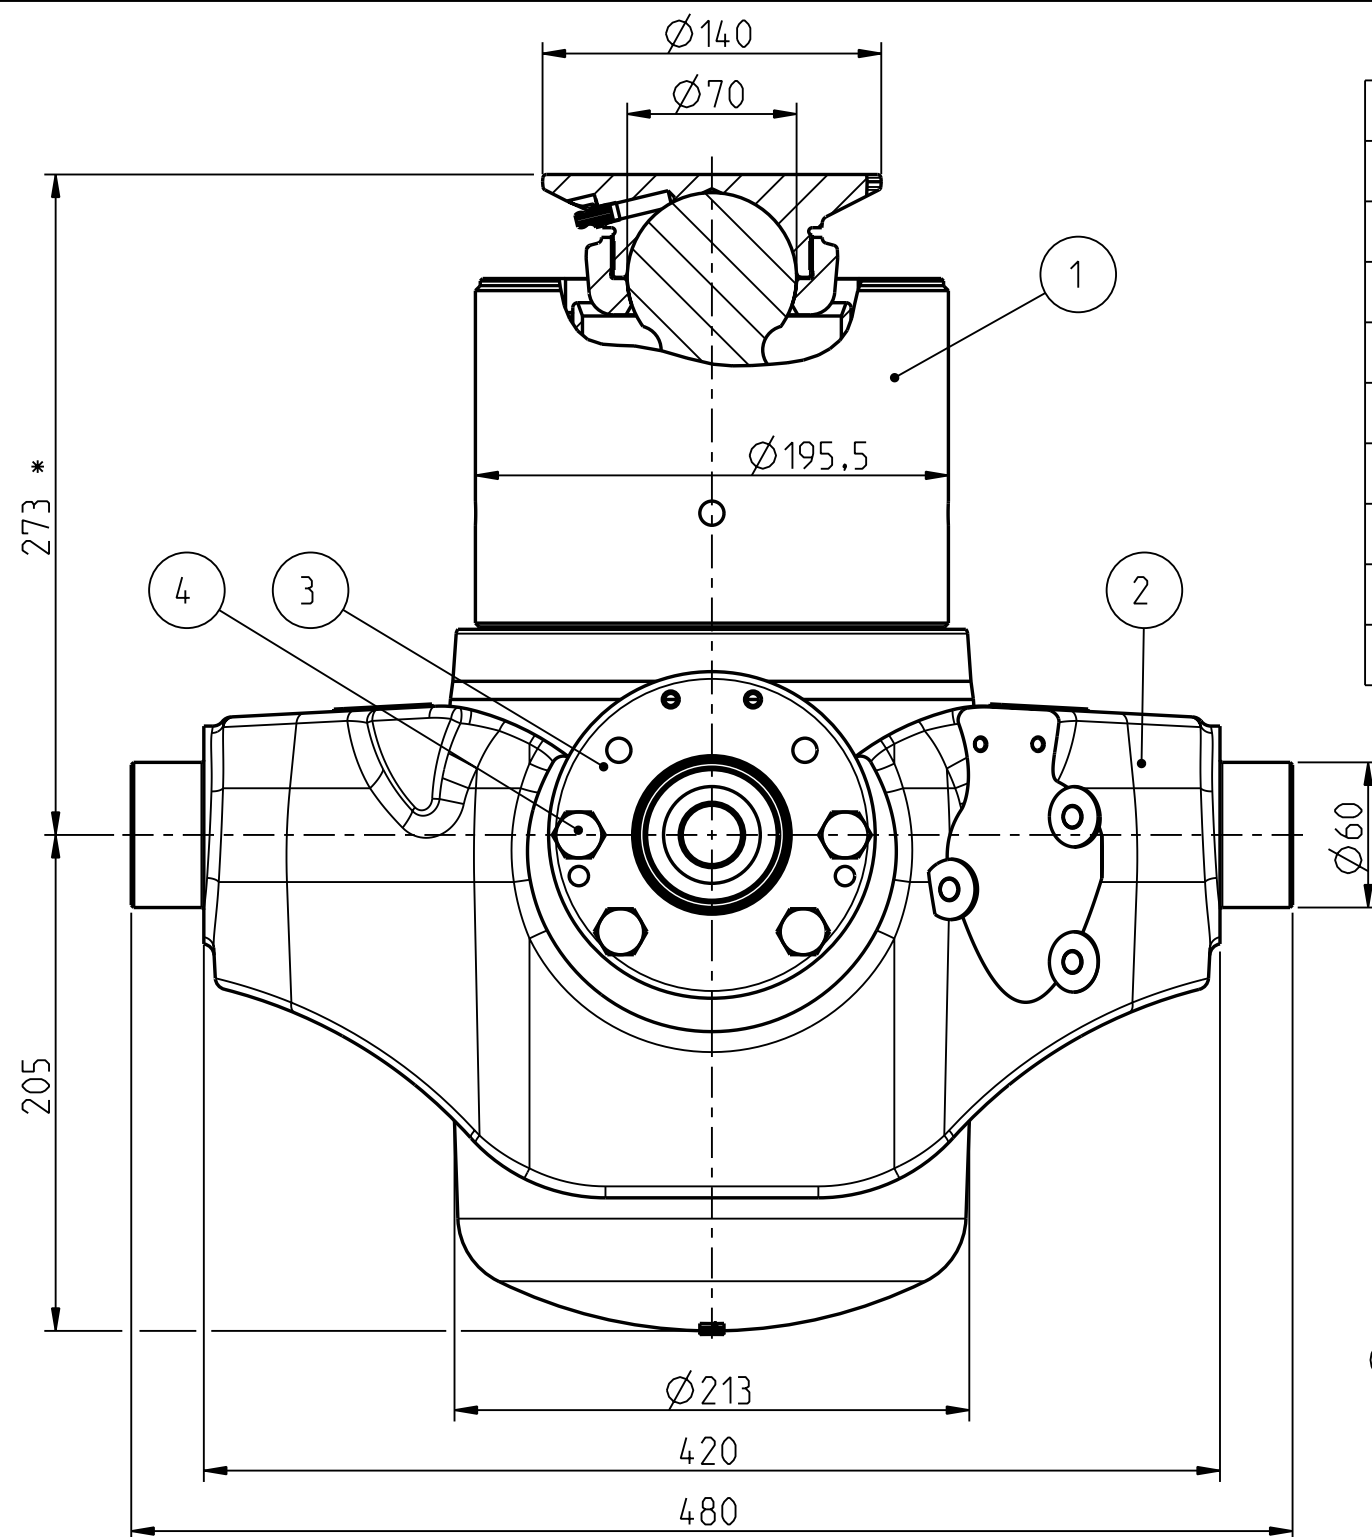

Vaihe/Stage	Isku/Stroke (mm)
Ø172	295
Ø152	298
Ø132	300
Ø115	286
Ø100	237
Ø85	254
Ø70	250
Yht./Sum. =	1920

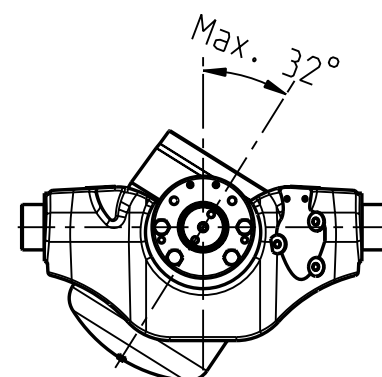

Öljy-yhde / Oil inlet G3/4"

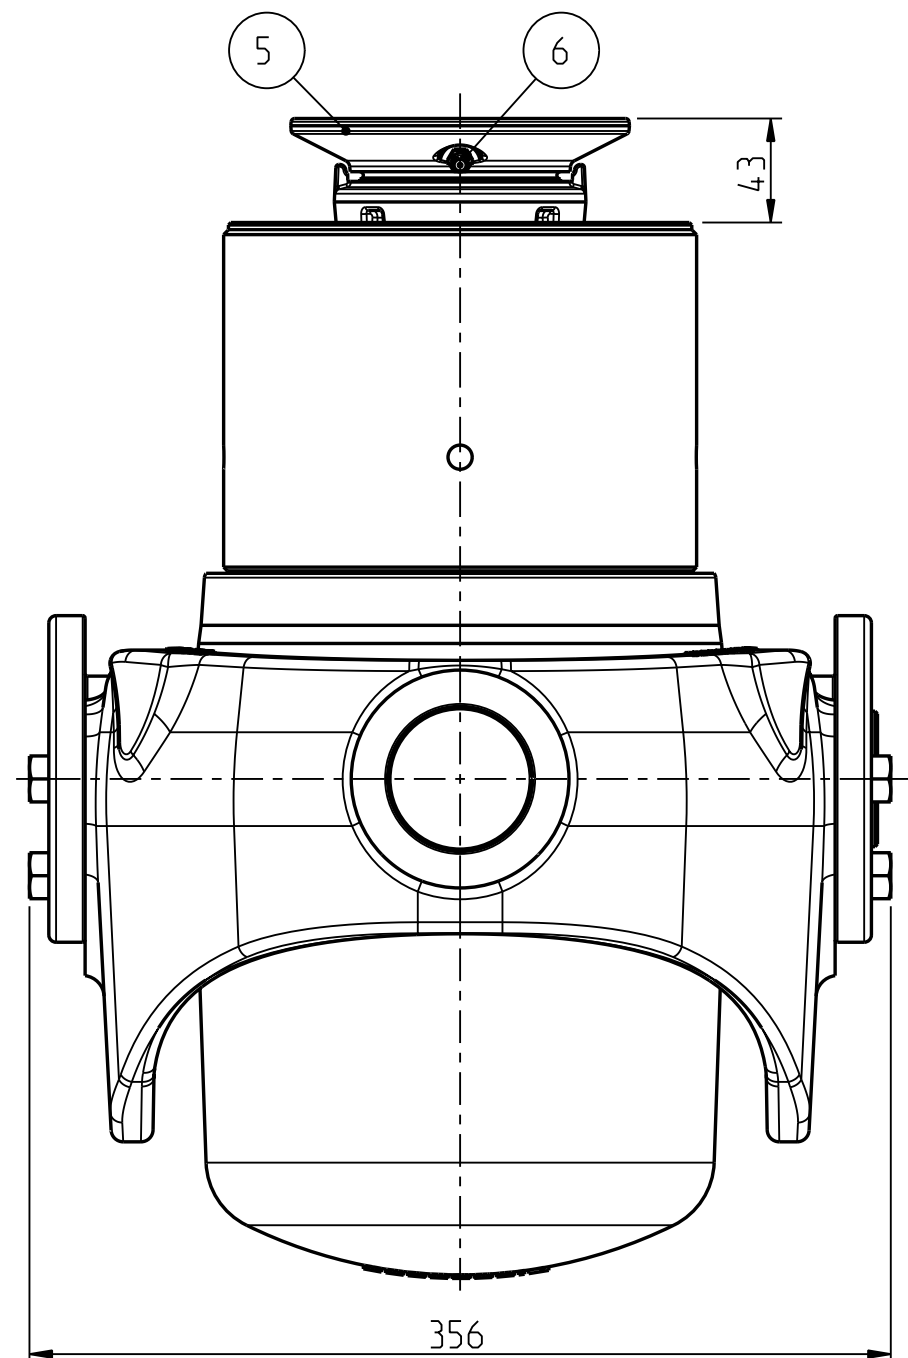

Öljy-yhde samalle puolelle rajoitin kierteiden kanssa /
Oil inlet to the same side with knock-off threads.


M12 ruuvien kiristysmomentti /
Tightening torque of the M12 screws 115 Nm.

Max. Paine / Pressure 280 bar (28 MPa).

Max. Kuorma / Load 25 t.

Iskutilavuus / Stroke volume 23.6 dm³

* + Asennusvara / Mounting space 15 mm.

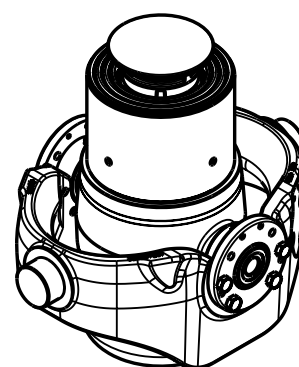

23.11.18	TDa	a1) Paine/Pressure 280 bar.		
Date	Drawn	Revision		
	Piirt Drawn	JMe	GENERAL TOLERANCE: ISO 2768-m	Koodi Code -
	Pvm Date	23.09.10	THREAD TOLERANCE: ISO 965-3/ISO 228-1	Paino (kg) Weight 126.233
	Koko Size	A3	WELD ACCORDING TO: ISO 5817	Material STD -
Liittyy / Belongs to			Material	
			-	
Nimitys			Suhde/Scale	Revision
			33:100	A
Name			Piirustus no / Drawing no	
			310227263	