




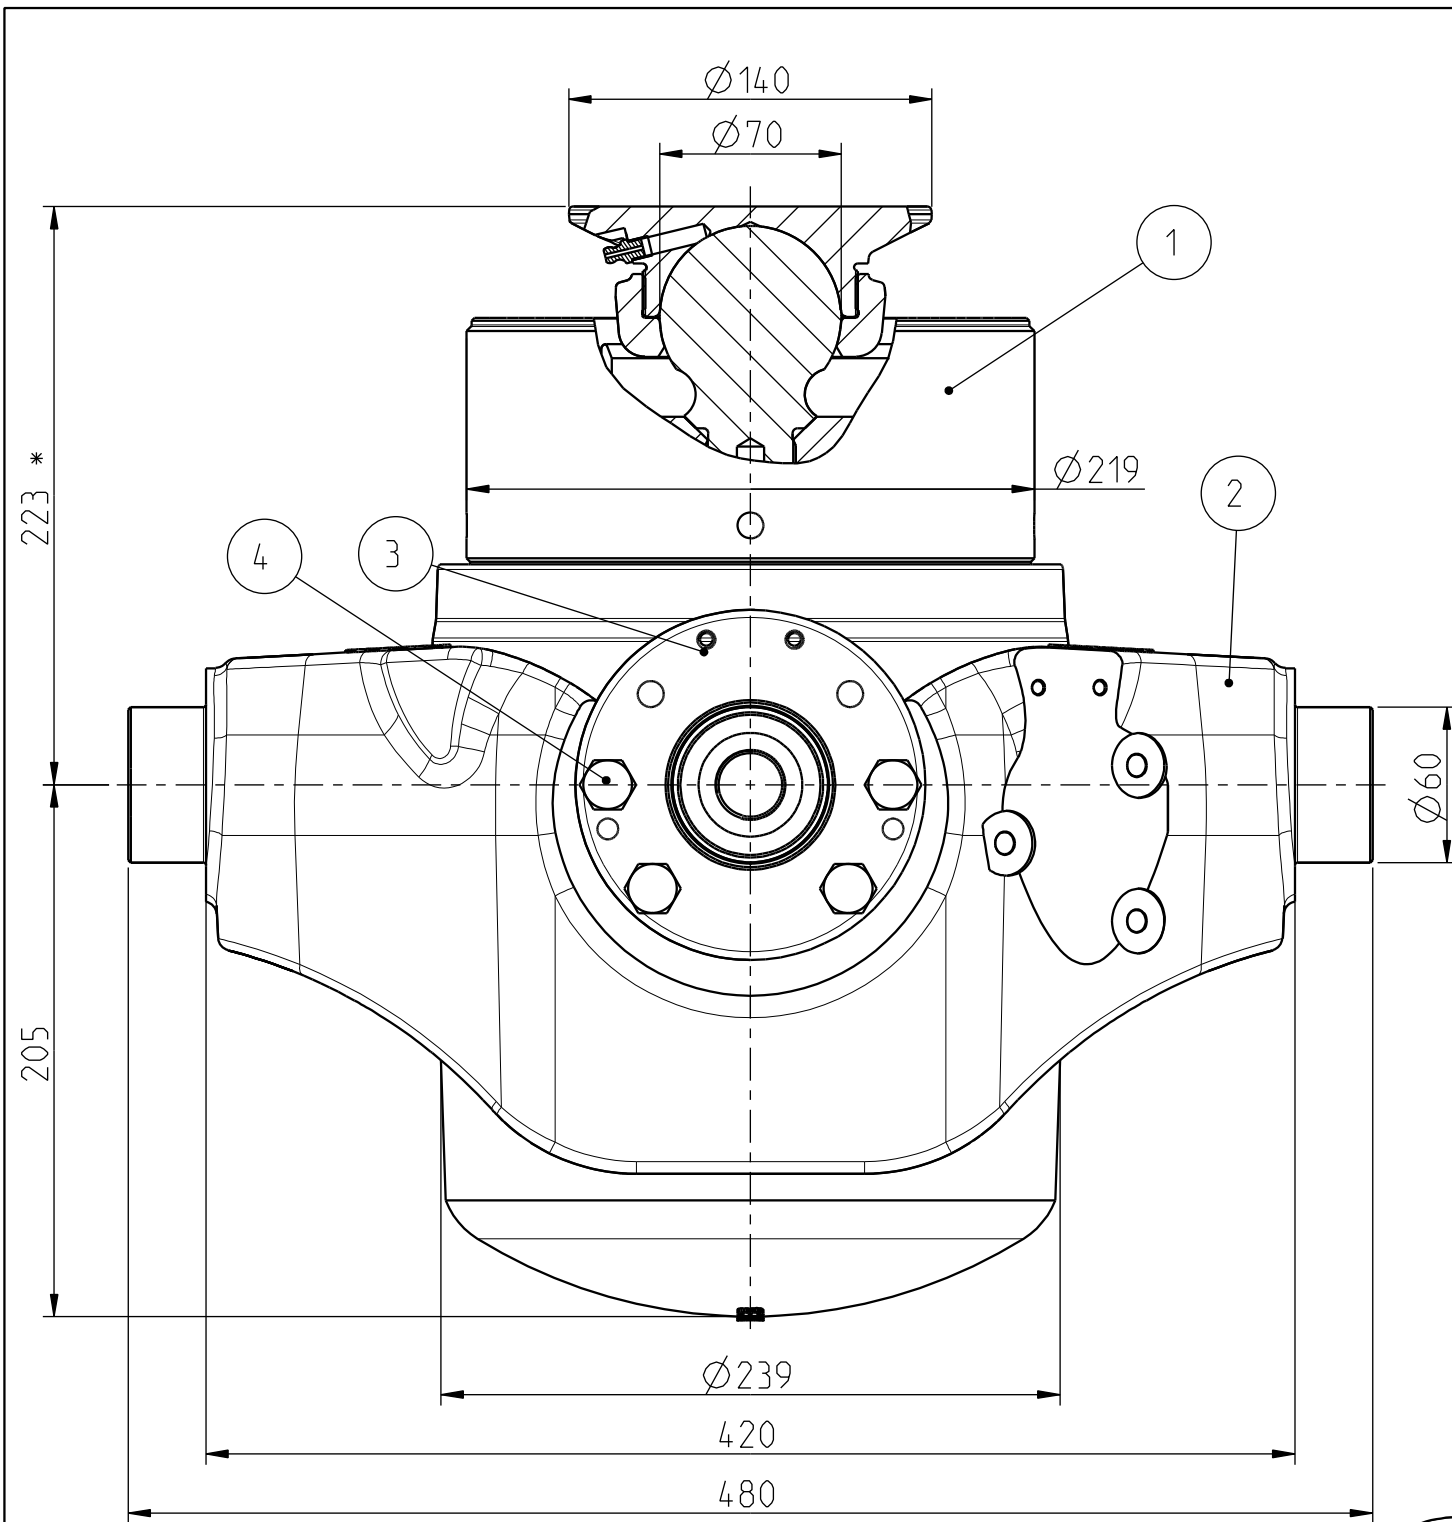

Vaihe/Stage	Isku/Stroke (mm)
Ø194	236
Ø172	245
Ø152	248
Ø132	250
Ø115	236
Ø100	187
Ø85	204
Ø70	200
Yht./Sum. =	1806

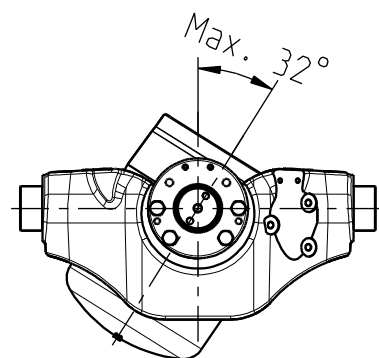

Öljy-yhde / Oil inlet G3/4"

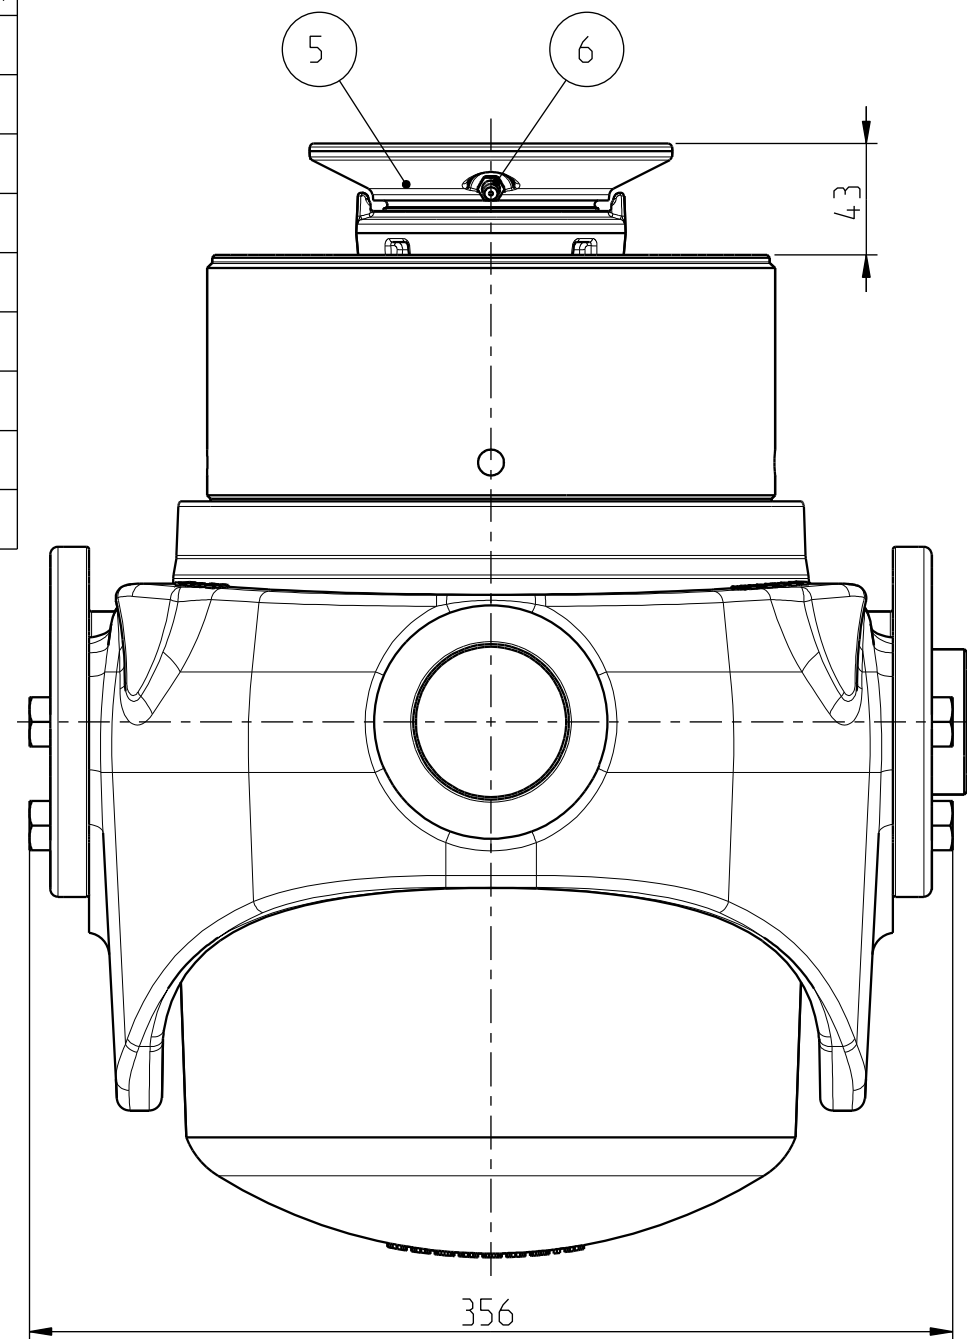

Öljy-yhde samalle puolelle rajoitin kierteiden kanssa /
Oil inlet to the same side with knock-off threads.


M12 ruuvien kiristysmomentti /
Tightening torque of the M12 screws 115 Nm.

Max. Paine / Pressure 280 bar (28 MPa).

Max. Kuorma / Load 30 t.

Iskutilavuus / Stroke volume 26.5 dm³

* + Asennusvara / Mounting space 15 mm.

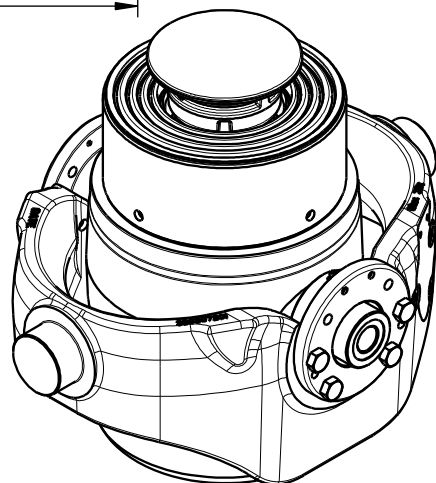

27.11.18	VSS	a1) paine/pressure 280 bar.		
Date	Drawn	Revision		
		Piirt Drawn	JMe	GENERAL TOLERANCE: ISO 2768-m
		Pvm Date	08.09.10	THREAD TOLERANCE : ISO 965-3/ISO 228-1
		Koko Size	A3	WELD ACCORDING TO: ISO 5817
		Liittyy / Belongs to		
		SUT22 HP LN		
		Nimitys		
		NY SUT22 194-8-1806		
		Name		
		LU SUT22 194-8-1806		
		Koodi Code		
		-		
		Paino (kg) Weight		
		134,459		
		Material STD		
		-		
		Suhde/Scale		
		7:20		
		Revision		
		A		
		Piirustus no / Drawing no		
		310227527		