

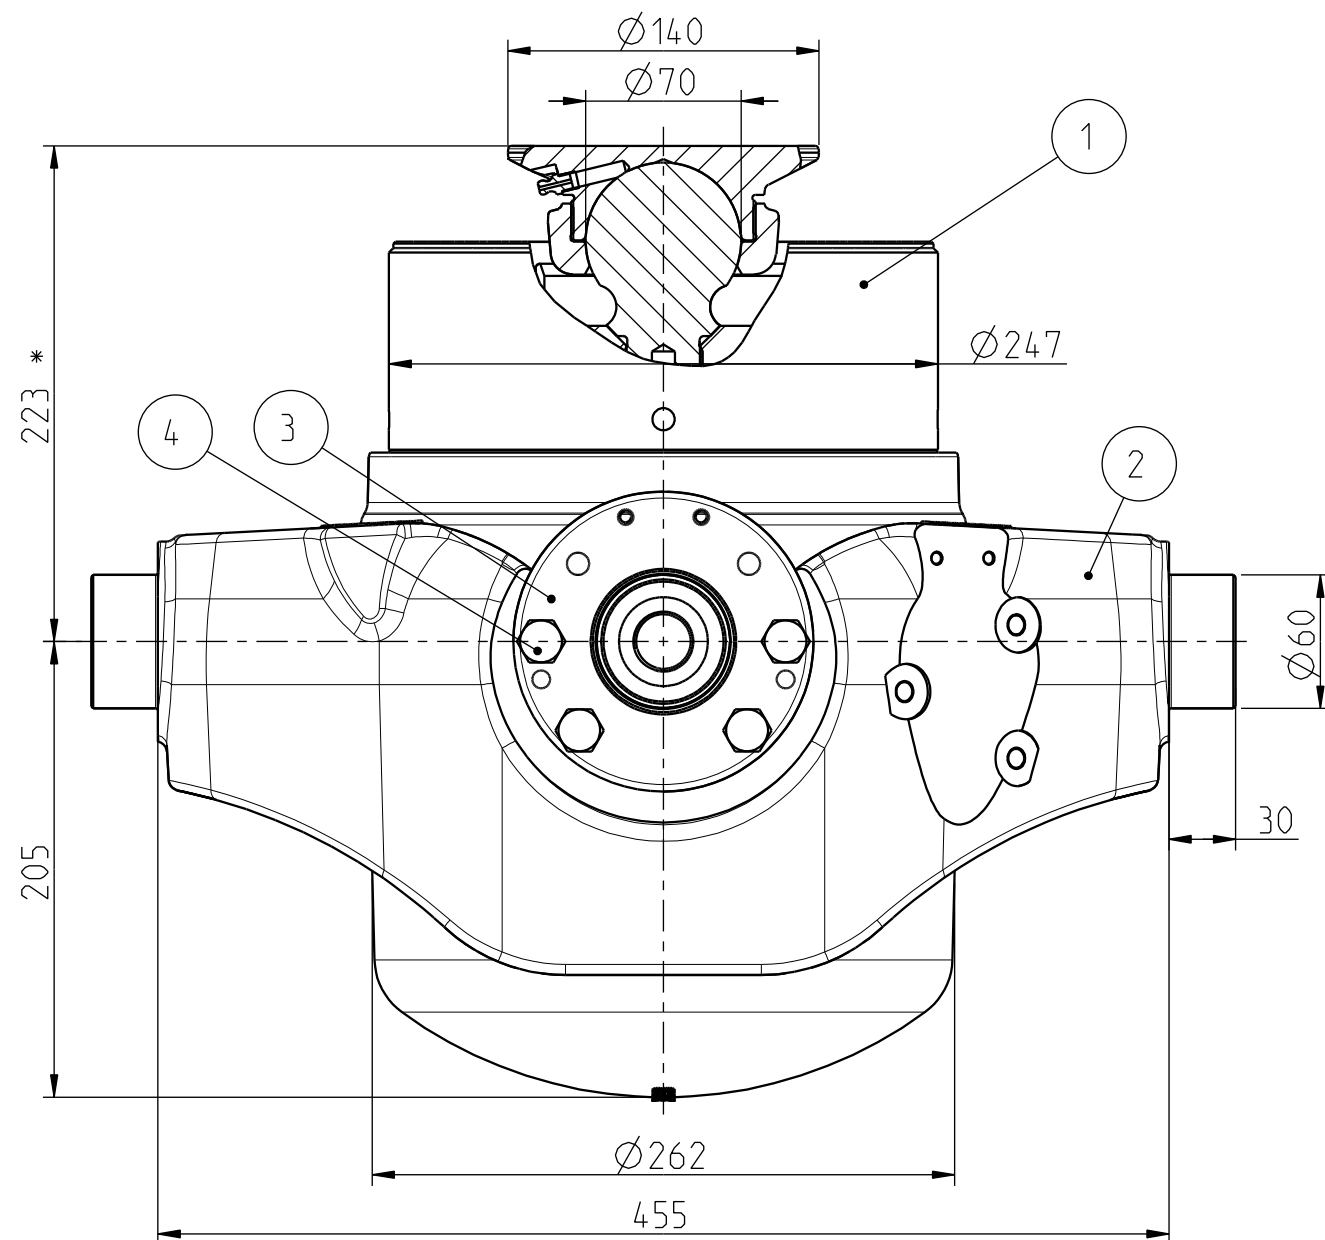


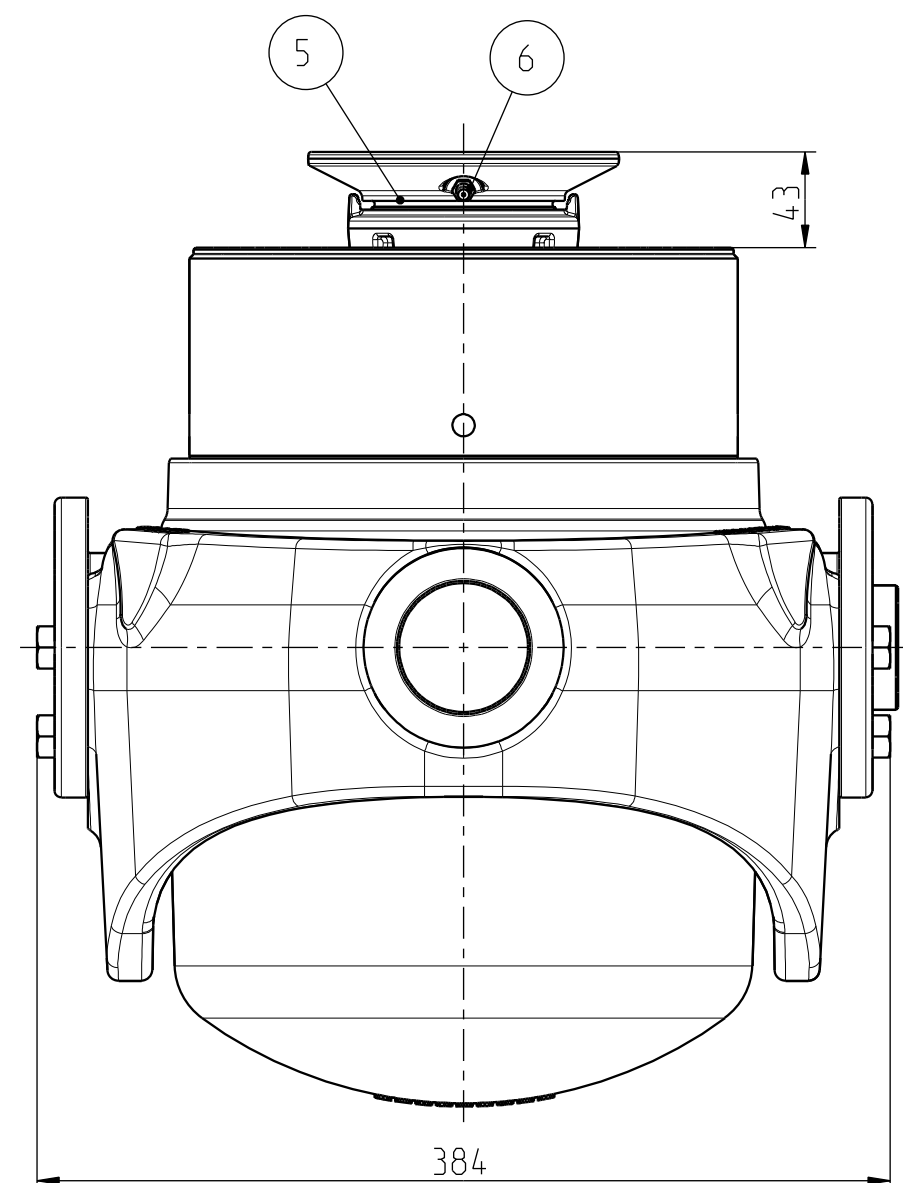

Vaihe/Stage	Isku/Stroke (mm)
Ø218	230
Ø194	236
Ø172	245
Ø152	248
Ø132	250
Ø115	236
Ø100	187
Ø85	204
Ø70	200
Yht./Sum. =	2036

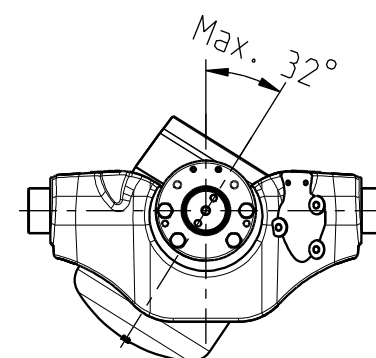


Öljy-yhde / Oil inlet G3/4"

Öljy-yhde samalle puolelle rajoitin kierteiden kanssa /
Oil inlet to the same side with knock-off threads.

M12 ruuvien kiristysmomentti /
Tightening torque of the M12 screws 115 Nm.

Max. Paine / Pressure 280 bar (28 MPa).
Max. Kuorma / Load 32 t.

Iskutilavuus / Stroke volume 35.1 dm³.
* + Asennusvara / Mounting space 15 mm.

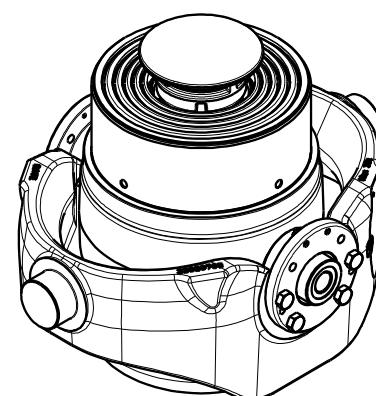

27.11.18	VSS	a1) paine/pressure 280 bar.
Date	Drawn	Revision
	Piirtä Drawn JMe	GENERAL TOLERANCE: ISO 2768-m
	Pvm Date 08.09.10	THREAD TOLERANCE : ISO 965-3/ISO 228-1
	Koko Size A3	WELD ACCORDING TO: ISO 5817
	Liittyy / Belongs to	Material
	SUT22 HP LN	-
	Nimitys	Suhde/Scale
	NY SUT22 218-9-2036	3:10
	Name	Revision
	LU SUT22 218-9-2036	A
		Piirustus no / Drawing no
		310227529