




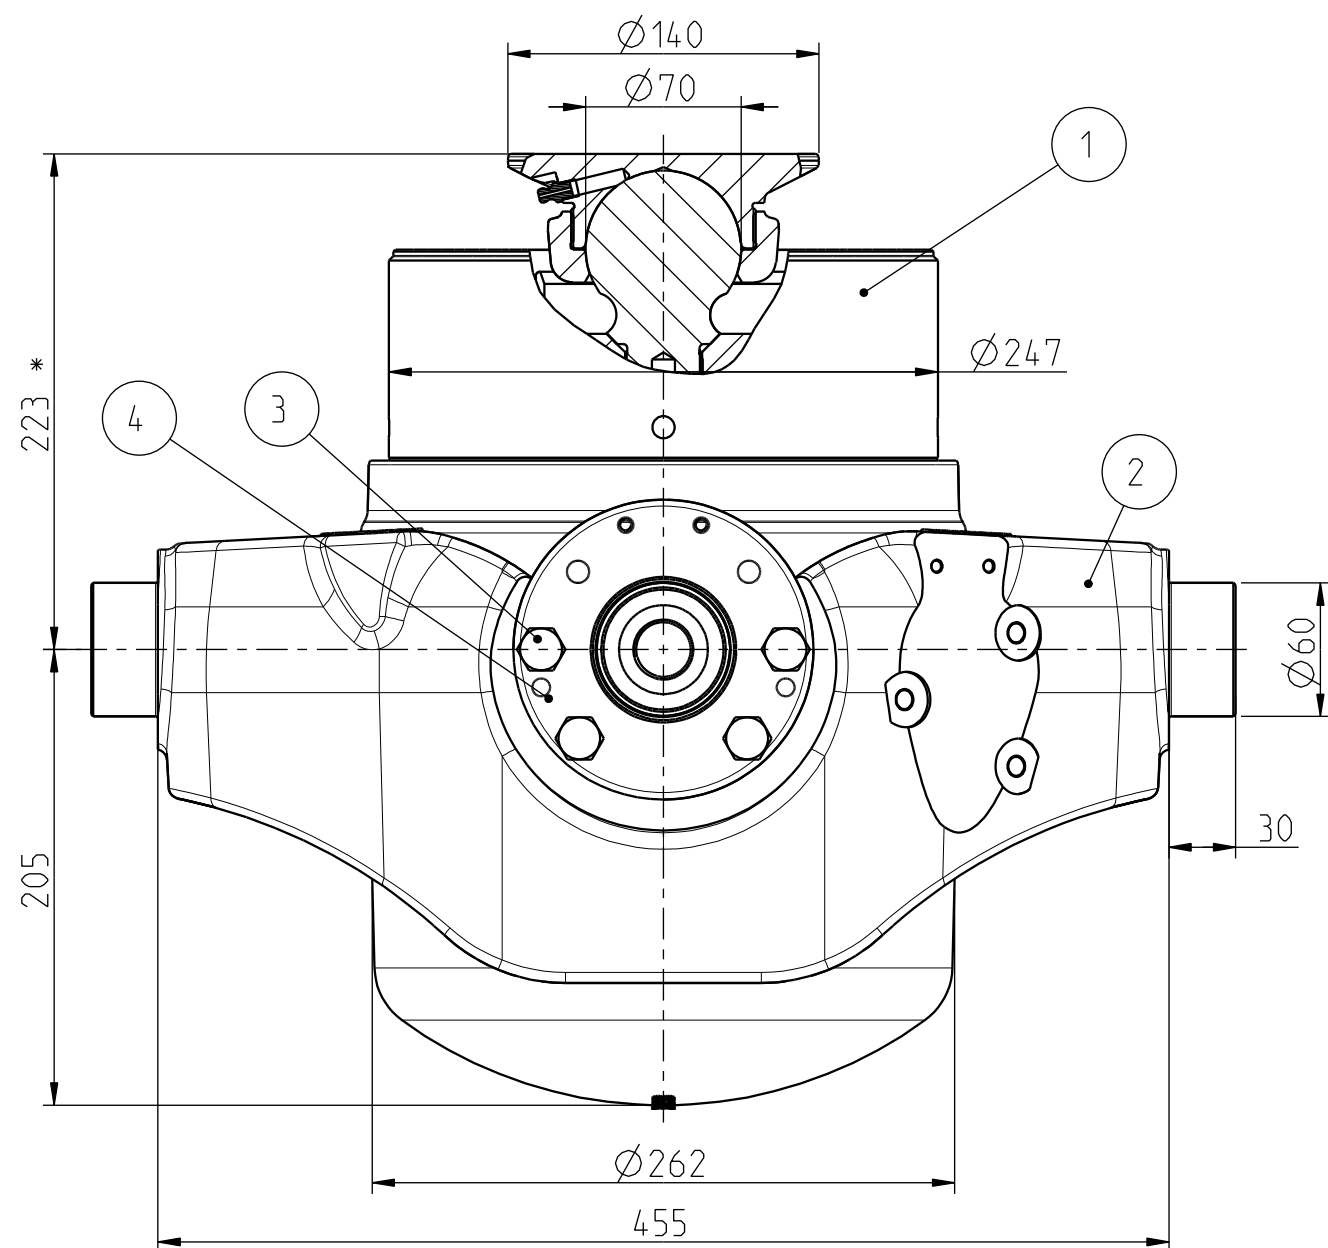

Vaihe/Stage	Isku/Stroke (mm)
Ø218	230
Ø194	236
Ø172	245
Ø152	248
Ø132	250
Ø115	236
Ø100	187
Ø85	204
Ø70	198
Ø55	158
Yht./Sum. =	2192

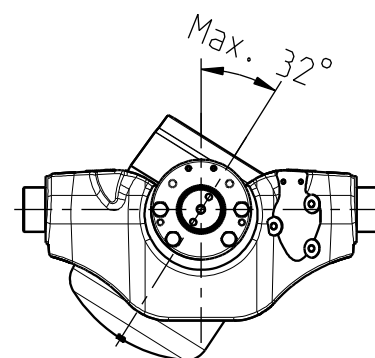

Öljy-yhde / Oil inlet G3/4"

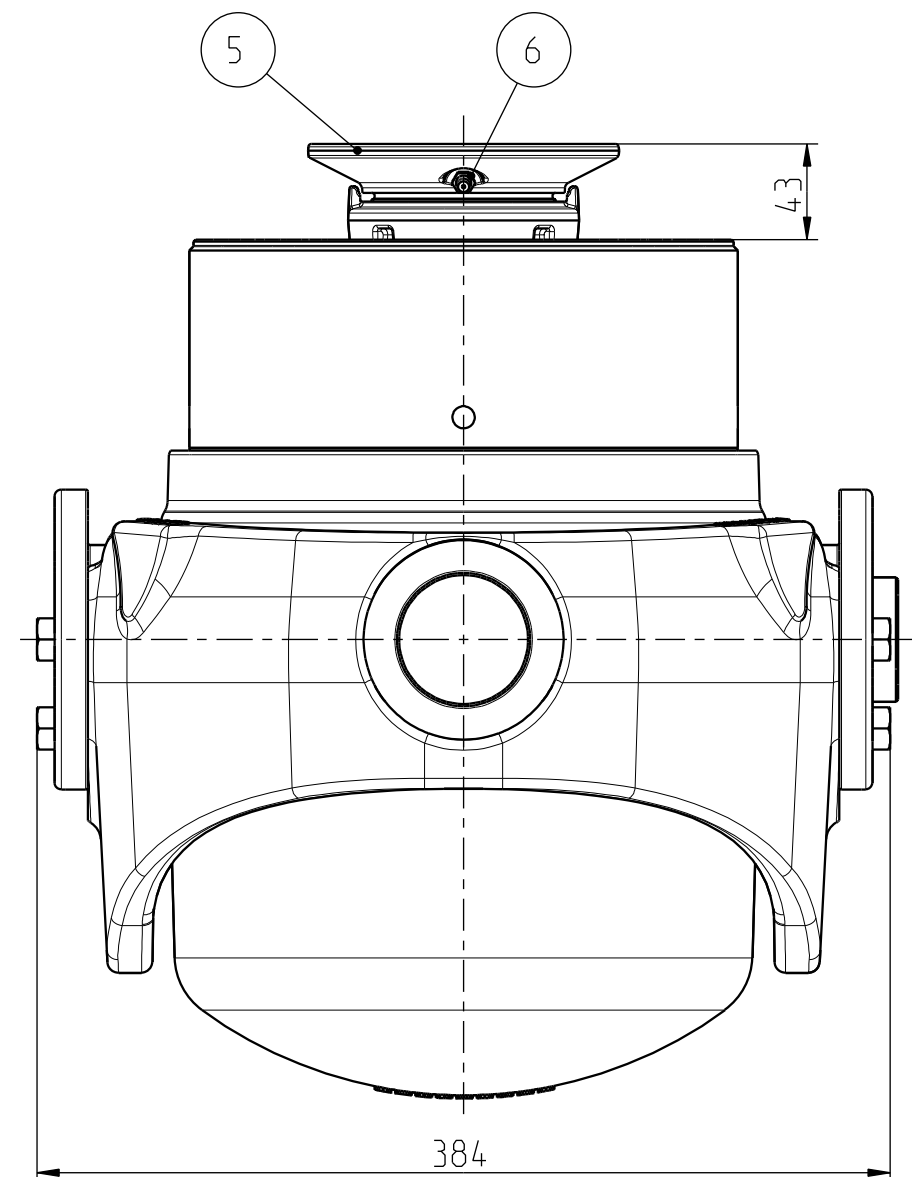


Öljy-yhde samalle puolelle rajoitin kierteiden kanssa /
Oil inlet to the same side with knock-off threads.

M12 ruuvien kiristysmomentti /
Tightening torque of the M12 screws 115 Nm.

Max. Paine / Pressure 280 bar (28 MPa).
Max. Kuorma / Load 32 t.

Iskutilavuus / Stroke volume 35.4 dm³.
* + Asennusvara / Mounting space 15 mm.

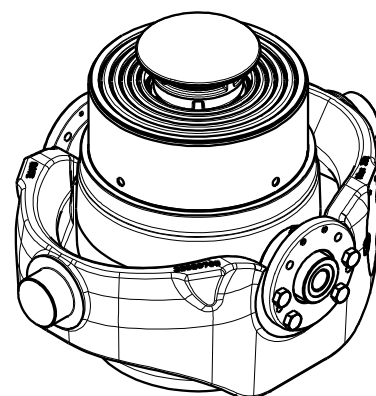

26.11.18	VSS	a1) paine/pressure 280 bar.			
Date	Drawn	Revision			
		Print Drawn JMe	GENERAL TOLERANCE: ISO 2768-m	Koodi Code	-
		Pvm Date 08.09.10	THREAD TOLERANCE : ISO 965-3/ISO 228-1	Paino (kg) Weight	163,913
		Koko Size A3	WELD ACCORDING TO: ISO 5817	Material STD	-
		Liittyy / Belongs to			
		SUT22 HP LN			
		Nimitys		Suhde/Scale	Revision
		NY SUT22 218-10-2192		3:10	A
		Name		Piirustus no / Drawing no	
		LU SUT22 218-10-2192		310227531	