




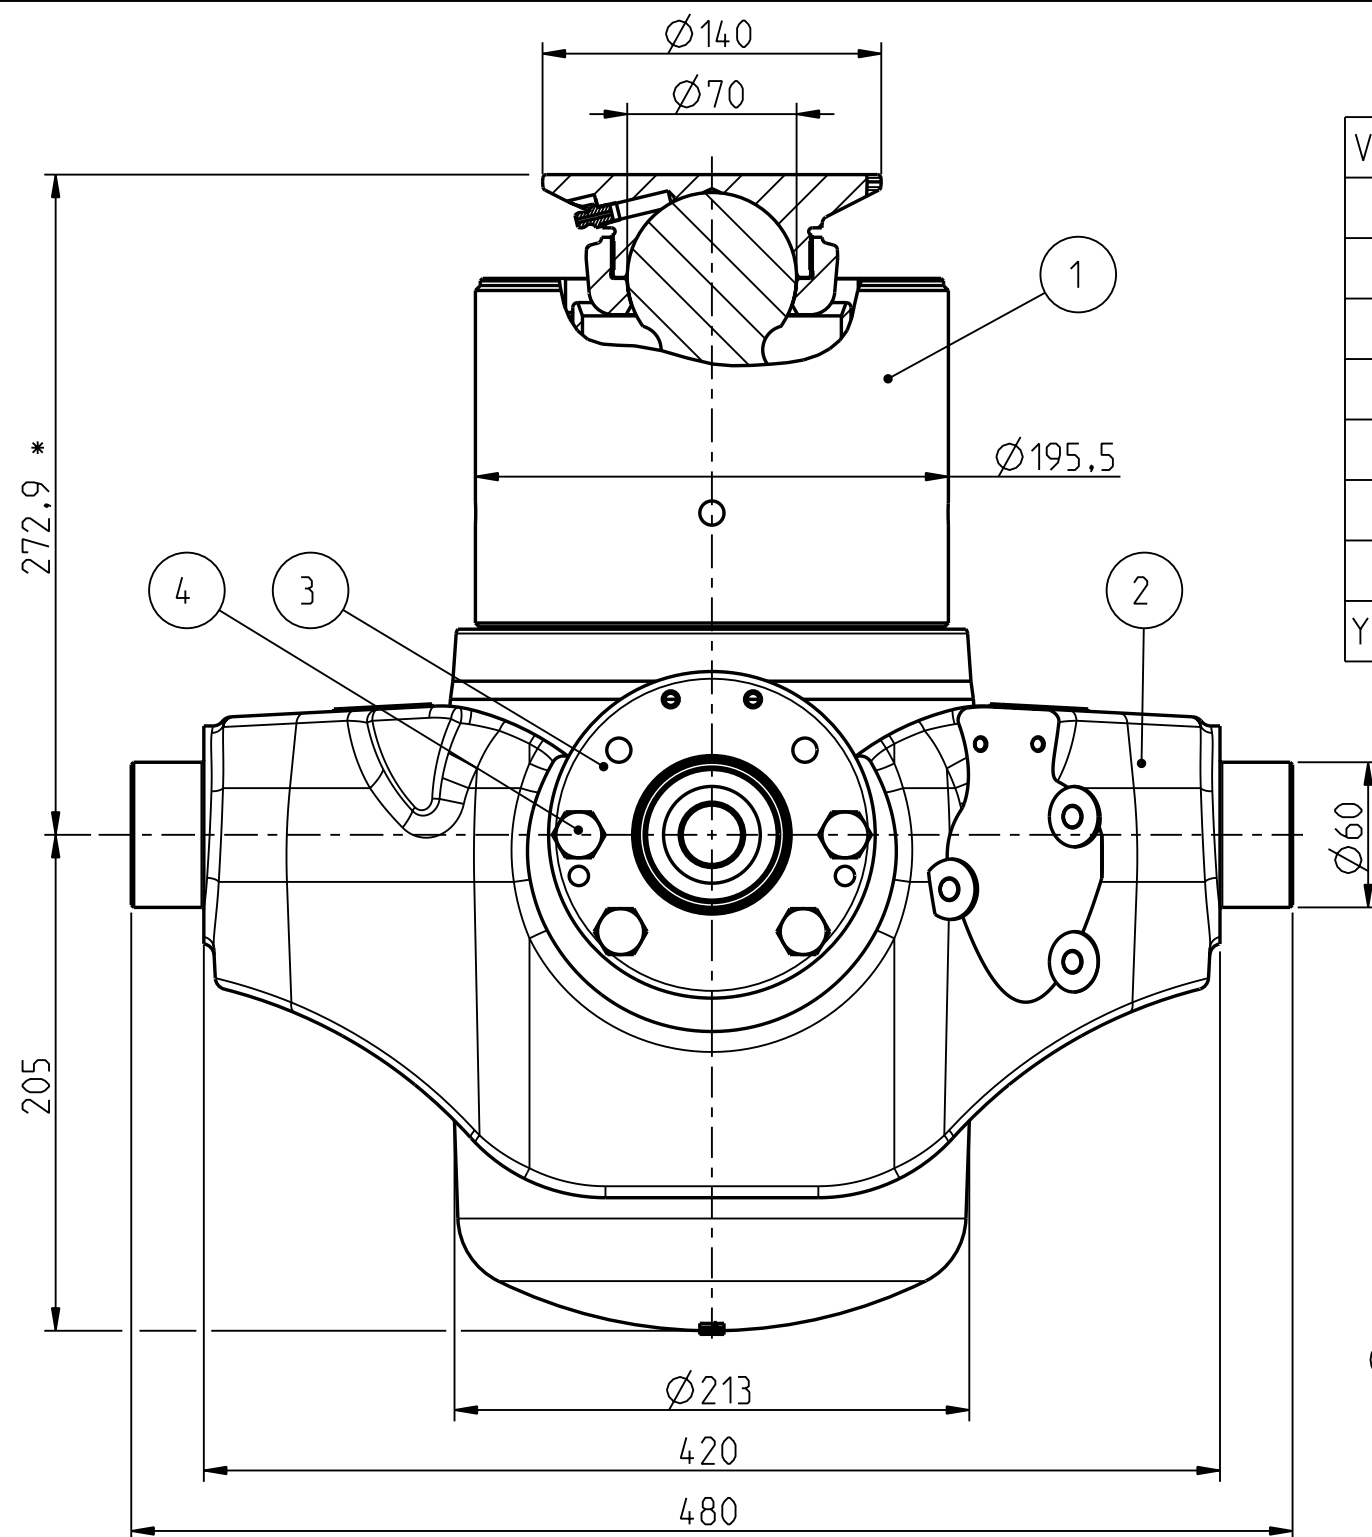

Vaihe/Stage	Isku/Stroke (mm)
Ø172	295
Ø152	298
Ø132	300
Ø115	286
Ø100	237
Ø85	256
Yht./Sum. =	1672

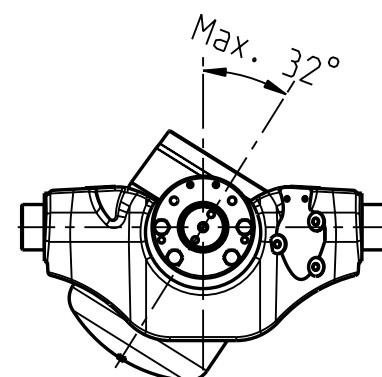

Öljy-yhde / Oil inlet G3/4"

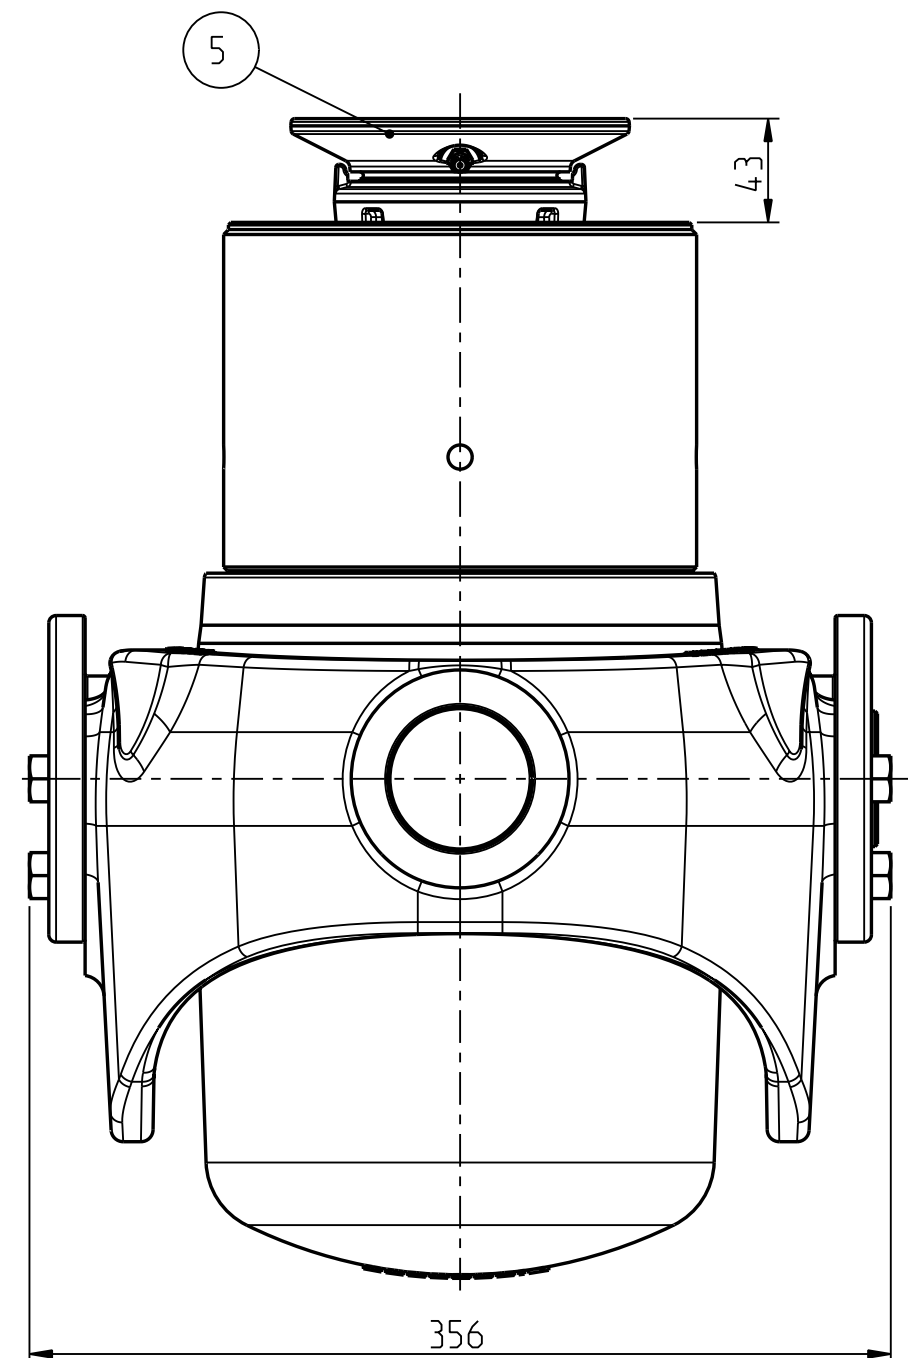

Öljy-yhde samalle puolelle rajoitin kierteiden kanssa /
Oil inlet to the same side with knock-off threads.


M12 ruuvien kiristysmomentti /
Tightening torque of the M12 screws 115 Nm.

Max. Paine / Pressure 280 bar (28 MPa).

Max. Kuorma / Load 25 t.

Iskutilavuus / Stroke volume 22.7 dm³

* + Asennusvara / Mounting space 15 mm.

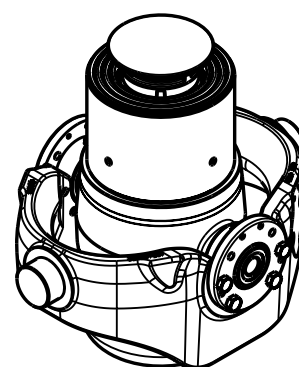

22.01.19	VSS	a1) Paine/Pressure 280 bar.			
Date	Drawn	Revision			
	Piirt Drawn	JMe	GENERAL TOLERANCE: ISO 2768-m		Koodi Code -
	Pvm Date	08.09.10	THREAD TOLERANCE : ISO 965-3/ISO 228-1		Paino (kg) Weight 127.357
	Koko Size	A3	WELD ACCORDING TO: ISO 5817		Material STD -
Liittyy / Belongs to			Material		
			SUT27 HP LN		
Nimitys			Suhde/Scale		Revision
			NY SUT27 172-6-1672		33:100 A
Name			LU SUT27 172-6-1672		Piirustus no / Drawing no
					310227535