




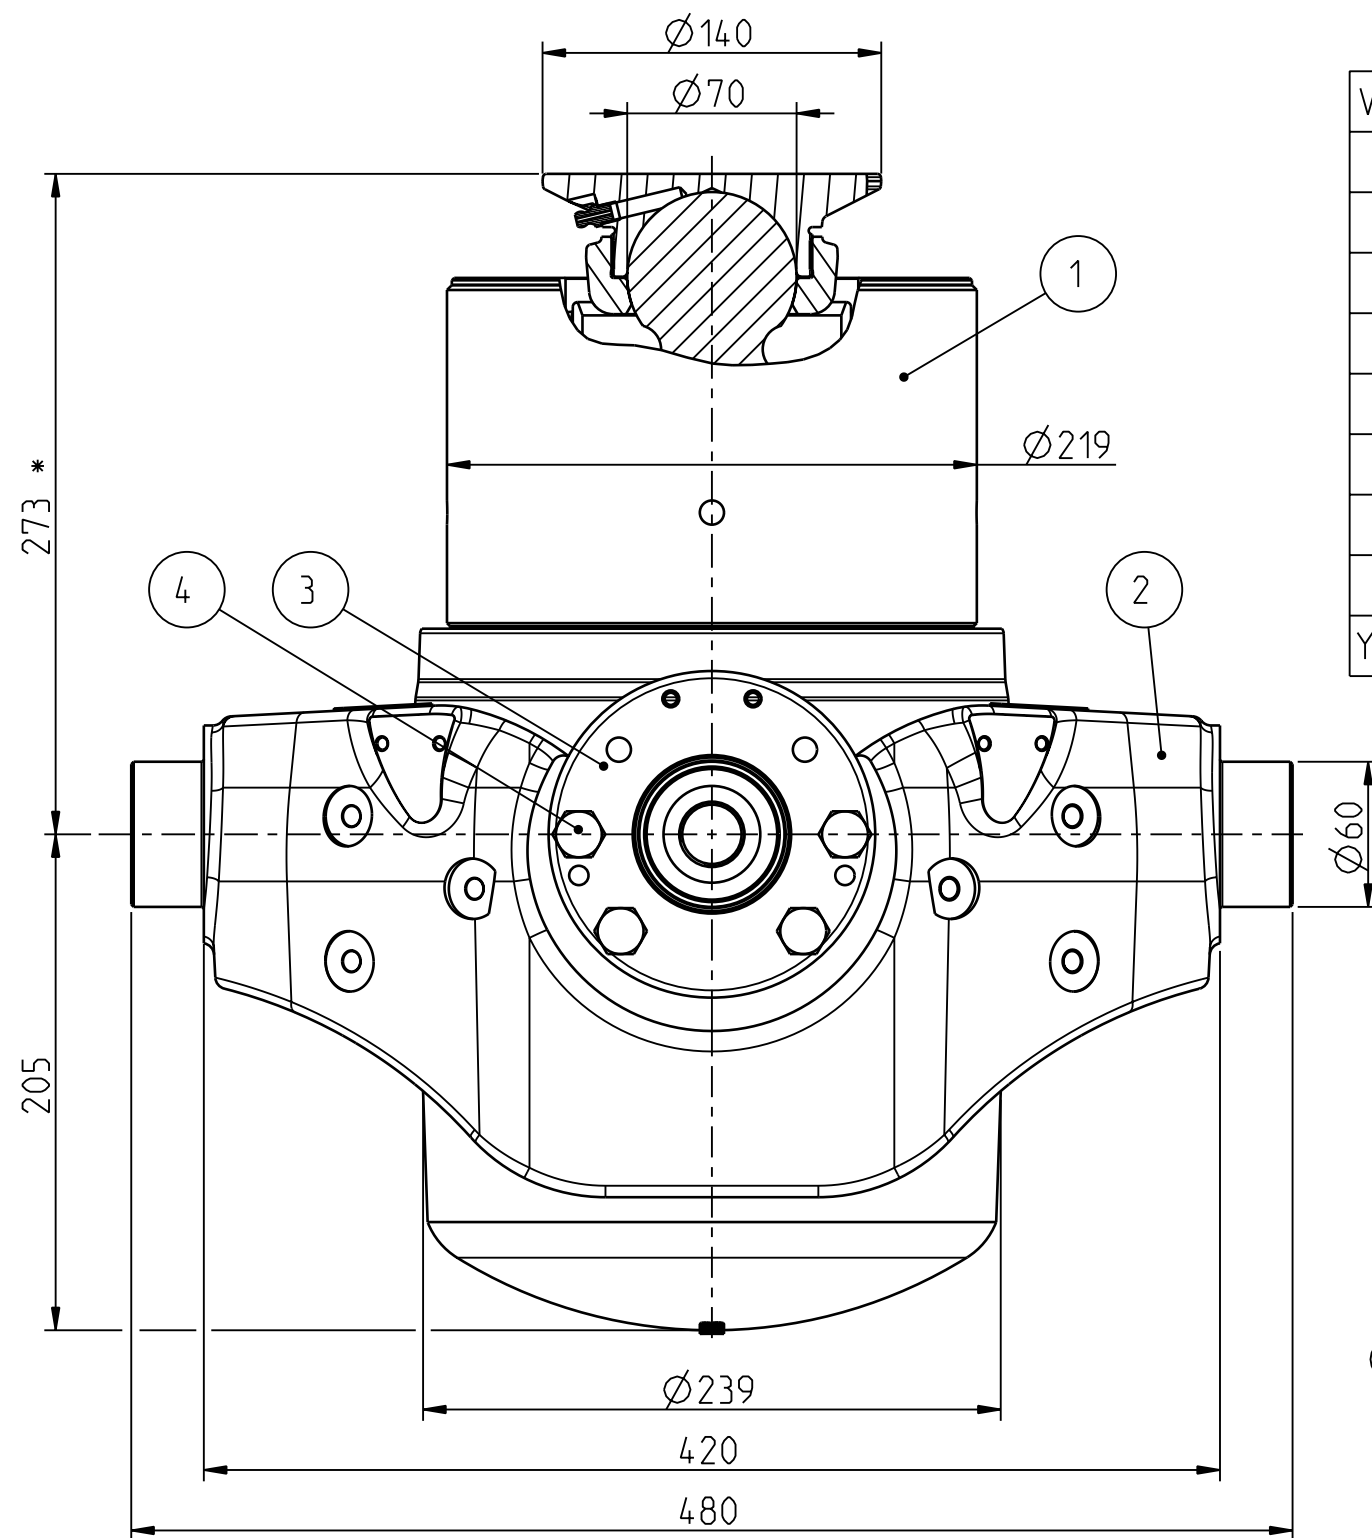

Vaihe/Stage	Isku/Stroke (mm)
Ø194	286
Ø172	295
Ø152	298
Ø132	300
Ø115	286
Ø100	237
Ø85	256
Yht./Sum. =	1958

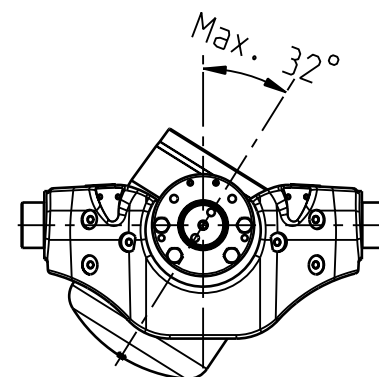

Öljy-yhde / Oil inlet G3/4"

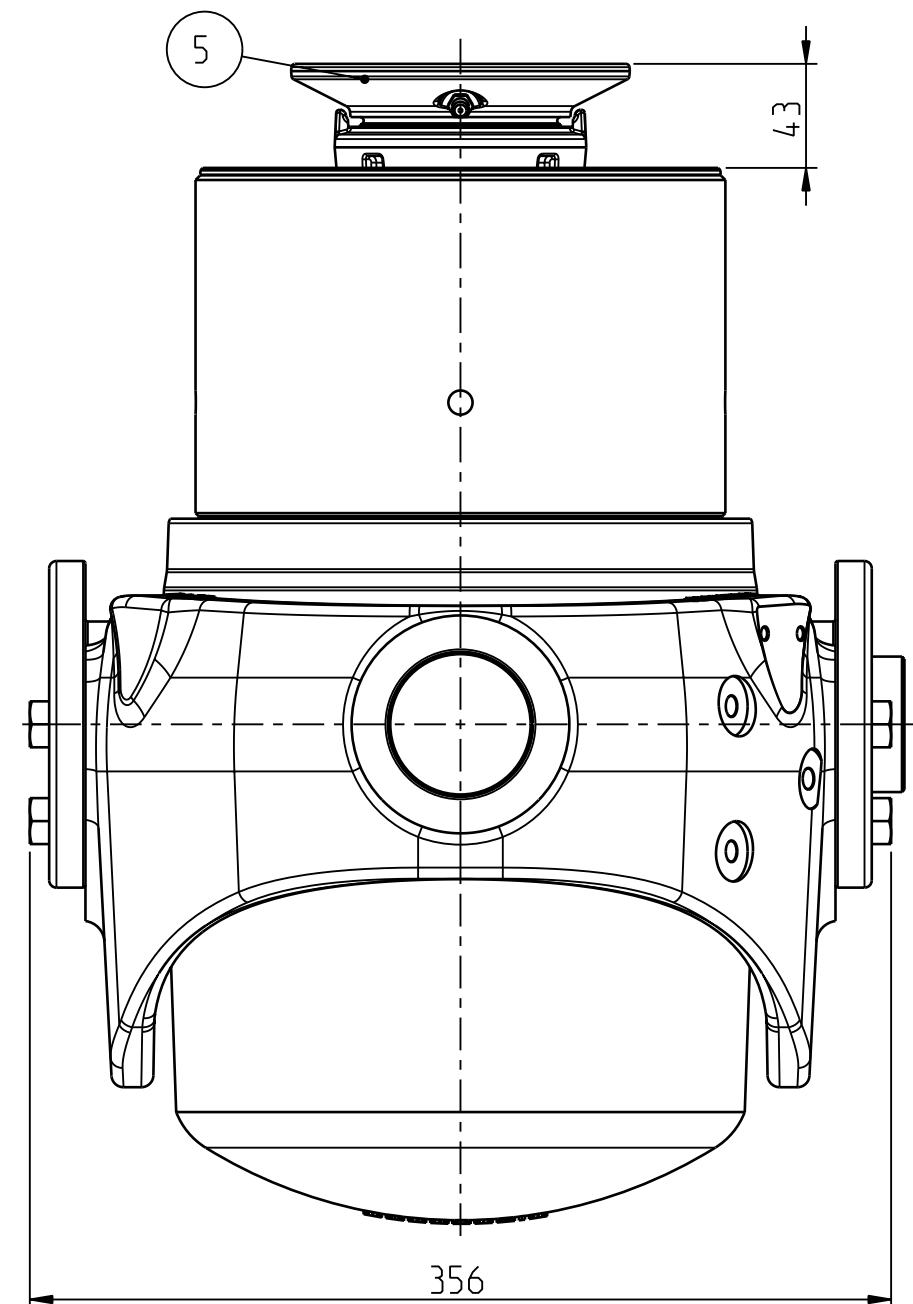

Öljy-yhde samalle puolelle rajoitin kierteiden kanssa /
Oil inlet to the same side with knock-off threads.


M12 ruuvien kiristysmomentti /
Tightening torque of the M12 screws 115 Nm.

Max. Paine / Pressure 250 bar.

Max. Kuorma / Load 30 t.

Iskutilavuus / Stroke volume 31.2 dm³

* + Asennusvara / Mounting space 15 mm.

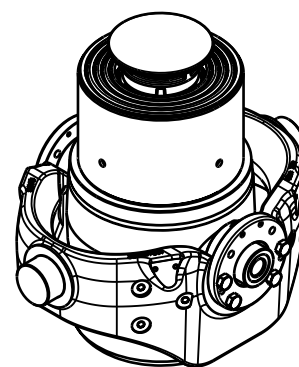

Tiivistesarja/ Seal kit 219/85: 340510091
Ohjausrengassarja/ Guide ring kit 219/85: 340503657

Pvm Date	Piirt. Drawn	Oli ennen / Was before	Malli Model
	Pinnat Surfaces	Yleistoleranssi General tolerance	Massa Mass
	Ra (µm)	ISO 2768-m	145,643
	Tark. Check	Hyv. Appr.	Koodi Code
			STD
			Mitat, muoto Dim. / Geom.
		Liittyy / Belongs to	Suhde Scale
		SUT27 ST/TT PALLOKUP	33:100
		Nimitys NY SUT 194-7-1958	Revisio Revision
		Title LU SUT 194-7-1958	-
			Piirustus n:o / Drawing no
			310227537

