


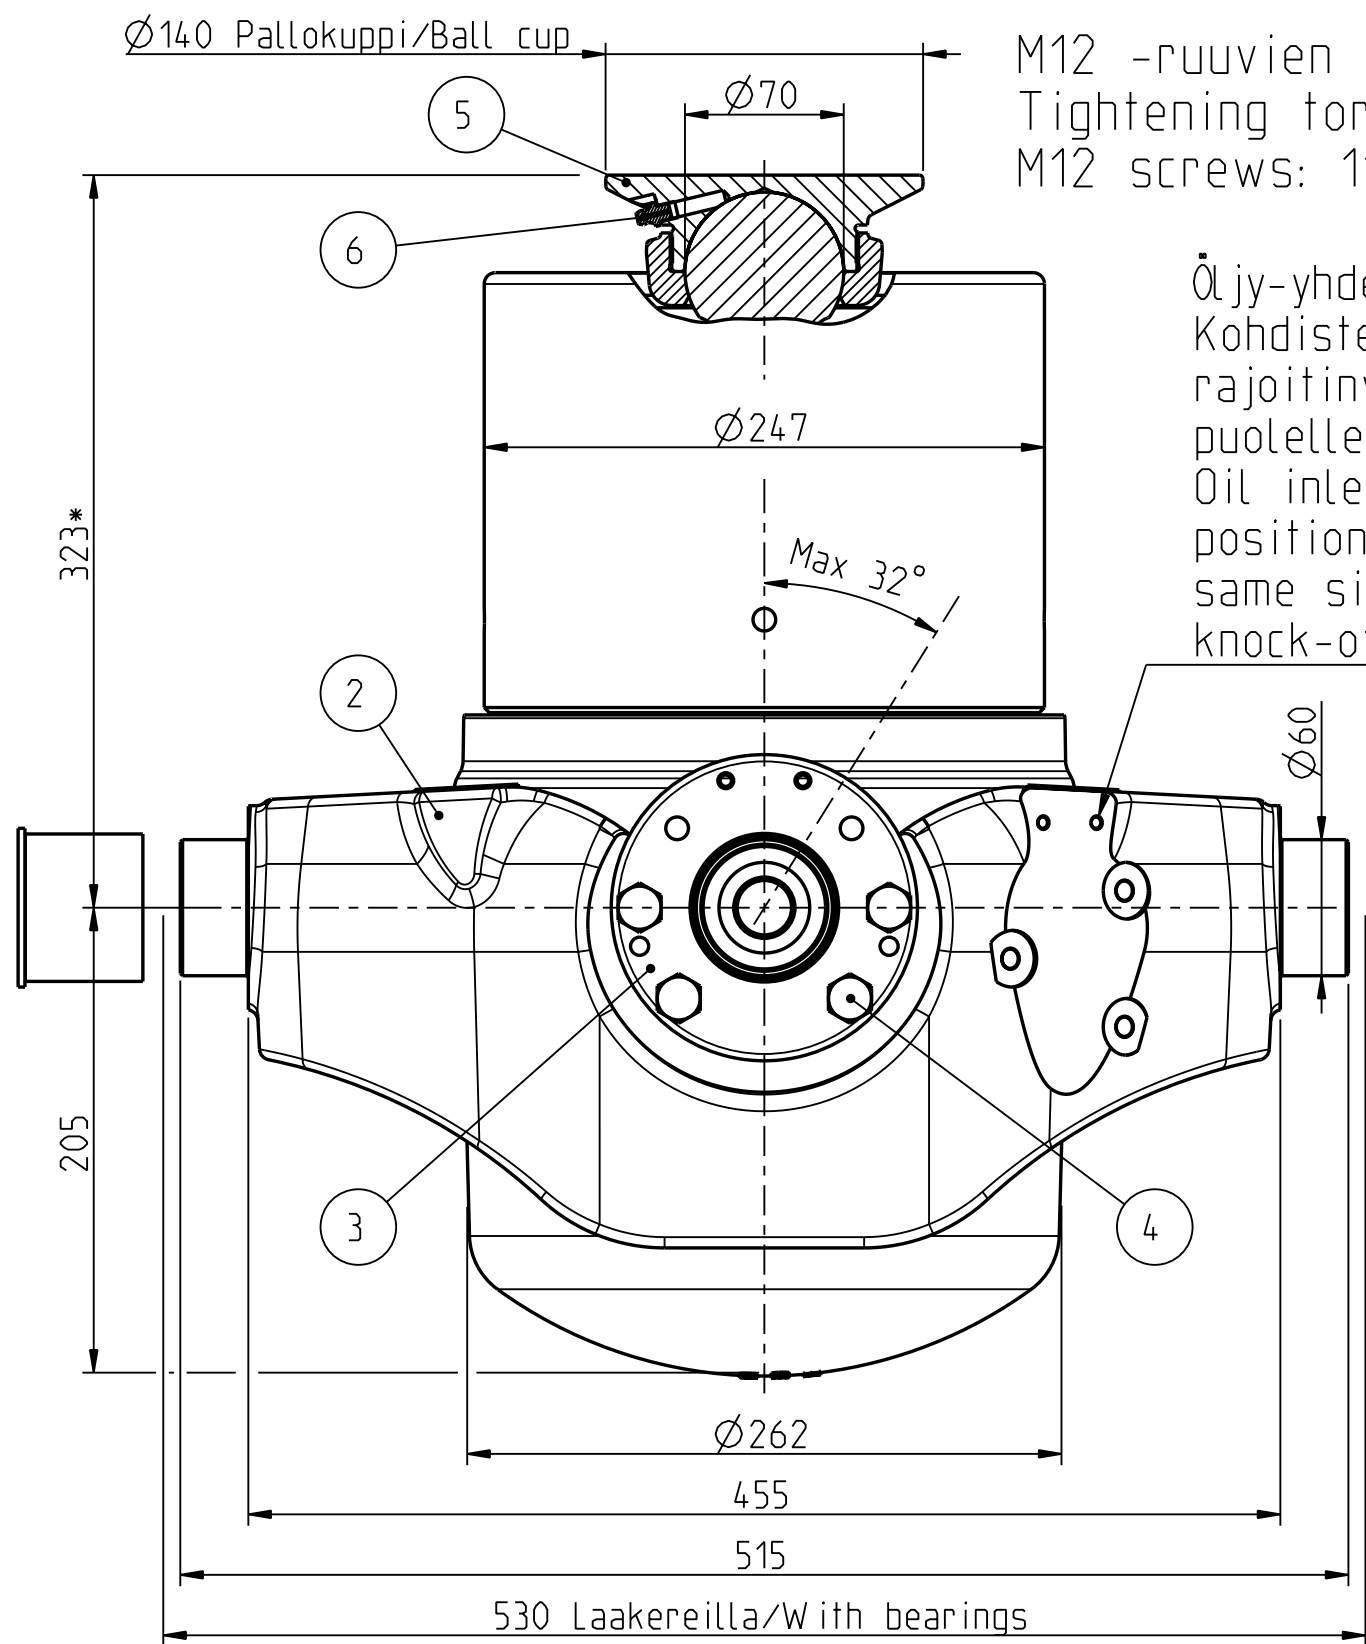

M12 -ruuvien kiristymomentti: /
Tightening torque of the
M12 screws: 115 Nm.


Öljy-yhde G3/4.
Kohdistetaan
rajoitinventtilin
puolelle. /
Oil inlet G3/4.
position on the
same side with
knock-off valve.

Iskutilavuus Stroke volume	50,0 dm ³
Max paine Max pressure	28 MPa 280 bar
Max kuorma Max load	320 kN 32 ton
Max syl. kulma Max cyl. angle	32°

Ø Vaihe Ø Stage	Isku/ Stroke mm
218	330
194	336
172	345
152	348
132	350
115	336
100	287
85	304
70	299
Yht/Total	2935

* +Asennusvara / Mounting space min 15 mm.

7	2	CWT045129122	PROTECTION CAP DIA 60	
6	3	350509168	GREASE NIPPLE M8x1	
5	1	320206586	BALL CUP Ø70 TT,SUT	
4	8	350510431	HEXAGON SCREW M12x40 10.9 DELTA	
3	2	320208569	CRADLE BEARING SUT	
2	1	320207011	CYL CRADLE 218 SUT	
1	1	310209402-	TELS 218-9-2935 SUT,TT32 HP	
ITEM	QTY	PART NO	NAME	NOTE

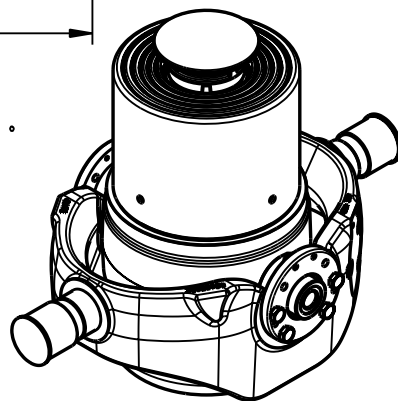

SCALE 1:10

Date	Drawn	Revision		
		Piirt Drawn	VVa	GENERAL TOLERANCE: ISO 2768-m
		Pvm Date	15.04.20	THREAD TOLERANCE: ISO 965-3/ISO 228-1
		Koko Size	A3	WELD ACCORDING TO: ISO 5817
		Liittyy / Belongs to		Koodi Code
				-
		Nimitys		Paino (kg) Weight
		NY SUT-218-9-2935 HP LN		189.782
		Name		Material STD -
		LU SUT32 218-9-2935 HP LN		Material
				-
				Suhde/Scale
				3:10
				Revision
				-
				Piirustus no / Drawing no
				310227559_