



M\* = Lavakiinnikkeen pohjaan/To the bottom of the body bracket.  
 N\* = Lavakiinnikkeen pohjasta z-palkin pohjaan/  
 From the bottom of the body bracket to the bottom of the z-beam.  
 Tarkemmat asennusmitat piirustuksesta 300209200/  
 More detailed mounting dimension on drawing 300209200

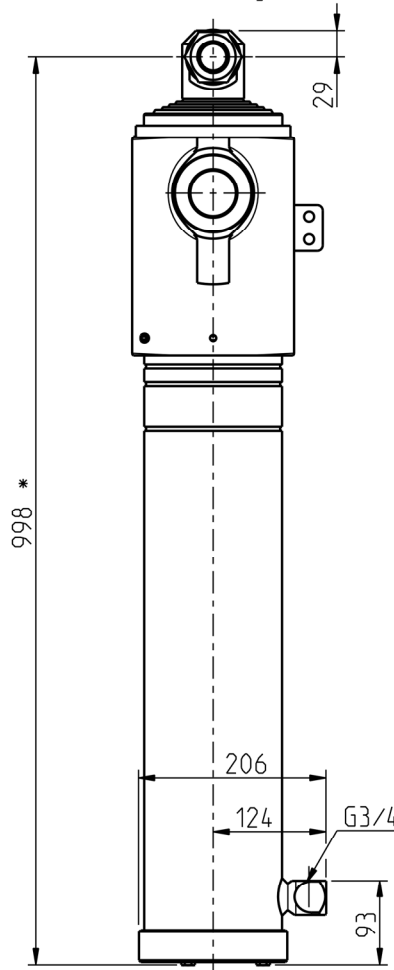

Ø Vaihe / Stage	Isku / Stroke mm
132	742
115	750
100	750
85	750
70	750
55	754
Yht/Total	4496

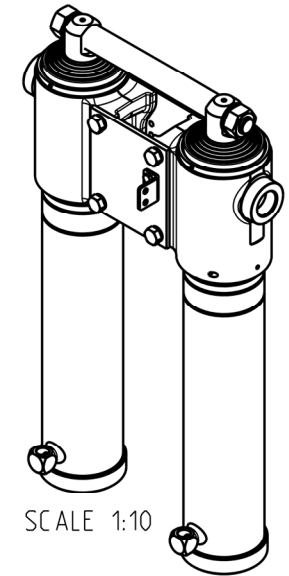

SCALE 1:10

Wipro Luottamuksellinen/Confidential

Iskutilavuus / Stroke volume 65.6 dm<sup>3</sup>

Max. paine / pressure 250 bar (25 MPa)

Max. kuorma / load 32 t

\* Asennusvara / Recommended mounting space min. 15 mm

Date	Drawn	Revision		
		Piirt Drawn	TDa	GENERAL TOLERANCE : ISO 2768-m
		Pvm Date	29.09.23	THREAD TOLERANCE : ISO 965-3/ISO 228-1
		Koko Size	A3	WELD ACCORDING TO: ISO 5817
		Liittyy / Belongs to		Material
		RT 75		--
		Nimitys	SRYHMÄ 152/ 55x4496	Suhde/Scale
		Name	TWIN RAM 152/ 55x4496	Revision
				Piirustus no / Drawing no
				310210477

