


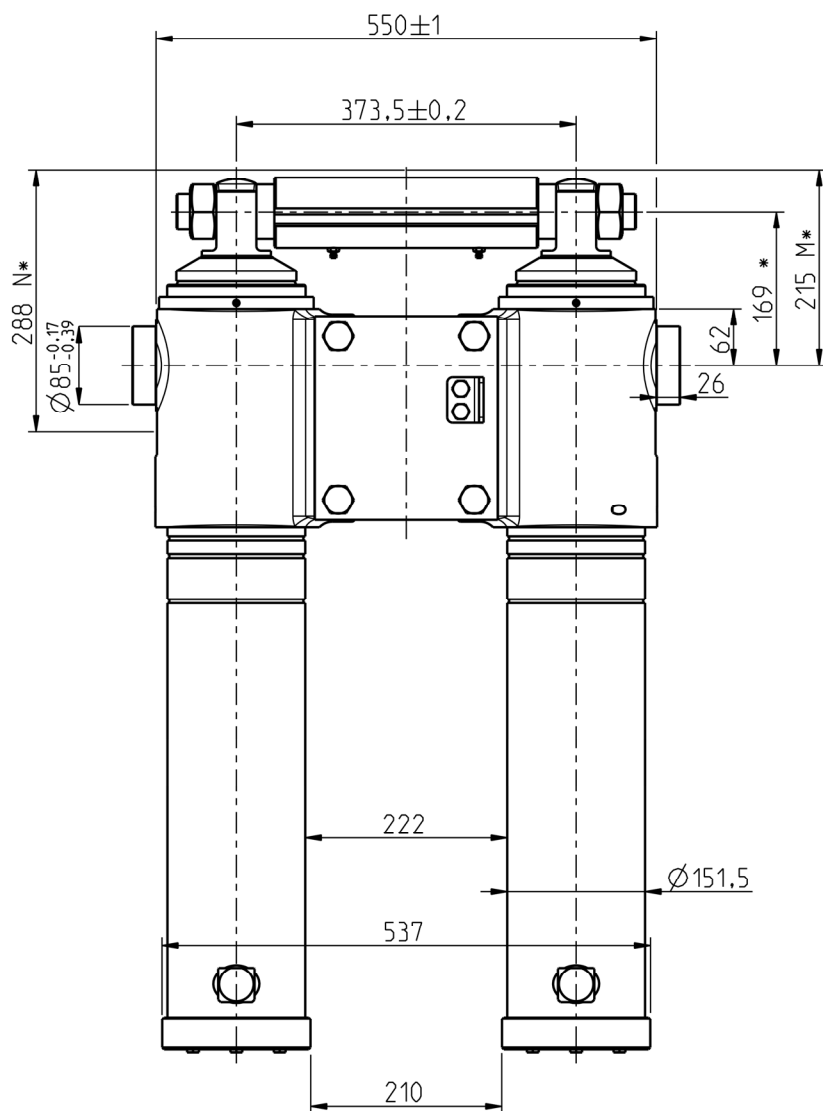


M* = Lavakiinnikkeen pohjaan/To the bottom of the body bracket.

N* = Lavakiinnikkeen pohjasta z-palkin pohjaan/


From the bottom of the body bracket to the bottom of the z-beam.

Tarkemmat asennusmitat piirustuksesta 300209200/

More detailed mounting dimension on drawing 300209200

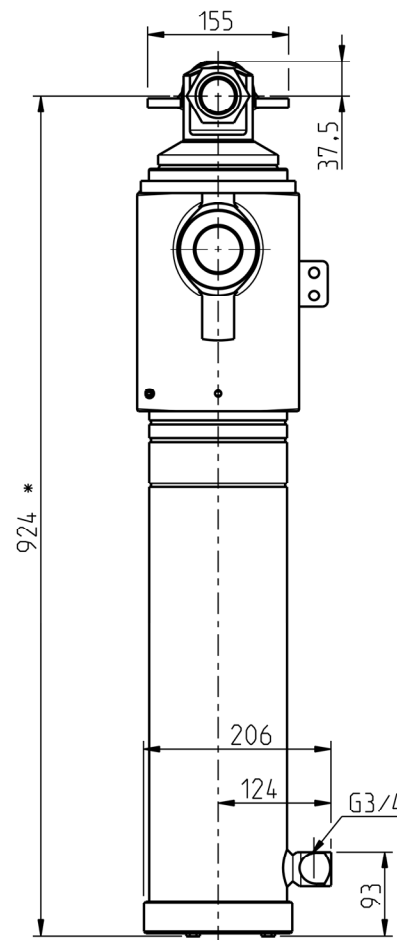

Ø Vaihe Ø Stage	Isku/ Stroke mm
132	647
115	655
100	650
85	650
70	650
55	673
Yht/Total	3925

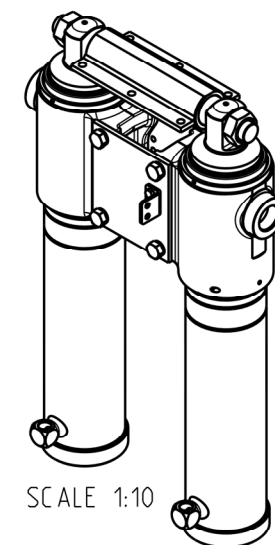

SCALE 1:10

Wipro Luottamuksellinen/Confidential

Iskutilavuus / Stroke volume 57.2 dm³

Max. paine / pressure 250 bar (25 MPa)

Max. kuorma / load 50 t

* Asennusvara / Recommended mounting space min. 15 mm

Date	Drawn	Revision		
Piirt Drawn	TDa	GENERAL TOLERANCE: ISO 2768-m	Aihio Preform	-
Pvm Date	02.10.23	THREAD TOLERANCE: ISO 965-3/ISO 228-1	Paino (kg) Weight	245.182
Koko Size	A3	WELD ACCORDING TO: ISO 5817	Mat STD	-
		Liittyy / Belongs to	Material	
		RT 66 50t	--	
		Nimitys	Suhde/Scale	Revision
		SRYHMÄ 152/ 55x3925	17:100	
		Name	Piirustus no / Drawing no	
		TWIN RAM 152/ 55x3925	310210126	

