

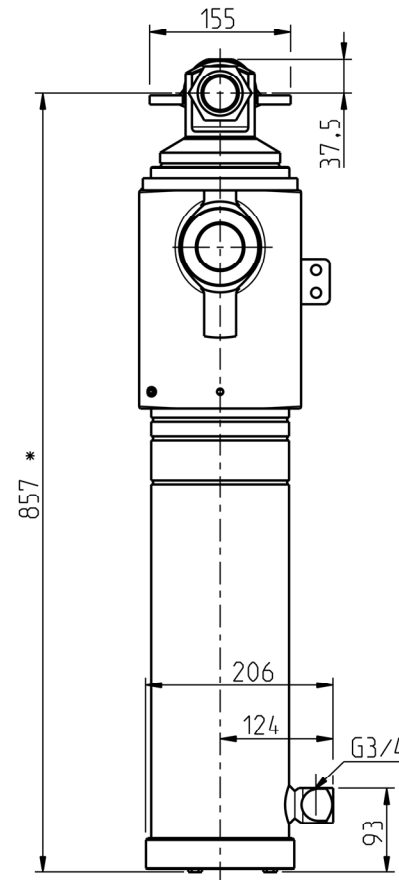


M* = Lavakiinnikkeen pohjaan/To the bottom of the body bracket.
N* = Lavakiinnikkeen pohjasta z-palkin pohjaan/
From the bottom of the body bracket to the bottom of the z-beam.

Tarkemmat asennusmitat piirustuksesta 300209200/
More detailed mounting dimension on drawing 300209200

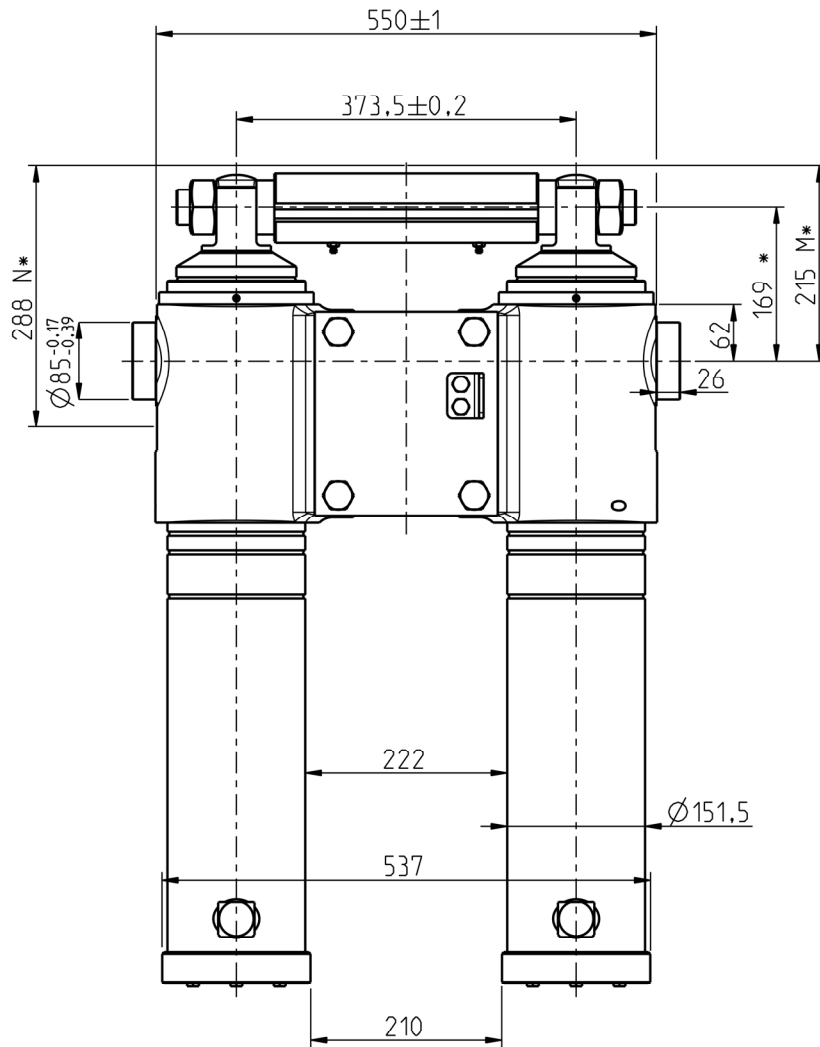

Ø Vaihe Ø Stage	Isku/ Stroke mm
132	580
115	586
100	586
85	586
70	588
55	606
Yht/Total	3532

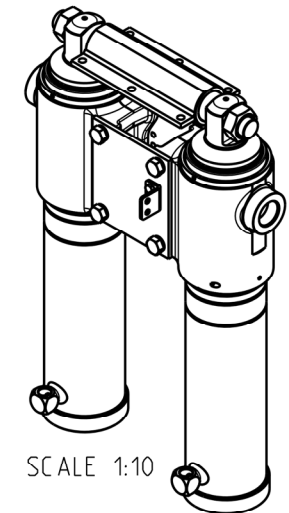

SCALE 1:10

Wipro Luottamuksellinen/Confidential

Iskutilavuus / Stroke volume 51.4 dm³

Max. paine / pressure 250 bar (25 MPa)

Max. kuorma / load 50 t

* Asennusvara / Recommended mounting space min. 15 mm

Date	Drawn	Revision			
	Piirt Drawn	TDa	GENERAL TOLERANCE : ISO 2768-m	Aihio Preform	-
	Pvm Date	22.09.23	THREAD TOLERANCE : ISO 965-3/ISO 228-1	Paino (kg) Weight	230.910
	Koko Size	A3	WELD ACCORDING TO: ISO 5817	Mat STD	-
		Liittyy / Belongs to		Material	
		RT 59 50†		--	
		Nimitys		Suhde/Scale	Revision
		SRYHMÄ 152/ 55x3532		17:100	-
		Name		Piirustus no / Drawing no	
		TWIN RAM 152/ 55x3532		310210131	

