



M* = Lavakiinnikkeen pohjaan/To the bottom of the body bracket.
N* = Lavakiinnikkeen pohjasta z-palkin pohjaan/
From the bottom of the body bracket to the bottom of the z-beam.

Tarkemmat asennusmitat piirustuksesta 300209200/
More detailed mounting dimension on drawing 300209200

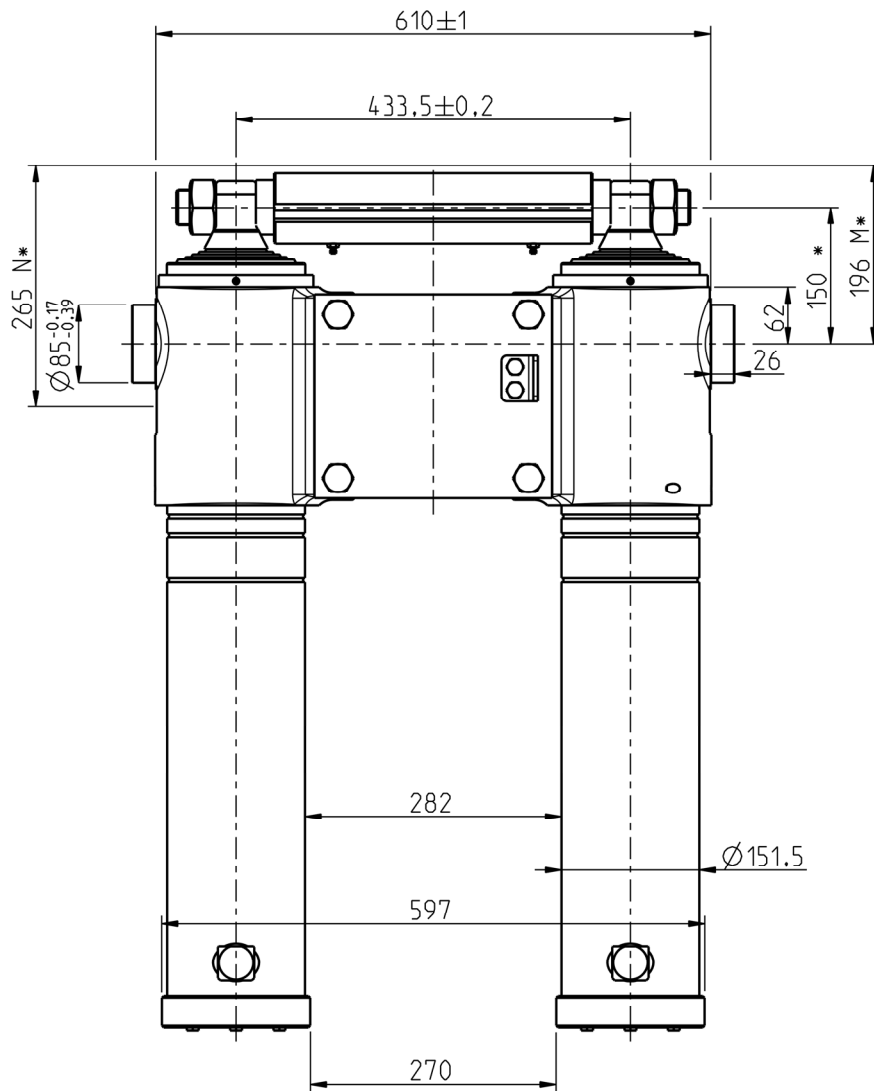

Ø Vaihe Ø Stage	Isku/ Stroke mm
132	647
115	655
100	650
85	650
70	650
55	661
Yht/Total	3913

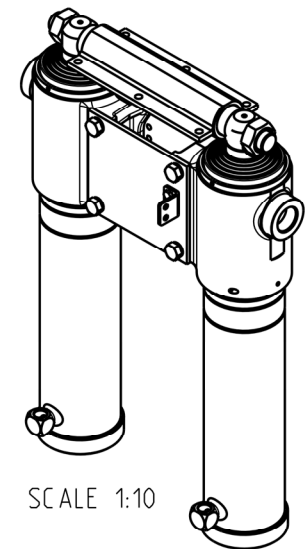

SCALE 1:10

Wipro Luottamuksellinen/Confidential

Iskutilavuus / Stroke volume 57.0 dm³

Max. paine / pressure 250 bar (25 MPa)

Max. kuorma / load 32 t

* Asennusvara / Recommended mounting space min. 15 mm

Date	Drawn	Revision		
	Piirt Drawn	TDa	GENERAL TOLERANCE : ISO 2768-m	Aihio Preform -
	Pvm Date	25.09.23	THREAD TOLERANCE : ISO 965-3/ISO 228-1	Paino (kg) Weight 245.627
	Koko Size	A3	WELD ACCORDING TO: ISO 5817	Mat STD -
		Liittyy / Belongs to	Material	
			RTW 66	
		Nimitys	SRYHMÄ 152/ 55x3913	
		Name	TWIN RAM 152/ 55x3913	
			Suhde/Scale	Revision
			17:100	
			Piirustus no / Drawing no	
			310210467	

