



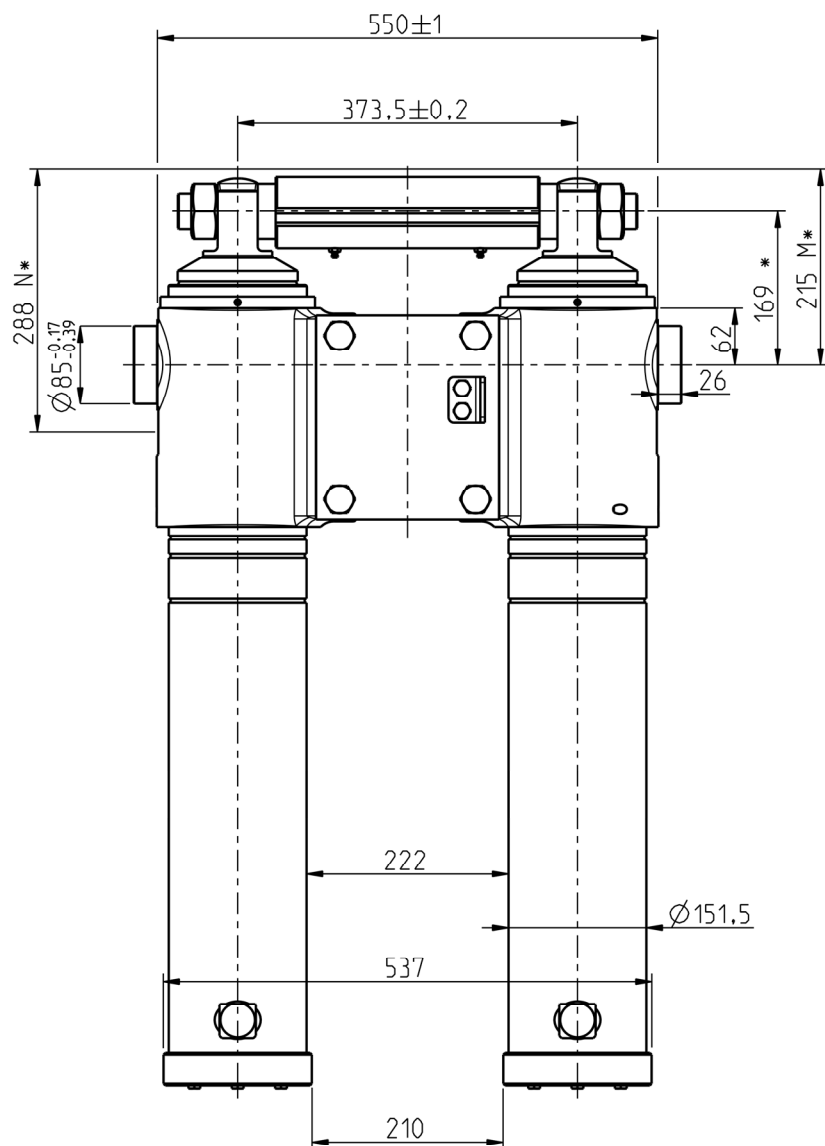


M* = Lavakiinnikkeen pohjaan/To the bottom of the body bracket.
N* = Lavakiinnikkeen pohjasta z-palkin pohjaan/
From the bottom of the body bracket to the bottom of the z-beam.

Tarkemmat asennusmitat piirustuksesta 300209200/
More detailed mounting dimension on drawing 300209200

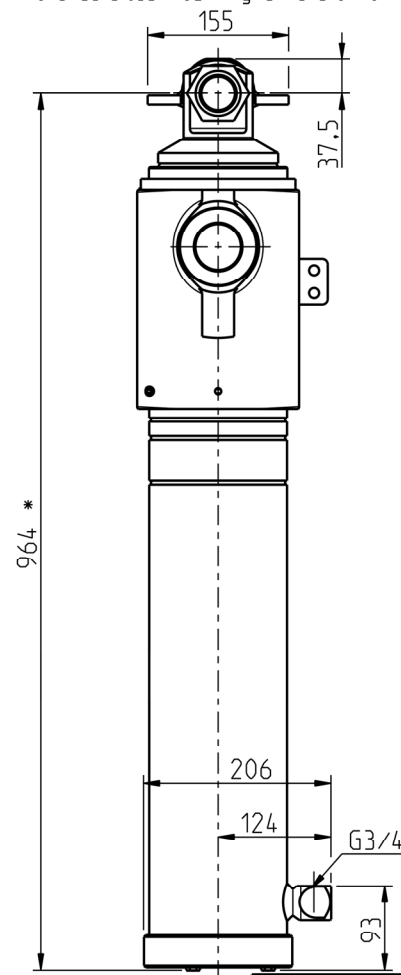

Ø Vaihe Ø Stage	Isku/ Stroke mm
132	686
115	695
100	690
85	690
70	690
55	712
Yht/Total	4163

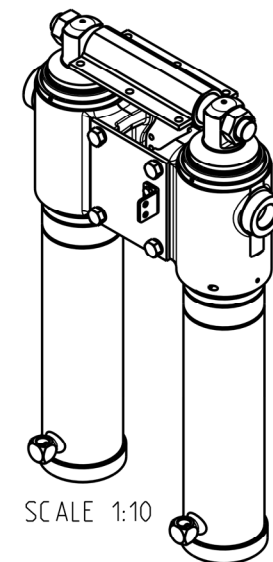

SCALE 1:10

Wipro Luottamuksellinen/Confidential

Iskutilavuus / Stroke volume 60.6 dm³

Max. paine / pressure 250 bar (25 MPa)

Max. kuorma / load 50 t

* Asennusvara / Recommended mounting space min. 15 mm

Date	Drawn	Revision		
Piirt Drawn	TDa	GENERAL TOLERANCE : ISO 2768-m	Aihio Preform	-
Pvm Date	02.10.23	THREAD TOLERANCE : ISO 965-3/ISO 228-1	Paino (kg) Weight	253.719
Koko Size	A3	WELD ACCORDING TO: ISO 5817	Mat STD	-
		Liittyy / Belongs to	Material	
		RT 70 50t	--	
		Nimitys	Suhde/Scale	Revision
		SRYHMÄ 152/ 55x4163	17:100	
		Name	Piirustus no / Drawing no	
		TWIN RAM 152/ 55x4163	310210474	

