



M12 -ruuvien kiristymomentti: /
Tightening torque of the
M12 screws: 115 Nm.

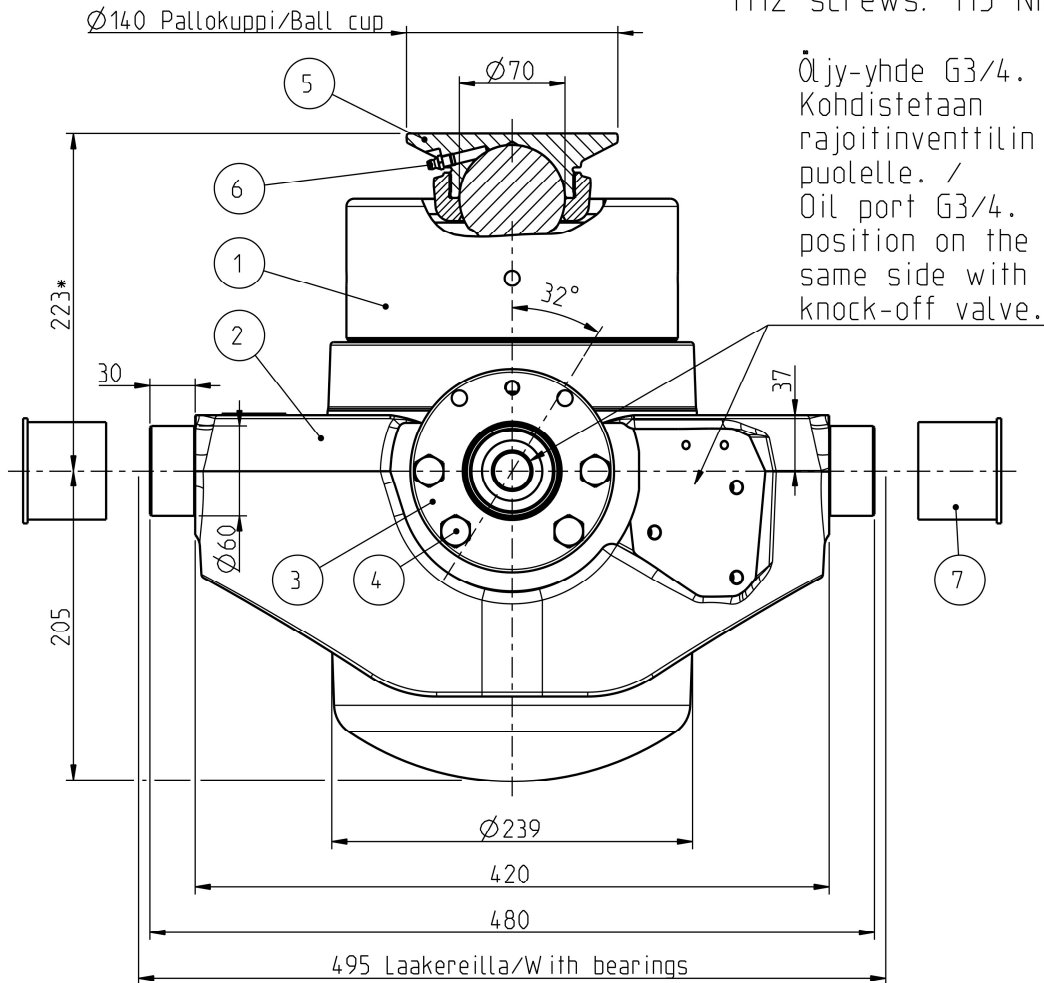

Öljy-yhde G3/4.
Kohdistetaan
rajoitinventtilin
puolelle. /
Oil port G3/4.
position on the
same side with
knock-off valve.

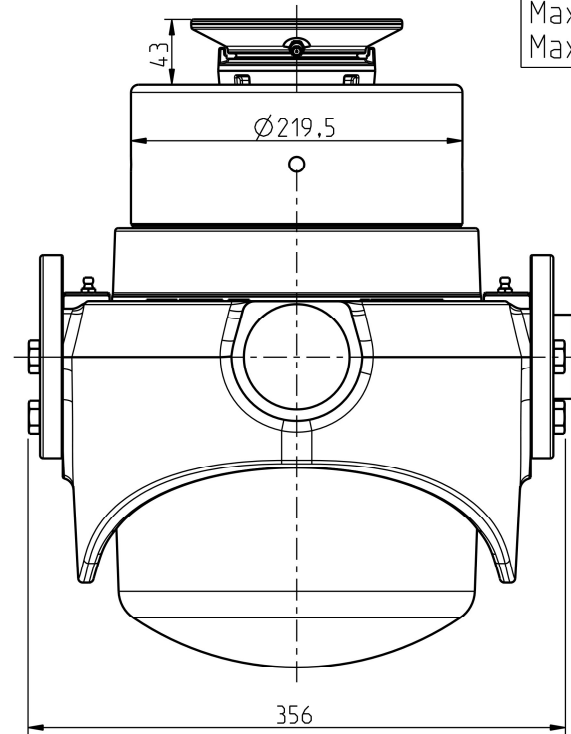

Iskutilavuus Stroke volume	26,8 dm ³
Max paine Max pressure	28 MPa 280 bar
Max kuorma Max load	300 kN 30 ton
Max syl. kulma Max cyl. angle	32°

Ø Vaihe Ø Stage	Isku/ Stroke mm
194	236
172	245
152	248
132	250
115	236
100	188
85	204
70	198
55	158
Yht/Total	1963

* +Asennusvara / Mounting space min 15 mm.

7	2	CWT045129122	PROTECTION CAP 60	-
6	1	350501510	GREASE NIPPLE M8x1.25	-
5	1	320206586	BALL CUP 70	-
4	8	350510431	HEX SCREW M12x40 -10.9 DELTA	SCREW KIT: 350511339
3	2	320210049	BEARING CRADLE SUT LL	-
2	1	320210050	CYLINDER CRADLE SUT 194-172 LL	-
1	1	310209397	TELK 194-9-1963 TT,SUT 22 PV HP	-
POS.	QTY	PRODUCT CODE	NAME	NOTE

Date	Drawn	Revision	GENERAL TOLERANCE: ISO 2768-m		Aiho Preform	-
Pym Date	08.05.24	THREAD TOLERANCE : ISO 965-3/ISO 228-1	WELD ACCORDING TO: ISO 5817		Paino (kg) Weight	133.613
Koko Size	A3	Lähtö / Belongs to		Mat STD		-
wipro		SUT 22 LL		Material		-
		Nimitys		Suhde/Scale	Revision	
		NY SUT 22 LL 194-9-1963 PV LN		3:10	-	
Name		LU SUT 22 LL 194-9-1963 PV LN		Piirustus no / Drawing no		310210639